

SVIETIDLÁ A PRÍSLUŠENSTVO

Výber zo sortimentu.

NOVINKA!
WIRELESS PROGRAM



WIRELESS PROGRAM

Prinášame nový sortiment Wireless ručných svietidiel s bezdrôtovým nabíjaním. V ponuke je LED lampa TWINBLADE+ s výborným svetelným výkonom a LED lampa SLIM+ s ochranou až IP 65 - prachotesnosť a ochrana voči tryskajúcej vode. V priebehu roka 2021 prinesieme ďalšie dve nové svietidlá PEN+ a BEND+.

Bezdrôtovú stanicu si vyberiete podľa potreby, s jednou alebo dvoma nabíjacími plochami. Stanicu si môžete prichytiť magnetmi, ktoré sú zabudované na zadnej strane alebo využijete predchystané otvory pre skrutky. Či zvolíte montáž stanice na policičku, stôl, stenu alebo jej nájdete lepšie miesto, necháme už na Vás.



NOVINKA!

AKUMULÁTOROVÁ RUČNÁ LED LAMPA ERGOPOWER SLIM+

Flexibilná LED lampa so štíhlym dizajnom a s vysokou ochranou IP 65. S možnosťou bezdrôtového nabíjania.

Hlavné svetlo s funkciou nastavenia svietivosti – prepínač držať stlačený. Pri dosiahnutí najnižšej alebo najvyššej úrovne osvetlenia svetlo krátko blikne. Režimy prepínania: Bodové svetlo/hlavné svetlo/vypnúť. Hlava lampy je naklápaciteľná o 150°. Silný magnet na spodnej a zadnej strane svetidla. Závesný hák - 360° otáčavý a zaklápaciteľný. Súčasťou balenia je: Sieťový adaptér s káblom USB / USB-C. Bezdrôtová nabíjacia stanica ERGOPOWER PAD nie je súčasťou balenia, objednáva sa samostatne.

Technické parametre

- Index reprodukcie farieb, Ra min.: 70
- Svetelný tok hlavného svetla: 45 – 450 lm
- Svetelný tok bodového svetla: 150 lm
- Teplota farby svetla: 6 500 K
- Doba svietenia hlavného svetla: 2,5 - 15 h
- Doba svietenia bodového svetla: 4 h
- Doba nabíjania: 4 h
- Druh ochrany IP: 65
- Odolnosť voči nárazom: IK08

Obj.č. 0827 940 290

Bal./ks: 1



AKUMULÁTOROVÁ RUČNÁ LED LAMPA ERGOPOWER TWINBLADE+

Flexibilná LED lampa so štíhlym dizajnom a s veľkou svietivosťou. LED pásy na oboch stranách hlavy. S možnosťou bezdrôtového nabíjania

Hlavné svetlo s funkciou nastavenia svietivosti – prepínač držať stlačený. Pri dosiahnutí najnižšej alebo najvyššej úrovne osvetlenia svetlo krátko blikne. Režimy prepínania: Bodové svetlo/hlavné svetlo/vypnúť. Hlava lampy je naklápaciteľná o 180°. Silný magnet na spodnej a zadnej strane svetidla. Závesný hák - 360° otáčavý a zaklápaciteľný. Súčasťou balenia je: Sieťový adaptér s káblom USB / USB-C. Bezdrôtová nabíjacia stanica ERGOPOWER PAD nie je súčasťou balenia, objednáva sa samostatne.

Technické parametre

- Index reprodukcie farieb, Ra min.: 70
- Svetelný tok hlavného svetla: 100 - 1 000 lm
- Svetelný tok bodového svetla: 150 lm
- Teplota farby svetla: 6 500 K
- Doba svietenia hlavného svetla: 2 - 15 h
- Doba svietenia bodového svetla: 10 h
- Doba nabíjania: 4 h
- Druh ochrany IP: 20
- Odolnosť voči nárazom: IK08

Obj.č. 0827 940 390

Bal./ks: 1



BEZDRÔTOVÉ NABÍJACIE STANICE ERGOPOWER PAD I A PAD II

Dva magnety na zadnej strane slúžia na uchytenie nabíjacej stanice. S otvormi pre skrutky na uchytenie stanice a pre montáž na stenu. S USB-výstupom 5V, max. 1A. Súčasťou balenia: sieťový adaptér, kábel USB / USB-C, nabíjacia stanica.



NABÍJACIA STANICA	ERGOPOWER PAD I	ERGOPOWER PAD II
Obj.č.	0827 940 991	0827 940 992
Rozmery (Š x H x V):	175 x 100 x 13,5 mm	210 x 100 x 13,5 mm
Počet plôch na nabíjanie	1	2
Menovité napätie min./max.:	100/240 V/AC	100/240 V/AC
Bal./ks	1	1

Vreckové svietidlá LED HIGH-END POWER WX1 / WX2

Technológia "Reflector + lens". Tvrdo pozlátené kontakty - vynikajúca ochrana voči korózii a chemikáliám.

Puzdro a slučka na zápästie sú súčasťou balenia. Batérie nie sú súčasťou balenia.

Technické parametre

- Svetelný tok: 25 lm
- Dosah svetla: 25 m
- Možnosť zaostrenia: áno
- Druh krytia IP: 54
- Materiál: hliník
- Bal./ks: 1



Obj.č.	0827 806 501	0827 806 502
Označenie	Power WX1	Power WX2
Dĺžka	98 - 102 mm	142 - 147 mm
Batérie	1 ks Micro AAA	2 ks, Micro, LR03, AM4

Vreckové svietidlá LED HIGH-END POWER WX3 / WX4

Technológia "Reflector + lens". Tvrdo pozlátené kontakty - vynikajúca ochrana voči korózii a chemikáliám.

Jednoručné zaostrovanie do ohniska posunom. Materiál: hliník. Puzdro a slučka na zápästie sú súčasťou balenia. Batérie nie sú súčasťou balenia.



Obj.č.	0827 806 503	0827 806 504
Svetelný tok	120 lm	210 lm
Dosah svetla	110 m	150 m
Druh krytia IP	54	54
Dĺžka min./max.	115 - 120 mm	116 - 123 mm
Batérie	1 ks Mignon AA	3 ks, Micro AAA
Bal./ks	1	1

Vreckové svietidlo LED HIGH-END POWER WX5

Technológia "Reflector + lens". Tvrdo pozlátené kontakty - vynikajúca ochrana voči korózii a chemikáliám.

Svetlo vhodné napr. aj pre poľovníkov, turistov a pod. Jednoručná zaostrovacia mechanika na klzných saniach. Power-Switch-Technology. Režim Power 100% + úsporný režim 15%. Vanička pre batériu pre jednoduchú výmenu batérie. Puzdro a slučka na zápästie sú súčasťou balenia. Batérie nie sú súčasťou balenia.

Technické parametre

- Svetelný tok: 300 lm
- Dosah svetla: 180 m
- Možnosť zaostrenia: áno
- Druh krytia IP: 54
- Materiál: hliník
- Dĺžka min./max.: 125/134 mm
- Batérie: 4 ks, Micro AAA, LR03, AM4

Obj. č. 0827 806 505

Bal./ks 1



Vreckové svietidlo LED HIGH-END POWER WX6

Technológia "Reflector + lens". Tvrdo pozlátené kontakty - vynikajúca ochrana voči korózii a chemikáliám.

Jednoručná zaostrovacia mechanika na klzných saniach. Power-Switch-Technology. Režim Power 100% + úsporný režim 15%. Vanička pre batériu pre jednoduchú výmenu batérie. Puzdro a slučka na zápästie sú súčasťou balenia. Batérie nie sú súčasťou balenia.

Technické parametre

- Svetelný tok: 410 lm
- Dosah svetla: 220 m
- Možnosť zaostrenia: áno
- Druh krytia IP: 54
- Dĺžka min./max.: 191/200 mm
- Materiál: hliník
- Batérie: 4 ks, Mignon AA, LR6, AM3

Obj. č. 0827 806 506

Bal./ks 1



reflektor

šošovka

výsledok

TECHNOLÓGIA

„Reflector + lens“ (Reflektor + šošovka)
= najvyššia svetelná účinnosť

VEDELI STE, ŽE...?

Približne 70 % nefunkčnosti vreckových lúčok je zapríčinených koróziou, ktorú spôsobuje kyselina z batérie. Nakoľko zlato nehrdzavie, všetky kontakty sú pozlátené, a tým výborne odolné voči chemikáliám. Investícia do takýchto lúčok s pozlátenými kontaktmi sa určite oplatí, nakoľko je zaručená kvalita na desaťročia.

Nabíjateľné vreckové LED svietidlo s viacúrovňovým prepínačom

Pre použitie v oblasti remesiel, priemyslu, vo voľnom čase. Štyri rôzne funkcie: Plný jas, znížený jas, blikajúce svetlo, signál SOS. Dodáva sa so sieťovou nabíjačkou 230 V AC, napájacou súpravou do vozidla 12/24 V DC a popruhom na zápästie. Hliníkové puzdro svietidla.

Technické parametre

- Svetelný tok: 230 lm
- Dosah svetla: 100 m
- Doba svietenia: 5 h
- Doba nabíjania: 5,5 h
- Typ nabíjacej batérie/batérie: Li-Ion
- Kapacita akumulátora/batérie: 2200 mAh
- Menovité napätie: 3,7 V/DC
- Druh krytia IP: X6 - vodeodolná
- Rozmery: 150 x 35 x 35 mm

Obj. č. 0827 805 300

Bal./ks 1



Nabíjateľné ručné LED svietidlo ERGOPOWER COMPACT

Výkonná nárazuvzdorná LED ručná lampa v kompaktnom prevedení. Exkluzívny Würth dizajn. Dvojdielne telo s pevným úchopom. Hlavné svetlo 5W SMD LED, bodové svetlo 2W LED. Režim prepínania - bodové svetlo, hlavné svetlo - nízky výkon, hlavné svetlo - vysoký výkon. Hlava svietidla s možnosťou natáčania v rozsahu 160°. Integrovaný hák pre väčšiu flexibilitu. Dva silné magnety na zadnej strane a jeden na spodnej strane svietidla. Na zadnej strane indikátor nabitia batéria - stav nabitia zobrazený štyrmi kontrolkami. Dobíjanie cez USB. Napájací zdroj a kábel USB je súčasťou balenia. S remienkom na zápästie.

Technické parametre

- Svetelný tok hlavné svetlo: 450 lm
- Svetelný tok bodové svetlo: 150 lm
- Teplota farby svetla: 6 000 K
- Doba svietenia hlavné svetlo: 2,5 h
- Doba svietenia bodové svetlo: 5 h
- Doba nabíjania: 4 h
- Odolnosť voči nárazom: IK08
- Druh krytia IP: 65
- Kapacita akumulátora/batérie: 2100 mAh
- Typ nabíjacej batérie: Li-Ion

Obj. č. 0827 940 240

Bal./ks 1



Nabíjateľné ručné LED svietidlo ERGOPOWER BOOST

Výkonná ručná LED lampa s režimom dodatočného zosilnenia. Exkluzívny Würth dizajn.

Dvojdielne telo s pevným úchopom. Hlavné svetlo 10W SMD LED, bodové svetlo 3W LED. Režim dodatočného zosilnenia - svetelný tok až 1 000 lúmenov. Hlavu svietidla možno otáčať o 160°. Integrovaný hák pre väčšiu flexibilitu. Dva silné magnety na zadnej strane a jeden na spodnej strane svetla. Stav nabíjania batérie indikovaný štyrmi kontrolkami. Nabíjanie cez USB. Súčasťou balenia je napájací zdroj, nabíjačka do auta a USB kábel. S remienkom na zápästie.

Technické parametre

- Svetelný tok: 1 000 lm
- Svetelný tok hlavné svetlo: 500 lm
- Svetelný tok bodové svetlo: 300 lm
- Teplota farby svetla: 6 000 K
- Druh krytia IP: 65
- Doba svietenia hl. svetlo: 5 h
- Doba svietenia bod. svetlo: 8 h
- Doba nabíjania: 5 h
- Kapacita akumulátora/batérie: 4400 mAh
- Typ nabíjacej batérie: Li-Ion

Obj. č. 0827 940 450

Bal./ks 1



Akumulátorové ručné svietidlo WLH 1 PREMIUM

Najmodernejšia lítium-iónová technológia. Krátka doba nabíjania, dlhá životnosť. 360° otočný a sklopiteľný plastový hák. Silný magnet. 4 x SMD LED 3,5 x 2,8 mm.

Technické parametre

- Svetelný tok: 150 lm
- Doba svietenia: 3 h
- Doba nabíjania: 4 h
- Druh krytia IP: 20

Obj. č. 0827 940 10

Bal./ks 1



Akumulátorové ručné svietidlo WL MINI

2,5W SMD LED hlavné svetlo, 1W COB LED bočné svetlo. Veľmi široký svetelný kužeľ. Nastaviteľný uhol lampy je 160°. Dva režimy svietenia. Podsvietenie nad hlavou lampy - funkcia vreckovej lampy. Režimy prepínania: bočné svetlo, hlavné svetlo, vypnuté. Nastaviteľný uhol - možné rôzne polohy. Silný magnet na spodnej strane lampy. Sklopný plastový hák, otočný o 360°.

Technické parametre

- Svetelný tok hlavné svetlo: 250 lm
- Svetelný tok bočné svetlo: 70 lm
- Doba svietenia hlavné svetlo: 3,5 h
- Doba svietenia bočné svetlo: 6 h
- Doba nabíjania: 4 h
- Teplota farby svetla: 5 000 K
- Druh krytia IP: 20
- Kapacita akumulátora/batérie: 2200 mAh

Obj. č. 0827 940 370

Bal./ks 1



Akumulátorová ručná LED lampa WLH 1.2

Štíhly profil, vhodná pre stiesnené priestory.

Moderná akumulátorová Li-Ion technológia - dlhá doba svietenia. Silný magnet. Počet LED: 1x COB LED 1,2 W, 1x LED, 1x kontrolka - signalizácia potreby nabíjania. Sieťový adaptér a návod na obsluhu sú súčasťou balenia.

Technické parametre

- Svetelný tok hlavné svetlo: 100 lm
- Svetelný tok bodové svetlo: 15 lm
- Doba svietenia: 3 h
- Doba nabíjania: 2,5 h
- Druh krytia IP: 20

Obj. č. 0827 940 112

Bal./ks 1



Akumulátorová ručná LED lampa ERGOPOWER-BLADE

Flexibilná lampa so štíhrou konštrukciou hlavy.

Bodové svietenie nad hlavou lampy - funkcia vreckovej lampy. Možnosť otočenia hlavy o 120°. Režimy prepínania: bodové svetlo, hlavné svetlo s nastavením svetivosti. Nastavenie svetivosti hlavného svetla. Štíhla konštrukcia - hlava lampy so šírkou 9 mm. Silný magnet a závesný hák na spodnej strane.

Technické parametre

- Svetelný tok hlavné svetlo: 100 - 1 000 lm
- Svetelný tok bodové svetlo: 150 lm
- Teplota farby svetla: 6 000 K
- Doba svietenia: 2 - 10 h
- Doba nabíjania: 4 h
- Druh krytia IP: 65

Obj. č. 0827 940 310

Bal./ks 1



Ručné svietidlo LED WLH 20

Mäkké a príjemné svetlo pre prácu bez únavy.

Bez nutnosti výmeny žiaroviek. Nízka spotreba prúdu. Žiadne predhrievanie ani zhavenie.

Technické parametre

- Svetelný tok: 620 lm
- Menovité napätie min./max.: 220 / 240 V/AC
- Počet LED: 20
- Výkon: 6 W
- Odolnosť proti nárazu: IK08
- Druh krytia IP: 64
- Typ kábla: H05BQ-F2x1,0 mm²
- Dĺžka kábla: 5 m



Obj. č. 0981 742

Bal./ks 1



Ceruzková lampa LED

Vhodná na osvetlenie do blízka.

Krátkodobé svetlo nastaviteľné pomocou spony, trvalé svetlo nastaviteľné otáčaním hlavy baterky. Batérie nie sú súčasťou balenia.

Technické parametre

- Svetelný tok: 22 000 mcd
- Druh krytia IP: 20
- Dĺžka: 130 mm
- Ø 12 mm
- Počet LED diód: 1
- Batérie: 2x Micro AAA; LR03

Obj. č. 0827 500 006

Bal./ks 1



Akumulátorová lampa pod kapotu motora

Vhodná pre kapoty so šírkou 110 – 190 cm.

32 diód LED, 10 W. Dve rôzne úrovne svetla. Ukazovateľ stavu nabitia batérie. Súčasťou balenia je napájací zdroj s USB/mini USB káblom.

Technické parametre

- Svetelný tok min./max.: 500/1 000 lm
- Doba svietenia min./max.: 3/6 h
- Druh krytia IP: 65
- Výkon: 10 W
- Kapacita akumulátora/batérie: 4400 mAh
- Úroveň odolnosť proti nárazom: IK 07



Obj. č. 0827 940 750

Bal./ks 1

Vreckové vodotesné svietidlo LED H20

Vodotesné a prachotesné svietidlo (nevhodné pre potápanie).

Ultra robustná. Batérie nie sú súčasťou balenia.

Technické parametre

- Svetelný tok: 100 lm
- Dosah svetla: 150 m
- Druh krytia IP: 67
- Batérie: 4 x Mignon AA; LR6; AM3
- Materiál: ABS

Obj. č. 0827 805 020

Bal./ks 1



SVIETIDLÁ VHODNÉ DO VÝBUŠNÉHO PROSTREDIA



Európska únia prijala právny predpis o predaji a uvádzaní zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (ATEX) do prevádzky. Takáto atmosféra vzniká, keď sa vytvorí zmes vzduchu, plynov, pár, hmly alebo prachu, ktorá sa môže v určitých prevádzkových podmienkach vznietiť.

Vreckové svietidlo LED 4AA Z1

Robustné prevedenie. Pre použitie v najnáročnejších podmienkach.

Spĺňa požiadavky ATEX (2014/34/EU). Kategória ATEX 2/CENELEC zóna 1. Konzistentný svetelný výkon po 80 % doby výdrže batérií.

Upozornenie: V prostredí s rizikom výbuchu (zóna 1 a 2) je nutné používať batérie Obj. č. 0827 870 325! Batérie nie sú súčasťou balenia.

Technické parametre

- Svetelný tok: 77 lm
- Dosah svetla: 100 m
- Druh krytia IP: 67
- Batérie: 4 x Mignon AA; LR6; AM3
- Materiál: plast

Obj. č. 0827 870 324

Bal./ks 1



Vreckové svietidlo LED 2AAA Z1

Robustné a kompaktné prevedenie. Pre použitie v najnáročnejších podmienkach.

Spĺňa požiadavky ATEX (2014/34/EU). Kategória ATEX 2/CENELEC zóna 1. Klipsňa na vrecko.

Upozornenie: V prostredí s rizikom výbuchu (zóna 1 a 2) je nutné používať batérie Obj. č. 0827 870 315! Batérie nie sú súčasťou balenia.

Technické parametre

- Svetelný tok: 35 lm
- Dosah svetla: 60 m
- Druh krytia IP: 67
- Batérie: 2 x Micro AAA; LR03; AM4
- Materiál: plast

Obj. č. 0827 870 312

Bal./ks 1



Vreckové svetidlo LED W Z1

Robustné prevedenie. Pre použitie v najnáročnejších podmienkach.

Spĺňa požiadavky ATEX (2014/34/EU). Kategória ATEX 2/CENELEC zóna 1. Ochranný kryt s magnetickým držiakom. Ochrana proti úplnému vybitiu, možnosť nepretržitého nabíjania.

Technické parametre

- Svetivosť: 120 cd
- Dosah svetla: 50 m
- Doba svietenia: 12 h
- Doba nabíjania: 12 h
- Druh krytia IP: 65
- Nabíjacie napätie min./max.: 120-230 V/AC
- Typ akumulátora/batérie: NiMH
- Kapacita akumulátora/batérie: 550 mAh
- Menovité napätie: 4,8 V/DC
- Materiál: plast

Obj. č. 0827 870 401

Bal./ks 1



Čelové svetidlo Z0

Vhodné pre stavebné prilby.

S krátkym až stredným dosahom. Spĺňa požiadavky ATEX (2014/34/EU). Kategória ATEX 1/CENELEC klasif. zóna 0. Sklopné telo svetidla. Tri programy svietenia (nízky výkon, vysoký výkon, blikanie).

Technické parametre

- Svetelný tok min./max.: 58/115 lm
- Dosah svetla min./max.: 43/61 m
- Doba svietenia min./max.: 8/16 h
- Druh krytia IP: 54
- Hmotnosť svetidla: 63 g
- Batérie: 3 x Micro AAA; LR03; AM4

Obj. č. 0827 809 510

Bal./ks 1



Čelové svietidlo LED ERGOPOWER SENSOR

Kompaktné svietidlo s funkciou senzora.

Priestorové osvetlenie. Senzor - bezkontaktné zapínanie/vypínanie. 2 programy svietenia – polovičný výkon, plný výkon. Sklopné telo svietidla do 40°. Indikátor vybitia. Obsah balenia: kábel USB-A/USB-micro

Technické parametre

- Svetelný tok min./max.: 100/200 lm
- Doba svietenia min./max.: 1,5/4 h
- Doba nabíjania: 2,5 h
- Druh krytia IP: 65
- Špecifikácia batérie: Li-Polymer; 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
- Nabíjanie: Micro USB
- Vstupné napätie: 5 V, 1 A

Obj. č. 0827 809 634

Bal./ks 1



Čelové svietidlo LED SLA

Bodové svietenie s nastaviteľným rozptylom.

Dá sa použiť aj ako prenosné svietidlo (možnosť odopnutia z náhlavného pásu). 2 programy svietenia – malý výkon, plný výkon. Integrovaný klip – možnosť nasadenia na oblečenie a opasky. Sklopné telo svietidla.

Technické parametre

- Svetelný tok min./max.: 20-200 lm
- Dosah svetla min./max.: 40/130 m
- Doba svietenia min./max.: 4,5/35 h
- Druh krytia IP: 64
- Hmotnosť svietidla: 70 g
- Označenie batérie: Mignon AA; LR6; AM3
- Počet batérií: 1 ks

Obj. č. 0827 809 998

Bal./ks 1



Čelové svietidlo LED SL1

Stmievateľné.

Otočné o 90°. Dodáva sa vrátane puzdra na opasok. Vhodné pre osvetlenie na blízku a strednú vzdialenosť. Aj na stavebné prilby. Batérie nie sú súčasťou balenia.

Technické parametre

- Svetelný tok: 60 lm
- Dosah svetla: 30 m
- Doba svietenia: 60 h
- Druh krytia IP: 54
- Batérie: 3x Micro AAA

Obj. č. 0827 809 100

Bal./ks 1



Čelové svietidlo HIGH POWER LED SL2

Stmievateľné, s nastaviteľným rozptylom.

Otočné o 90°. Vhodné pre osvetlenie na blízku a strednú vzdialenosť. Aj na stavebné prilby. Batérie nie sú súčasťou balenia.

Technické parametre

- Svetelný tok: 200 lm
- Dosah svetla: 120 m
- Doba svietenia: 4 h
- Druh krytia IP: 54
- Batérie: 3x Micro AAA

Obj. č. 0827 809 120

Bal./ks 1





Dobíjateľné pracovné LED svetlá ERGOPOWER

Malé a zároveň výkonné dobíjateľné prac. LED svetlá.

Robustné – hliníkové puzdro s gumeným okrajom. Svetelný zdroj COB LED – plná kapacita okamžite k dispozícii. Dva svetelné režimy. Režim prepínania – plné svetlo – slabšie svetlo – vypnuté. Stojan variabilne nastaviteľný. Stojan s montážnymi otvormi (M8) na pripovenie svetidla na trojnožku. Dodávané s nabíjačkou a USB káblom.

Obj.č.	0981 508 157	0981 508 158
Bal./ks	1	1
Výkon	20 W	10 W
Svetelný tok	1 700 lm / 1 000 lm	1 000 lm / 500 lm
Teplota farby svetla:	5 700 K	5 700 K
Doba svietenia min./max.	3 h / 6 h	3 h / 6 h
Doba nabíjania	4 h	5,5 h
Druh krytia IP	65	65
Kapacita akumulátora/batérie	7 800 mAh	4 400 mAh
Menovité napätie	8,4 V/DC	5 V/DC
Nabíjacie napätie min./max.	100 - 240 V/AC	100 - 240 V/AC
Min./max. prevádzková teplota	-10 až +40 °C	-10 až +40 °C
Šírka x výška x hĺbka	203 x 202 x 62 mm	203 x 202 x 62 mm



Pracovné svetidlo LED 25 WATT

Kompaktná a ľahká LED pracovná lampa s dobrým svetelným výkonom.

Robustné puzdro z materiálu ABS. Nastaviteľný stojan s integrovanou rukoväťou. Predpríprava s otvormi M8 pre uchytanie na statív. Nie je potrebné meniť žiarovku. Nízka spotreba energie. Bez potreby časového zahriatia (predohrevu) lampy.

Technické parametre

- Svetelný tok: 2 000 lm
- Teplota farby svetla: 6 000 K
- Druh krytia: IP 65
- Menovité napätie min./max.: 220/240 V/AC
- Frekvencia min./max.: 50/60 Hz
- Typ kábla: H07RN-F2x1mm²
- Dĺžka kábla: 2 m

Obj. č. 0981 508 025

Bal./ks 1



Halogénový reflektor 400 W

Halogénový prenosný reflektor s výkonom 400 W, polohovateľný.

Dodávaný so žiarovkou.

Technické parametre

- Svetelný tok: 8 545 lm
- Farba svetla: 2 900 K
- Druh krytia: IP 54
- Energetická trieda: C
- Napätie: 220 - 240V - 50Hz
- Typ kábla: H05RN-F2x1mm²

Obj. č. 0976 900 007

Bal./ks 1

Alkalické batérie HIGH POWER

Batérie s neprekonateľným výkonom pre energeticky náročné prístroje.

Možnosť flexibilného použitia

Vysoká kapacita a dlhá životnosť.

Vysoký výkon

Vhodné aj pre používanie v zariadeniach s nízkym odberom prúdu.

Šetrenie nákladov

Dlhšie časové intervaly použitia a konštantne odovzdávaná energia na najvyššej úrovni.

Dobrá skladovateľnosť

Veľmi malé vlastné vybíjanie pri skladovateľnosti 5 rokov.



Označenie	Napätie (V)	Obj. č.	Bal. / ks
AAA / Micro / LR03	1,5	0827 111	4
AA / Mignon / LR6		0827 112	4
C / Baby / LR14		0827 113	2
D / Mono / LR20		0827 114	2
E blok / 6LR61	9	0827 115	1

Lítiové batérie

Použitelné pre takmer všetky prístroje vyžadujúce dlhú dobu pripravenosti k prevádzke alebo s vysokým prúdovým odberom (veľké prúdy).


- Prevádzkyschopné od - 40 do + 60°C s plným výkonom.
- Vynikajúca bezpečnosť proti vytečeniu.
- O 30 % ľahšie ako bežné alkalické batérie.
- Minimálne samovybíjanie (veľmi dobrá skladovateľnosť po dobu viac ako 10 rokov).
- **Nie sú nabíjacie.**

Oblasti použitia:

Ideálne pre prevádzku bleskových jednotiek, digitálnych fotoaparátov, áut na diaľkové ovládanie, rádii, zdravotníckych spotrebičov a spotrebičov, ktoré často potrebujú špičkové prúdy oveľa vyššie než 1 Amp a kde tieto prúdy musia byť k dispozícii okamžite aj po dlhšom čase pohotovostného režimu.



Označenie	Napätie (V)	Obj. č.	Bal. / ks
AAA / Micro / L92; FR03	1,5	0827 000 010	2/40
AA / Mignon / L91; FR6		0827 000 020	2/28
E blok	9	0827 000 030	1/13

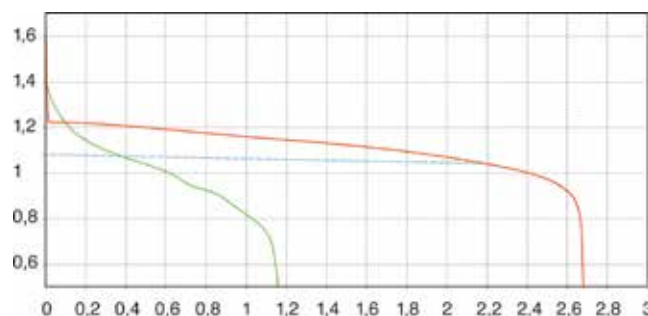

Napäťová krivka na $I = 1,0 \text{ A}$

NiMH akumulátory, prednabité

Nová technológia akumulátorov,
spájajúca prednosti NiMH akumulátorov
s prednosťami primárnych batérií.

Prednabitý akumulátor.

Ihneď použiteľný.

Nepatrné samovybíjanie.

Aj po 1 roku bez nabíjania je k dispozícii
cca 85 % menovitej kapacity.

Vhodné aj pre používanie v zariadeniach
s nízkym odberom prúdu.

Spôsobilé pre rýchle nabíjanie.

Môžu sa nabíjať s dostupnými nabíjačkami NiMH.

Univerzálne využitie.



Žiadny pamäťový efekt.

Možnosť nabíjania až 1000-krát.

Ekologické.




Aku typu NiMH	Napätie	Kapacita mAh	Obj. č.	Bal. / ks
Micro AAA; R03; UM4	1,2 V	800	0827 311	4
Mignon AA; R6; UM3		2 400	0827 312	4
Baby C; R14; UM2		4 500	0827 313	2
Mono D; R20; UM1		8 500	0827 314	2
E-Blok; PP3; R22	8,4 V	200	0827 315	1

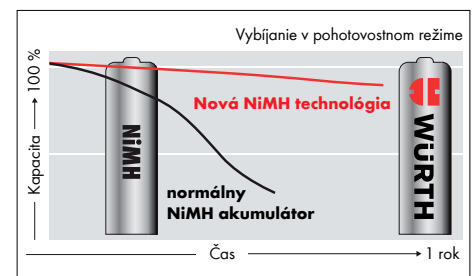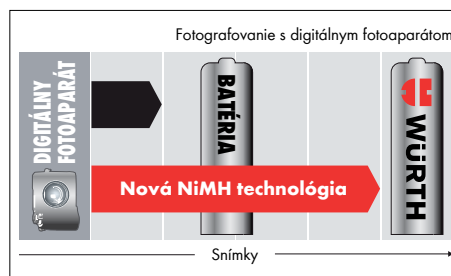

Gombíkové batérie

- Nízke samovybíjanie
- Možnosť použitia v širokom rozsahu teplôt
- Vysoké systémové napätie
- Dlhá skladovateľnosť:
lítiové články > 5 rokov
oxid strieborný > 2 roky
alk. mangánové čl. > 3 roky

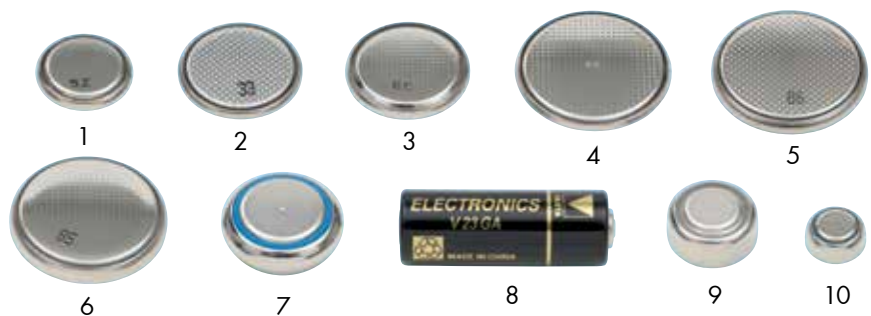

IEC označ.	Iné označenie	Napätie V	Systém	Ø x H mm	Obr.	Obj. č.	Bal./ks.
CR 1220	DL 1220	3	lítium	12,5 x 2	1	0827 081 220	10/100
CR 1616	DL 1616	3	lítium	16,0 x 1,6	2	0827 081 616	
CR 1620	DL 1620	3	lítium	16,0 x 2	3	0827 081 620	
CR 1632	DL 1632	3	lítium	16,0 x 3,2	3	0827 081 632	
CR 2016	DL 2016	3	lítium	20,0 x 1,6	4	0827 082 016	
CR 2025	DL 2025	3	lítium	20,0 x 2,5	5	0827 082 025	
CR 2032	DL 2032	3	lítium	20,0 x 3,2	6	0827 082 032	
CR 2430	DL 2430	3	lítium	24,0 x 3,0	6	0827 082 430	
-	V 23 GA MN 21; A 23	12	alk. mangán	10,3 x 28,5	8	0827 08 23	3
SR 44 / LR 44	V 13 GS (V 13 GA); V 357; A 76	1,5	oxid striebra	11,6 x 5,4	9	0827 08 13	
SR 41 / LR 41	V 392; D392; A63	1,5	oxid striebra	7,9 x 3,6	10	0827 08 392	

Nabíjačka akumulátorov PRO 4

Vysoká bezpečnosť pre užívateľov

Detekcia chyby akumulátora
Detekcia alkalického článku
Ochrana voči prepólovaniu
Viacnásobná ochrana proti prebitiu

Použitie tradičných akumulátorov je možné

Impulzné udržiavacie nabíjanie

Prehľadný LCD displej

Grafické zobrazenie, intuitívne ovládanie.

USB výstup

Možno nabíjať akékoľvek prístroje schopné nabíjania cez USB, napr. PDA, prehrávače MP3, prenosné herné konzoly, navigačné prístroje a mobilné telefóny.

Mobilné použitie a použitie po celom svete

Vstup so širokým rozsahom 100-240 V/AC
Vrát. adaptéru do palubnej siete automobilu 12 V/DC

Oblasť použitia

Pre 1-4 mikro AAA / mignon AA akumulátory
alebo prístroj schopný nabíjania cez USB.

Obsah balenia

4 vopred nabité akumulátory NiMH (mikro),
4 vopred nabité akumulátory NiMH (mignon),
1 sieťová vidlica 100-240 V/AC,
1 konektor do palubnej siete automobilu 12 V/DC,
návod na obsluhu

Obj. č. 0827 405

Bal./ks 1

Vstupné napätie min./max.	100/240 V/AC
Vstupné napätie (auto)	12 V/DC
Nabíjacie napätie na každý akumulátor	1,45 V/DC
USB výstup s nabíjacím prúdom	1000 mA
Nabíjací prúd pre akumulátory	450 mA
Bezpečnostný časový spínač	Áno
Displej	LCD
Monitorovanie jednotlivej šachty	Áno
Ochrana proti prebitiu (udržiavacie nabíjanie)	Áno
Detekcia chyby akumulátora	Áno
Dĺžka x šírka x výška	105 x 65 x 27 mm
Odpojenie napätia	Áno
Hmotnosť výrobku (jedného kusa)	520 g
Druh krytia IP	20




Úložný box na batérie

Úložný systém s vyobrazením stavu nabitia vložených batérii.

Box chráni pred nežiadúcim vybitím batérii. Miesto pre 8 akumulátorových batérii Micro/Mignon. Batérie nie sú súčasťou balenia.

Obj. č. 0827 210

Bal./ks 1

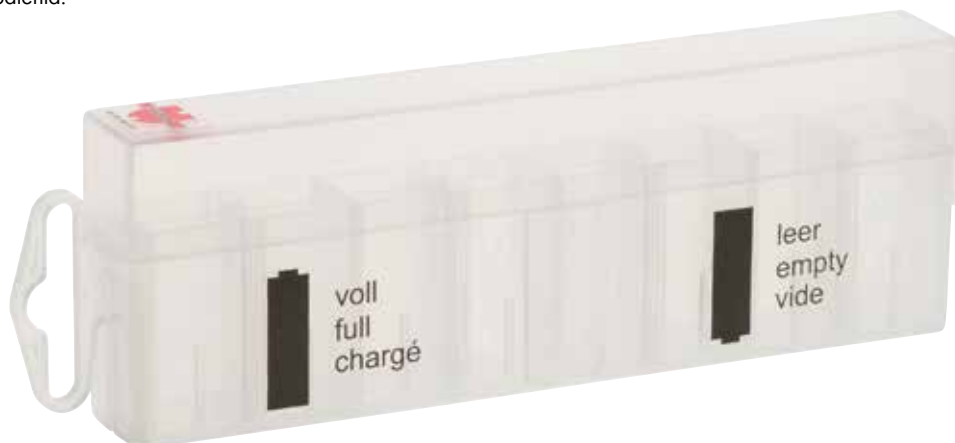

Káblový bubon 50 M / 1,5 MM

- Dĺžka kábla: 50 m
- Farba kábla: čierna
- Zásuvka: 4 x 230 V
- Tepelná poisťka
- Priemer bubna: 260 mm
- Materiál bubna: špeciálny nárazu odolný plast
- Izolácia kábla: špeciálne PVC
- Pripájacia zásuvka odolná voči nárazu
- Brzda proti nechcenému odvíjaniu
- Hladká dosadacia plocha brzdy na bubne
- Stabilný stojan z ľahkej zliatiny
- Záruka 2 roky

Obj. č. 0774 189 061

Bal./ks 1



Káblový bubon 40 M / 2,5 MM

- Farba kábla: oranžová
- Zásuvka: 3 x 230 V
- Možnosť pripojenia transformátorových zväracích agregátov
- Tepelná poisťka
- Materiál bubna: špeciálny nárazu odolný plast
- Pevná zásuvková rozvodnica Bretec proti zamotaniu káblov
- Rozvodnica umožňuje pohodlné jednorázové obsadenie všetkých zásuviek
- Izolácia kábla: materiál XYMM - špeciálny veľmi pružný plast odolný voči olejom, vysokému mechanickému zaťaženiu, nárazom a mrazu
- Pripájacia zásuvka odolná voči nárazu
- Druh krytia IP 44 proti prenikaniu cudzích telies a striekajúcej vode
- Detské poisťky
- Mechanická brzda proti nechcenému odvíjaniu
- Stabilný oceľový stojan pre použitie v zvislej i vodorovnej polohe
- Ergonomická rukoväť pre pohodlné prenášanie
- Záruka 2 roky

Obj. č. 0774 189 161

Bal./ks 1



Káblový bubon 50 M / 1,5 MM

- Kábel: 50 m H05RR-F 5G1,5 gumové prevedenie
- Farba kábla: čierna
- Zásuvka: 4 x 230 V so samozatváracími viečkami
- Druh krytia IP 20
- Priemer bubna: 290 mm
- Materiál bubna: odolný plast ABS
- Kábel: 3500 W/16 A/230 V

Obj. č. 0774 189 062

Bal./ks 1



Káblový bubon BAT-25

- Ľahký s jednoduchou manipuláciou - množstvo kábla v minimálnom priestore
- Priemer bubna: 260 mm
- Vidlice
- Zásuvky 4 x 230 V
- Druh krytia IP 20
- Korpus bubna zo špeciálneho plastu Breflex
- Dĺžka: 25 m.
- Typ kábla: H05VV-F 3G1,5
- Farba kábla: čierna

Obj. č. 0774 219 051

Bal./ks 1



Káblový bubon kompaktný ST-15

- Káblový bubon Kompakt ST so zdvojitým bezpečnostným systémom: s ochranou proti prehriatiu a úrazu s červenou kontrolkou
- Stabilný stojan z ocelevej rúrky
- Ľahký s jednoduchou manipuláciou - množstvo kábla v minimálnom priestore
- Priemer bubna: 180 mm
- Vidlice, štyri zásuvky
- Korpus bubna zo špeciálneho plastu Breflex
- Detské poistky
- Hmotnosť: 2,3 kg
- Dĺžka: 15 m
- Typ kábla: H05VV-F 3G1,5
- Farba kábla: čierna

Obj. č. 0774 079 181

Bal./ks 1



Predlžovací kábel

- Druh krytia IP 44 (použitie v exteriéri), gumové prevedenie, vidlice a zásuvka s uzáverom

Dĺžka kábla	Farba	Typ kábla	Obj. č.
10 m	čierny	H05RR-F 3G1,5	0969 311 001
10 m	oranžový	XYMMK35362,5	0969 159 404
25 m	červený	H05RR-F 3G1,5	0969 311 003



SVIETIDLÁ A PRÍSLUŠENSTVO

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
☎ **0800 121 854**


© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
01/2021 • brožúra 013

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Statív pre pracovné svetlo

- Výška min./max.: 100 - 240 cm
- Materiál: oceľ

Obj. č. 0981 100 1
Bal./ks 1

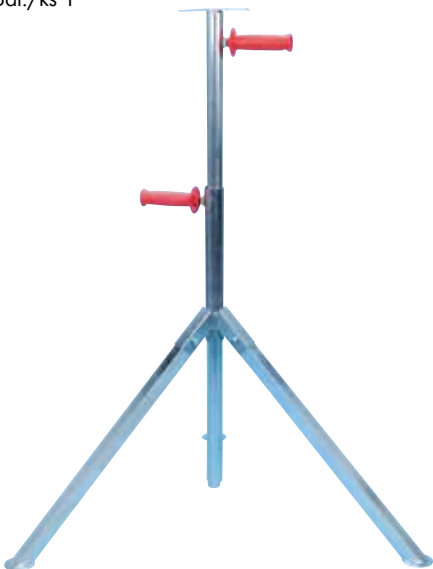

Statív Premium pre pracovné svetlo

- Výška min./max.: 125 - 320 cm
- Materiál: oceľ

Obj. č. 0981 101 1
Bal./ks 1

