

PROFI TIP

OCELOVÉ KONŠTRUKCE

Výber sortimentu





Vysokotlakový čistič HDR 160 Compact

Kompaktný vysokotlakový čistič so studenou vodou na stredne náročné čistenie.

Ideálny na mobilné využitie

Kompaktný dizajn a nastaviteľná hliníková rukoväť so spúšťou.

Vysoká životnosť vďaka antikorovej pracovnej jednotke s mosadznými armatúrami.

Použiteľný aj s prídavnými chemickými látkami.

Obj.č. 0701 161 0



Dielenský čistič BMF

Ekologický čistiaci prostriedok pre dielne, strojové zariadenia a vozidlá. Ideálny pre odmastenie vysokotlakovým čističom.

Objem: 5 l

Obj.č. 0893 118 2

Objem: 20 l

Obj.č. 0893 118 3



Univerzálny čistič 4v1

Čistiaci prostriedok na vysokotlakové čistenie a čistenie podláh pre remeselníkov a priemysel.

Objem: 5 l

Obj.č. 0893 029 005



Univerzálny čistič R1

Univerzálne využiteľný, ekologický čistiaci prostriedok pre vozidlo, dielňu, kanceláriu, interiér, koberce, čalúnenie a všetky povrchy odolné voči vode.

Objem: 5 l

Obj.č. 0893 125 005



Rozprašovací fľaša s pumpou

Nenaplnená rozprašovací fľaša na aplikáciu kvapalín z nádob a sudov.

Objem: 1 l

Obj.č. 0891 503 001



Zdvíhací pás

**Vyrobený z polyesteru
s vysokou pevnosťou**

Poskytuje vysokú nosnosť napriek nízkej vlastnej hmotnosti.

Nosnosť od 1000 kg do 6000 kg.

Obj.č. 0713 50 ...



Značkovač pre hlboké otvory

Na značenie na miestach s obmedzeným prístupom

- Vyhotovenie z odolného materiálu s praktickou prichytkou
- Integrované strúhadlo v krytke

6x tuha

Obj.č. 0967 911 201



Tuha pre značkovač do hlbokých otvorov

Nepermanentná. Takmer na všetky druhy povrchov. 6 ks v balení

Obj.č. 0967 911 203 - čierna

Obj.č. 0967 911 204 - červená

Obj.č. 0967 911 205 - žltá



Lakový značkovač, veľký

Vysoko krycie značenia na hladkých aj pórovitých povrchoch. Ideálny na použitie v metalurgii a kovaní, strojárstve, pri obrábaní kovov a zvaraní.


Atramentový značkovač

Na značenie na miestach s obmedzeným prístupom, nerozpustné a oderuvzdorné.

Hrúbka čiary: 1 mm

Obj.č. 0967 909 901

Obj. č.	Hrúbka čiary	Farba
0967 910 301	2 - 4 mm	Čierna
0967 910 302	2 - 4 mm	Červená
0967 910 303	2 - 4 mm	Biela
0967 910 311	1 - 2 mm	Čierna
0967 910 312	1 - 2 mm	Červená
0967 910 313	1 - 2 mm	Biela



Uholník s dorazom

Vyrobený z galvanizovanej ocele. Presnosť v súlade s normou DIN 7168. Dĺžka od 100 do 750 mm.

Obj.č. 0695 940 36 ...



Nepravouhlý uholník s dorazom

Uhol skosenia: 135 stupňov

Dĺžka: 200 mm

Obj.č. 0695 940 403

Dĺžka: 250 mm

Obj.č. 0695 940 404



Výstražná páska žlto-čierna

Rýchla a jednoduchá aplikácia. Po odstránení nenecháva stopy lepidla.

Dĺžka: 33 m, Šírka: 50 mm

Obj.č. 0812 44 660



Prenosná pásová píla PBS 160 A

Kovová pásová píla s automatickým spúšťaním rámu píly. Na pílenie ocele, hliníka, medi, mosadze, liatych kovov, plastov a nehrdzavejúcej ocele. Bez chladenia pílového pásu.

Max. šírka pílenia: 160 mm

Obj.č.
0701 324 0



Viacúčelový bimetalový pás

Bezproblémové rezanie širokej škály materiálov vrátane konštrukčných ocelí, nehrdzavejúcich ocelí, nástrojových ocelí, odliatkov, neželezných kovov (hliník, meď a mosadz) a dokonca aj plastov. Vhodný pre pásovú pílu PBS 160 A.

Obj.č. 0602 401 732



Chladiace mazivo Cut+Cool Ultra HD

Čiastočne syntetické univerzálne chladiace mazivo. Vodou riediteľný koncentrát vhodný na všetky typy trieskového obrábania.

Objem: 5 l

Obj.č. 0893 050 030

Objem: 20 l


Obj.č. 0893 050 031



Pevná oceľová skrutkovacia svorka s drevenou rukoväťou

Jednoduchý a praktický upínací nástroj na flexibilné, pružné a šetrné upínanie. Rozmerovo stabilné a odolné proti deformáciám aj pri vysokých zaťaženiach.

Obj. č.	Rozmer
0714 674 16	160x80 mm
0714 674 20	200x100 mm
0714 674 25	250x120 mm
0714 674 30	300x140 mm
0714 674 40	400x120 mm
0714 674 50	500x120 mm
0714 674 60	600x120 mm



Pevná oceľová skrutkovacia svorka s rukoväťou v tvare T

Jednoduchý a praktický upínací nástroj na flexibilné, pružné a šetrné upínanie. Masívna konštrukcia s robustným kĺbom pre najvyššie zaťaženia.

Obj. č.	Rozmer
0714 675 100	1000x120 mm
0714 675 125	1250x120 mm
0714 675 150	1500x120 mm
0714 675 25	250x120 mm
0714 675 30	300x140 mm
0714 675 50	500x120 mm
0714 675 80	800x120 mm



Pevná oceľová rýchlopínacia páková svorka

Jednoduchý a praktický upínací nástroj na flexibilné, pružné a šetrné upínanie. S otočnou prítlačnou plochou z povrchovo spevnenej, galvanicky pokovovanej ocele.

Obj. č.	Rozmer
0714 676 16	160x80 mm
0714 676 20	200x100 mm
0714 676 25	250x120 mm
0714 676 30	300x140 mm
0714 676 40	400x120 mm



**Samosvorné kliešte
s dlhými rovnými čel'ust'ami**

Dĺžka: 170 mm
Obj.č. 0715 09 03

Dĺžka: 215 mm
Obj.č. 0715 09 04



**Samosvorné kliešte
s polkruhovými čel'ust'ami**

Dĺžka: 140 mm
Obj.č. 0715 09 06

Dĺžka: 190 mm
Obj.č. 0715 09 07

Dĺžka: 235 mm
Obj.č. 0715 09 08



**Samosvorné kliešte
s univerzálnymi čel'ust'ami**

Dĺžka: 195 mm
Obj.č. 0715 09 25

Dĺžka: 235 mm
Obj.č. 0715 09 26

Dĺžka: 290 mm
Obj.č. 0715 09 27



Samosvorné kliešte na plech

Dĺžka: 200 mm
Obj.č. 0715 09 12



Zváračské samosvorné kliešte

Dĺžka: 265 mm
Obj.č. 0715 09 13



**Samosvorné kliešte
s rovnými čel'ust'ami**

Dĺžka: 190 mm
Obj.č. 0715 09 09

Dĺžka: 225 mm
Obj.č. 0715 09 10



Samosvorné fixovacie kliešte, typ C

Dĺžka: 170 mm
Obj.č. 0715 09 17

Dĺžka: 275 mm
Obj.č. 0715 09 18



**Samosvorné škripcové
kliešte, tvar C, paralelné**

Dĺžka: 180 mm
Obj.č. 0715 09 22

Dĺžka: 290 mm
Obj.č. 0715 09 23



Zvárací inverter EWI 200

Digitálne kontrolovaná nová technológia pre MMA a LIFT TIG zváranie. Extrémne vylepšené chladenie s 2 zabudovanými ventilátormi. Tepelná izolácia triedy „H“ – elektrotechnické komponenty môžu pracovať pri teplotách do 180 °C.

Obj.č. 5952 001 200



Zvárací inverter MIG 180-5

Digitálne ovládaný inverter s novou technológiou IGBT na zváranie drôtom 0,8 mm a 1,0 mm v 5 kg /200 mm. 3 v 1 - tri rozličné typy zvárania: MIG, MMA, LIFT/ TIG.

Obj.č. 5952 001 180



Zvárací inverter MIG/MAG 250

Digitálne kontrolovaná nová technológia IGBT pre MIG zváranie. Plynulo nastaviteľná indukcia. Vhodné pre 15 kg drôt. 2 v 1 – dva rozličné typy zvárania: MIG a MMA. Funkcia NO GAS umožňuje zváranie v exteriéri pri použití trubičkového zváracieho drôtu.

Obj.č. 5952 001 250



Inverter pre plazmové rezanie POWERCUT 70

Pokročilá technológia IGBT zabezpečuje spoľahlivý a stály chod a zároveň šetrí elektrickú energiu. Presné rezanie okrajov pre všetky hrúbky materiálov až do 16 mm.

Obj.č. 5952 001 070



Rezací horák

Obj.č. 0984 017 010



Súprava zváracích a rezacích horákov pre acetylén/kyslík

- Driek Ø 17 mm
- Uložené v boxe z ocelového plechu

Obj.č. 0984 017



Oxyacetylenová vysokotlaková hadica

Vyrobená s priechodkami a presuvnými maticami, 9 x 3,5 + 6 x 5 mm

Obj.č. 0984 017 910



Držiak elektródy 300A - nemecký typ

Obj.č. 0984 002 300



Kábel s držiakom

na elektródu 4 m, 25 mm², konektor 35 - 70 mm²

Obj.č. 5997 577 723



Uzemňovací kábel 4 m, 35-70 mm²

Obj.č. 5997 579 385



Uzemňovací štipec

Obj.č. 0984 001 300



Bázická elektróda

Vysokokvalitné bázické elektródy s vysokou húževnatosťou. Veľmi nízky obsah vodíka.

Obj. č.	Rozmer
5997 527 867	2 mm
5997 554 256	2,5x300 mm
5997 631 273	2,5x350 mm
5997 554 255	3,25x350 mm
5997 554 254	4,0x450 mm



Zváračské kladivo

Hmotnosť: 400 g
Obj.č. 0715 82 400



Zvárací sprej Perfect

Biologický, separačný zvárací sprej na stavebnú oceľ, nežeľzné kovy, nehrdzavejúcu oceľ a dýzy zváracích horákov.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 102 100



Zváracia emulzia

Biologická, separačná zváracia emulzia na stavebnú oceľ, nežeľzné kovy, nehrdzavejúcu oceľ a dýzy zváracích horákov.

Obsah: 5 l
Obj.č. 0893 102 005



Zváračské čizmy, pracovná obuv S3

Priedušné, z lícovej usne. Čierne. Prekrytie šnurovania. HRO dvojitá gumená podrážka, odolná voči teplu.
Hmotnosť: 750 g/1 topánka (veľ. 42).

Obj. č.	Veľkosť
M422 178 041	41
M422 178 042	42
M422 178 043	43
M422 178 044	44
M422 178 045	45
M422 178 046	46

Zváracia prilba Ignis

Podľa DIN: 9-13. Rýchlosť senzora: 1/30.000 sekúnd.
Zobrazovacia plocha: 98 x 55 mm. Štyri optické senzory.
Napájanie: solárne články + 2 vymeniteľné lítiové batérie.
Životnosť batérie: 5 - 7 rokov Režim: zváranie/brúsenie.
Hmotnosť: 540 g.

Príslušenstvo k prilbám:

Obj. č.	Rozmer
5997 575 039	Ochranné zväracie sklo vonkajšie pre IGNIS
5997 575 040	Ochranné zväracie sklo vnútorné pre IGNIS



Červený blesk
Obj.č.
5997 575 035



Modrý blesk
Obj.č.
5997 575 036



Oheň
Obj.č.
5997 575 037



Zváračské rukavice W-120

Štandardné rukavice zo štiepenkovej usne s poréznym povrchom. Pre ľahké zváranie, rezanie, brúsenie, začisťovanie a ďalšie náročné práce.

Veľkosť: 10

Obj.č. 5350 050 210



Zváračské rukavice W-110

Kvalitné plne podšité zváračské rukavice pre všetky zváracie práce s veľkým množstvom vznikajúceho tepla.

Obj.č.

5350 050 109 - veľ. 9

5350 050 110 - veľ. 10



Rezné kotúče na ocel' Zebra

Určené pre rôzne oceľové materiály napr.: tenkostenné potrubia a profily, plechy, stavebnú oceľ a oceľové nosníky.

Obj. č.	Ø mm
0664 101 250	125x1
0664 101 251	125x1,6
0664 101 501	150x1,6
0664 102 302	230x2
0670 102 302	230x2,5



Rezné kotúče na ocel' Red Line

Štandardné kotúče s veľmi dobrým rezným výkonom.

Neutrálne správanie počas rezu (málo vibrácií).

Obj. č.	Ø mm
0669 230 121	125x1
0669 141 501	125x1,6
0669 142 301	230x1,9



Brúsne kotúče na ocel' Zebra Longlife

Mimoriadne dlhá životnosť kombinovaná s vysokým pomerom odstraňovaného materiálu.

Obj. č.	Ø mm
0670 161 254	125x4
0670 161 257	125x7
0670 161 808	180x8
0670 162 308	230x8



Brúsne kotúče na ocel' Red Line

Štandardné brúsne kotúče s veľmi dobrým pomerom hodnôt výkonu a ceny.

Obj. č.	Ø mm
0669 161 256	125x6
0669 161 506	150x6
0669 161 808	180x8
0669 162 306	230x6



Lamelový vejárový brúsny kotúč na ocel'

Brúsne zrno z korundu obohateného zirkónom zabezpečuje vysoký úber materiálu a dlhú životnosť.

Obj. č.	Ø mm
0579 430 324	125 P40
0579 430 326	125 P60
0579 430 328	125 P80
0579 430 321	125 P120



Lamelový vejárový brúsny kotúč na ocel' Red Line

S ideálnym pomerom brúsneho výkonu a ceny.

Obj. č.	Ø mm
0579 580 324	125 / P40
0579 580 326	125 / P60
0579 580 328	125 / P80
0579 580 321	125 / P120
5997 574 732	150 / P40
5997 574 733	150 / P60
5997 574 734	150 / P80



Unášací tanier

Kompletný s upínacou maticou.
Pre pneumatické alebo elektrické uhlové brúsky s pripojovacím závitom M14.

Ø 125 mm
Obj.č. 0586 580 125

Ø 180 mm
Obj.č. 0586 580 180



Vulkánfibrový brúsny kotúč

Určený na obrusovanie ocelových materiálov, neželezných kovov, dreva.

Ø 125 mm - P24 až P120
Obj.č. 0580 125 ...


Ø 180 mm - P24 až P120
Obj.č. 0580 180 ...



Hrncová kefa s oceľovými pletencami

Na predbežnú úpravu kovových povrchov, ktoré je potrebné nalakovať alebo na ne aplikovať povrchovú vrstvu. Pre uhlové brúsky s pripojovacím závitom M14.

Ø 70 mm
Obj.č. 0714 69 01



Kotúčová kefa s oceľovými pletencami

Na odstraňovanie hrdze, starých náterov, špiny, vodného kameňa a zvyškov gúmy.

Ø 125 mm
Obj.č. 0714 691 512

Ø 150 mm
Obj.č. 0714 69 03



Kónická kotúčová kefa s oceľovými pletencami

Vďaka svojmu špeciálnemu tvaru sa tieto kefy môžu používať na ťažko dostupné miesta. Obsahujú kalený oceľový drôt, spletený proti smeru hodinových ručičiek.

Ø 115 mm
Obj.č. 0714 691 411



Uhlová brúska EWS

Výkonná univerzálna uhlová brúska s ovládaním otáčok (regulácia otáčok iba pri 1400 W verzii), protivibračnou rukoväťou. Ideálna na náročné brúsenie a rezanie materiálov rôznymi brúsnymi nástrojmi.

1400 W - 125 mm
Obj.č. 5707 005 2

1700 W - 125 mm
Obj.č. 5707 006 2

1700 W - 150 mm
Obj.č. 5707 007 2



Obojručná uhlová brúska EWS 24-180

Silná uhlová brúska s príkonom 2400 W s tlmením vibrácií a otočnou rukoväťou pre kotúče s max. priemerom 180 mm.

Obj.č. 0702 445 10



Obojručná uhlová brúska EWS 24-230

Silná uhlová brúska s príkonom 2400 W s tlmením vibrácií a otočnou rukoväťou pre kotúče s max. priemerom 230 mm.

Obj.č. 0702 446 10



Jadrový vrták HSS

S upínaním Weldon Ø 19 mm.
Na použitie v magnetických vrtáčkach alebo stationárnych vrtáčkach na vrtanie veľkých dier až do Ø 50 mm a max. hĺbkou vrtania 50 mm.

Obj. č.	Ø mm	Hĺbka rezu	Celková dĺžka
0630 930 120	12	30 mm	63 mm
0630 930 130	13	30 mm	63 mm
0630 930 140	14	30 mm	63 mm
0630 930 150	15	30 mm	63 mm
0630 930 160	16	30 mm	63 mm
0630 930 170	17	30 mm	63 mm
0630 930 180	18	30 mm	63 mm
0630 930 190	19	30 mm	63 mm
0630 930 200	20	30 mm	63 mm
0630 930 210	21	30 mm	63 mm
0630 930 220	22	30 mm	63 mm
0630 930 230	23	30 mm	63 mm
0630 930 240	24	30 mm	63 mm
0630 930 250	25	30 mm	63 mm
0630 930 260	26	30 mm	63 mm
0630 930 270	27	30 mm	63 mm
0630 930 280	28	30 mm	63 mm
0630 930 290	29	30 mm	63 mm
0630 930 300	30	30 mm	63 mm
0630 930 310	31	30 mm	63 mm
0630 930 320	32	30 mm	63 mm
0630 930 350	35	30 mm	63 mm
0630 930 400	40	30 mm	63 mm
0630 930 500	50	30 mm	63 mm

Stopková fréza s ozubením MX

Frézovací nástroj z tvrdokovu s krížovým ozubením na univerzálne obrábanie ocele.



**Obj.č.
0616 006 041**



**Obj.č.
0616 007 041**



**Obj.č.
0616 005 041**



**Obj.č.
0616 001 041**



Priama brúska GSL 700-E

Univerzálne zariadenie s dlhým krkom pre stopkové telieska s priemerom stopky 6 mm. Zablokovanie prevodu stlačením jediného tlačidla a výmena nástroja bez druhého kľúča.

Obj.č. 0702 521 0



Sortiment jadrových vrtákov HSS 7ks

Pozostáva z jadrových vrtákov s úchytom Weldon s priermi: 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm a vyhadzovacieho kolíka.

Obj.č. 0630 930



Upínací držiak

Na použitie jadrového vrtáka na strojoch s Morse kuželom.

MK 2
Obj.č. 0630 930 002

MK 2 s chladením
Obj.č. 0630 930 003



Upínací držiak

Na použitie jadrového vrtáka na strojoch s Morse kuželom.

MK 3
Obj.č. 0630 930 004

MK 3 s chladením
Obj.č. 0630 930 005

Magnetická jadrová vrtáčka MKB 35

Kompaktná a výkonná elektromagnetická jadrová vrtáčka pre otvory s priemerom až 35 mm, vrátane bezpečnostného popruhu, nádoby na chladiacu kvapalinu a upnutím Weldon.




Obj.č. 5709 200 1

Magnetická jadrová vrtáčka MKB 35 Comfort

Kompaktná a výkonná magnetická jadrová vrtáčka s nezávislými trvalými magnetmi, vrátane bezpečnostného popruhu, nádoby na chladiacu kvapalinu a rýchlopínacieho skľučovadla Weldon.



Obj.č. 5709 201 1



Kuželový záhlbník HSS 90°, DIN 335 C

Určený špeciálne na spracovanie ocelí a liatiny.

Obj.č. 0694 017 31



Vrtacia a rezacia pasta CUT+COOL

Optimálne výsledky obrábania pre všetky druhy materiálov.

- Dlhšia prevádzková životnosť nástroja.
- Presnejší rozmer a hladší povrch po obrábaní.
- Vysokoúčinná ochrana proti korózii.

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 050 010



Drôtená kefa 4 radová

Obj.č. 0697 4



Kefa na kútové zvary

Obj.č. 0697 31



Prostriedok na neutralizáciu hrdze

Ekologický disperzný prípravok na neutralizáciu hrdze. Po 3 hodinách sa môže natierať všetkými komerčne dostupnými systémami krycích lakov.

Obsah: 1000 ml
Obj.č. 0893 110



Sprej na neutralizáciu hrdze

Ochranný náter proti korózii s vlastnosťami na konverziu hrdze.

- Zastavuje tvorenie hrdze.
- Vytvára železnú zlúčeninu, ktorá neutralizuje vrstvu hrdze.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 110 400

Základný náter ROST STOP

Aktívna ochrana proti korózii a základný náter s dobrými adhéznymi vlastnosťami na širokom rozsahu podkladov aj v spojení s tesniacimi hmotami na báze polyuretánu a MS polymérov. Obsah: 400 ml.

Obj.č.
0893 210 1 - bielosivá
0893 210 2 - červenohnedá



Základný náter ROST STOP

Aktívna ochrana proti korózii a základný náter s dobrými adhéznymi vlastnosťami na širokom rozsahu podkladov aj v spojení s tesniacimi hmotami na báze polyuretánu a MS polymérov. Obsah: 750 ml.

Obj.č.
0890 191 - červenohnedá



Antikoróznny lak ZINC 300

Poskytuje trvalú ochranu proti korózii. Je odolný voči teplote až do 300 °C. Zasychá po približne 15 minútach. V odtieni žiarového zinku.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0892 200



Zinkový sprej Perfect

Dlhodobá ochrana a opravy kovových povrchov. V základovej verzii nahrádza žiarové zinkovanie vďaka 99% podielu zinkového pigmentu.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 113 113 - zinok základ.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 113 114 - zinok svetlý



Zinkový sprej svetlý

Na prekrytie oceľových povrchov opatrených základovými nátermi alebo žiarovým zinkovaním s farebným odtieňom žiarového pozinkovania.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 114 - zinok svetlý



Lakový sprej, vysoký lesk

Trvanlivá nitroalkydalová kvalita v odtieňoch RAL.

- Rýchle zasychanie.
- Obsah: 600 ml

Obj. č.	fabra
0893 331 016	0116 žltá
0893 339 005	R9005 čierna
0893 339 010	0910 biela
0893 365 017	5017 modrá
0893 333 000	3000 červená





Upínací popruh na zabezpečenie nákladu 4 t

S dvojitými hákmi. Farba červená.


Rozmery: 9,5 m x 50 mm
Obj.č. 5997 575 045



Značkovácia farba - červená

Značkovací sprej s ergonomickou sprejovej hlavou pre použitie v stavebníctve a pri zameriavaní.

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 199 108

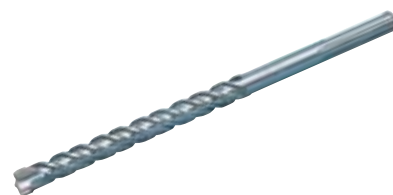

Príklepový vrták Quadro-S SDS-max

Silný príklepový vrták s geometriou hlavy v tvare X a štyrmi špirálami pre vysoké rýchlosti vrtania a výrazne plynulejšiu prevádzku s vyššou presnosť v porovnaní s bežnými vrtákmi s hlavou s dvomi reznými hranami.

Ø od 12 do 35 mm
Obj.č. 0647 70 ...

Príklepový vrták SDS-plus Duo-S Vario



Výstužové vlákna



Asymetricky usporiadané vyvýšeniny



Samocentrovací hrot

Pevný príklepový vrták s agresívnou hlavou s 2 reznými hranami, centrovacím hrotom a špirálou Vario so zosilneným jadrom na výrazne zrýchlenie vrtania. Špeciálne optimalizované pre akumulátorové príklepové vrtáčky.

Ø od 10 do 18 mm
Obj.č. 0648 551 ...

Ø od 20 do 26 mm
Obj.č. 0648 552 ...

Príklepový vrták SDS-plus Quadro-L Vario



≤ Ø 10 mm



> Ø 10 mm



od Ø 18 mm

Vrtáky s upínaním SDS-plus na vrtanie do armovania a tvrdých materiálov. S hlavou so 4 symetrickými ostrími a zosilneným telom so 4 špirálami VARIO.

Ø od 10 do 18 mm
Obj.č. 0648 051 ...

Ø od 20 do 26 mm
Obj.č. 0648 052 ...



Vrták s odsávaním SDS-plus M

Vhodný na vrtanie hlbokých otvorov súčasne s odsávaním sute. Použitelný v kombinácii s vysávačmi triedy M. Bez nutnosti čistenia otvorov pri kotvení.

Ø od 12 do 35 mm
Obj.č. 0648 40 ...



Akumulátorové vrtacie kladivo H 28-MA s tlmením vibrácií

Extrémne výkonné, ale kompaktné, s bezuhlíkovým motorom EC a tlmením vibrácií. Pre vrtáky SDS-plus s priemerom do 28 mm. Vďaka funkcii PICK YOUR POWER si môžete vybrať ľubovoľnú kapacitu akumulátora.

Obj.č. 5700 800 4



Vrtacie kladivo H 24-MLS

Ľahké a praktické vrtacie kladivo s funkciou sekania. Kompaktné - ergonomický tvar a nízka hmotnosť umožňujú dlhodobú prácu bez prejavov únavy. Univerzálne - vďaka funkcii sekania je využiteľné aj na korekčné sekacie práce. Vymeniteľné skľučovadlo. Hmotnosť: 2,6 kg

Sila príklepu: 2,4 J
Príkon: 750 W
Obj.č. 5708 202 1



Vrtacie kladivo H 26-MLS

Ľahké a výkonné vrtacie kladivo, vybavené vymeniteľným skľučovadlom a funkciou sekáča.

Vrtanie, vrtanie a sekacie kladivom s nastaviteľnou polohou sekáča (3 funkcie). Pre vrtáky SDS-plus do priemeru 26 mm. Hmotnosť: 2,9 kg.

Sila príklepu: 2,7 J
Príkon: 830 W
Obj.č. 5708 205 1



Vrtacie a sekacie kladivo BMH 32-XE

Odobné vrtacie a sekacie kladivo v špičkovej výkonnostnej triede SDS-plus pre vrtanie otvorov s priemerom do 32 mm.

Antivibračný systém chráni kĺby používateľa. Kratšie doby vrtania s vysokou silou príklepu. Hmotnosť: 4,7 kg.

Sila príklepu: 4,2 J
Príkon: 900 W
Obj.č. 0702 543 1



Vrtacie a búracie kladivo BMH 40-XES

Vrtacie a sekacie kladivo s dvojfázovou bezpečnostnou spojkou a dvojitým tlmiacim systémom. Vyššia pracovná bezpečnosť a pohodlie.

S možnosťou regulácie preklzovej spojky 40 Nm/80 Nm. Pre vrtáky SDS-max do priemeru 40 mm. Hmotnosť: 6,95 kg.

Sila príklepu: 8,0 J
Príkon: 1300 W
Obj.č. 0702 553 1



Vrtacie a búracie kladivo, BMH 45-XE

Výkonné 8 kg vrtacie a búracie kladivo s tlmením vibrácií a upnutím SDS-max. Výkon možno znížiť alebo zvýšiť jednoduchým otočením elektronického nastavovacieho kolieska. Hmotnosť: 8,9 kg. Pre vrtáky SDS-max do priemeru 45 mm.

Sila príklepu: 12,5 J

Príkon: 1500 W

Obj.č. 0702 557 1



Priemyselný vysávač nasucho/namokro ISS 30-L

Univerzálny vysávač vhodný na staveniská s osvedčením triedy L a automatickým čistením filtra.

Príkon: 1380 W

Podtlak: 23 kPa

Prietok vzduchu: 74 l/s

Objem nádrže: 30 l

Obj.č. 0701 133 0



Priemyselný vysávač nasucho/namokro ISS 40-M

Univerzálny vysávač vhodný na staveniská s osvedčením triedy prašnosti M a automatickým čistením filtra.

Príkon: 1380 W

Podtlak: 23,7 kPa

Prietok vzduchu: 74 l/s

Objem nádrže: 39 l


Obj.č. 0701 143 0



Filtračné vrečko namokro/nasucho, rúno

Mimoriadne oderuzdorné 3-vrstvové plstené filtračné vrečko triedy prašnosti M pre priemyselné vysávače. Vhodné na normálne znečistenie, abrazívny prach, jemný prach a vlhké nečistoty. Vhodné do vysávačov ISS 40-M.

Obj.č. 0702 400 072



Plochý skladaný filter

Plochý skladaný filter pre priemyselné vysávače na vysávanie na mokro a na sucho.

s povlakom

Obj.č. 0702 400 191

papier

Obj.č. 0702 400 367



Papierové filtračné vrečko

Pre priemyselné vysávače ISS 30, ISS 40 na vysávanie nasucho.

ISS 40M

Obj.č. 0702 400 207

ISS 30M

Obj.č. 0702 400 209



Adaptér na odsávanie prachu

Adaptér pre vrtacie kladivá pre bezprašnú prácu v spojení s priemyselnými vysávačmi. Pre vrtáky: 1,5 - 13 mm.


Obj.č. 0702 220 200



Sací zvon

Adaptér vysávača na odsávanie prachu pri vrtaní alebo čistení otvorov.

Obj.č. 0903 990 010



KOTVIACA TYČ W-VD-A

Kotviaca tyč pre W-VD ampulkové kotevné systémy a injektážne systémy WIT.

W-VI-A/S - galv. pozink 5.8

M8 - M24 viac infolist 23.4

Obj.č. 5915 1 ...

W-VI-A/A4 - nehrdz. ocel' A4

M8 - M24 viac infolist 23.4

Obj.č. 5915 2 ...

W-VI-A/S - galv pozink 8.8

M8 - M24 viac infolist 23.4

Obj.č. 5915 3 ...

W-VI-A/F - žiar. pozink 5.8

M8 - M24 viac infolist 23.4

Obj.č. 5915 4 ...



Kotevná tyč W-VIZ-A

Jedinečné kotvenie spolu s WIT VM 100 s osvedčením pre trhlinový/netrhlinový betón. Výrazne menšie efektívne hĺbky kotvenia s rovnakými hodnotami únosnosti ako pri chemickom kotvení s klasickými kotevnými tyčami.

W-VIZ-A/S - galvanický pozink


M8 - M24 viac infolist 23.1

Obj.č. 0905 44 ...

W-VIZ-A/A4 - nehrdz. ocel' A4

M8 - M24 viac infolist 23.1

Obj.č. 0905 45 ...



Kotevná tyč W-VI-A

Kotevná tyč W-VI-A pre injektážne systémy WIT.

W-VI-A/S - galvanický pozink

M8 - M30 viac infolist 23.4

Obj.č. 0905 46 ...

W-VI-A/A4 - nehrdz. ocel' A4

M8 - M30 viac infolist 23.4

Obj.č. 0905 47 ...



NOVINKA!

Injektážna malta WIT-PE 1000

Epoxidová malta pre kotvenie v betóne, a pre vlepovanie nosnej výstuže do betónu. Kotevné tyče: W-VD-A, W-VI-A, kotevné závit. tyče s cert. 3.1 (betón - trhlinový/netrhlinový).

Kartuša: side by side (585 ml).

Obsah: 585 ml

Obj.č. 5918 605 585



Injektážna malta WIT-VM 100

Špeciálna vinylesterová malta bez obsahu styrénu pre kotvenie v betóne. Kotevné tyče: W-VIZ-A, W-VIZ-IG (betón - trhlinový/netrhlinový), W-VIZ-A dynamic (pôsobenie podľa stupňa únavy materiálu - dynamika). Kartuša: koaxiálna (330 ml).

Obsah: 330 ml

Obj.č. 0905 440 003



Injektážna malta WIT-PM 200

Polyesterová malta bez obsahu styrénu pre kotvenie v betóne a v murive. Kotevné tyče: W-VD-A, W-VI-A, kotevné závit. tyče s cert. 3.1 (betón - nepopraskaný), W-VI-A, kotevné závit. tyče s cert. 3.1 + perfor. sitko SH (murivo).

Kartuša: s fóliovými sáčkami (300 ml).

Obsah: 300 ml

Obj.č. 5918 242 300



Statický zmiešavací hrot

Pre WIT kazety WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150.

Dĺžka: 21,5 cm

Obj.č. 0903 420 001



Statický zmiešavací hrot pre WIT-PE 1000

Pre WIT-PE 1000 (385 ml, 585 ml, 1400 ml) a WIT-VM 250 (825 ml) kazety.

Dĺžka: 24,3 cm

Obj.č. 0903 488 101



Nadstavec na miešanie MV, flexibilný

Predĺženie pre statický zmiešavací hrot.

Dĺžka: 2 m

Obj.č. 0903 488 123



Ručná vytl. pištoľ na kartuše H1X

Vytlačacia pištoľ na kartuše na nanášanie jednozložkových tesniacich hmôt s nízkou viskozitou.

Obj.č. 0891 000 003



Vytlačacia pištoľ WIT-MULTI

Na použitie prakticky všetkých kaziet WIT a silikónových kaziet.

Obj.č. 0891 003 105



Infračervený laserový teplomer

Na bezkontaktné meranie povrchových teplôt s integrovaným laserovým ukazovadlom.

Rozsah: od -50 do 650 °C

Obj.č. 0715 53 110



Čistiaca kefa na murivo a betón, M6

Na čistenie vyvrtaných otvorov injektážnych systémov WIT v betóne a murive.

Ø 12 mm

Obj.č. 0903 489 612

Ø 14 mm

Obj.č. 0903 489 614

Ø 18 mm

Obj.č. 0903 489 618

Ø 24 mm

Obj.č. 0903 489 624



Strojové upnutie SDS-plus

Upnutie pre vŕtacie kladivá SDS-plus pre strojové čistenie otvorov pre kotvenie v betóne. Prípojný závit M6.

Dĺžka: 110 mm, M6

Obj.č. 0905 499 102



Momentový kľúč, prevlečný 1/2 palca, jemná hlava

S prevlečným štvorhranom a račňovou hlavou s jemným zúbkovaním.

Dĺžka: 350 mm

Obj.č. 0714 71 22

Dĺžka: 440 mm

Obj.č. 0714 71 23

Dĺžka: 570 mm

Obj.č. 0714 71 24



Ofukovacia pištoľ

Plynule nastaviteľná

- Izolovaná ergonomická rukoväť
- Ľahký a odolný dizajn

Obj.č. 0714 92 14



Ručný posuvný ventil

Pre pripojenie pneum. hadice WIT-SDD ku kompresoru WIT-SDD (predmontovaný).

Obj.č. 0699 903 38



Pneumatická hadica WIT-SDD predmontovaná

Predmontovaná.

Priemer Ø 10 mm x 2 m s prípojným závitom M8

Obj.č. 0699 903 7



10 14 17 27

Pneumatická tryska, WIT-DD

Na čistenie vrtov pre upevnenie výstuže s následným nanosením malty.

Vhodný pre pneumatickú hadicu WIT SDD.

Vonkajší priemer 10 mm

Obj.č. 0903 489 210

Vonkajší priemer 14 mm

Obj.č. 0903 489 214

Vonkajší priemer 17 mm

Obj.č. 0903 489 217

Vonkajší priemer 27 mm

Obj.č. 0903 489 227



Vyfukovacia pumpa

Na čistenie vyvrtaných otvorov.

Obj.č. 0903 990 001



Redukčný nadstavec pre vyfukovaciú pumpu

Zmenší priemer vyfukovacej trubice pumpy z 10 mm na 8 mm.

Obj.č. 0905 499 202



Ručná kefa na čistenie

Rukoväť pre ručné čistenie vyvrtaných otvor pre kotvenie v murive. Prípojný závit M6.

Obj.č. 0905 499 103



Predĺženie pre čistiacu kefu

Pre kefy na čistenie betónu a muriva, kefy, pre veľké hĺbky kotiev. Dĺžka 270 mm. Prípojný závit M6.

Obj.č. 0905 499 111



Fixačná kotva W-FAZ/S, pozinkovaná oceľ

Na individuálne pripevnenie
v trhlínovom/nenetrhlínovom betóne.
Galvanizovaná oceľ.

M8 - M27 viac infolist 02.5

Obj.č. 5928 2 ...

Fixačná kotva W-FAZ/A4

Na individuálne pripevnenie
v trhlínovom/nenetrhlínovom betóne.
Nehrdzavejúca oceľ A4.

M8 - M24 viac infolist 02.6

Obj.č. 0904 62 ...

Fixačná kotva W-FA/S, malá U-podložka

Na individuálne pripevnenie
v betóne bez trhlín.
Galvanizovaná oceľ.

M6 - M20 viac infolist 11.1

Obj.č. 5932 0 ...



Fixačná kotva W-FA/S, veľká U-podložka

Kotevná skrutka pre drevené konštrukcie,
vhodná na vysoké zaťaženie v betóne bez
trhlín. Pozinkovaná oceľ.

M12 - M16 viac infolist 11.1


Obj.č. 5932 11 ...

Fixačná kotva W-FA/F oceľ poz. ponorom

Na individuálne pripevnenie
v netrhlínovom betóne.
Žiarovo pozinkovaná oceľ.

M6 - M16 viac infolist 11.1

Obj.č. 5932 9 ...



Strojné montážne nástroje pre fixačnú kotvu

Pre strojové nastavenie kotiev
Würth W-FA a W-FAZ (M8 - M16)
odporúčame vrtacie
kladivo: min. 2 kg

**Obj.č.
0904 908 016**



Vysokovýkonná kotva W-HAZ-B/S

Kotva pre vysoké zaťaženie betónu
s trhlinami a bez trhlín. Pozinkovaná oceľ.

M6 - M20 viac infolist 03.1

Obj.č. 0905 2 ...

Vysokovýkonná kotva, W-HAZ-S/A4

Kotva pre vysoké zaťaženie betónu
s trhlinami a bez trhlín. Nerezová oceľ A4.

M8 - M16 viac infolist 03.2

Obj.č. 5932 61 ...



Zámočnicke kladivo, 3-zložk. rukoväť

- Hlava kladiva z vysokokvalitnej ocele
- Rukoväť neoddeliteľne spojená s hlavou kladiva
- Povrch rukoväte z nešmykľavého elastoméru
- Jadro z nerozbitného skleneného vlákna
- Tlmenie vibrácií

Hmotnosť: 500 g

**Obj.č.
0714 731 950**



Sada 1/2" zaklad. klíčův, 6-hr.

S 72 zubovou račňou, klíbm, 2ks predĺženia. Z chromvanadióvej ocele, povrchovo upravenej.

23 ks
Obj.č. 0965 13 230



Sada 1/2" zaklad. klíčův 6-hr. v dlhom úderovzdornom prevedení

Vhodná na všetky rázové skrutkovače.

12 ks
Obj.č. 0714 900 200 **129⁹⁹**/ks



Zakladací klíč, dlhý

Vhodná na všetky rázové skrutkovače.

1/2"
Vel. klúča: 30 mm
Obj.č. 0714 13 194

3/4"
Vel. klúča: 36 mm
Obj.č. 0714 14 16

3/4"
Vel. klúča: 41 mm
Obj.č. 0714 14 41



Vodováha z ľahkého kovu, magnetická

Robustná vodováha z ľahkých kovov pre kovoobrábanie a stavebníctvo.

Dĺžka: 25 cm
Obj.č. 0714 644 125



Vodováha z ľahkého kovu, magnetická

Extra silný, stabilný obdĺžnikový profil zaručuje vysokú presnosť merania.

Dĺžka: 61 cm
Obj.č. 0714 644 106



Redukcia 1/2" - 3/4"

Vhodná na všetky rázové skrutkovače.

Dĺžka: 48 mm
Obj.č. 0714 13 28



Laserové meracie prístroje WDM

Praktický, presný laserový diaľkomer na meranie dĺžok a počítanie plôch, objemov, výšok.

Rozsah merania dĺžky max.: 50 m
Obj.č. 5709 300 522

Rozsah merania dĺžky max.: 100 m
Obj.č. 5709 300 523

Rozsah merania dĺžky max.: 200 m, s približovacou kamerou, 4x ZOOM
Obj.č. 5709 300 515



Statív s klúkou pre diaľkomery

Obj.č. 0714 649 210



Rotačný laser RL2-14

Špeciálne navrhnutý pre vonkajšie použitie. Mimoriadne robustný s dlhou životnosťou a ľahko ovládateľný. Kompozitné puzdro zosilnené sklenenými vláknami robí z RL2-14 ideálne riešenie pre použitie na staveniskách.

Obj.č. 5709 300 302



Krížový líniový laser CLL 18

Samonivelačný krížový a čiarový laser pre použitie v interiéri a exteriéri s vysoko viditeľnými červenými laserovými linkami.

Obj.č. 5709 300 021



Laserový prijímač LR5-14

Veľmi kvalitný laserový prijímač s milimetrovým indikátorom pre rotačný laser s držiakom na meraciu tyč.

Obj.č. 5709 300 451



Univerzálny laserový prijímač LRU 18

Univerzálny prijímač pre červené a zelené rotačné a líniové lasery.

Obj.č. 5709 300 452



Statív s plochou hlavickou 5/8 palca

Určený pre nivelačné a laserové zariadenia.

Dĺžka min./max. 90-170 cm

Obj.č. 0714 649 302



Zdvíhací statív 5/8 palca

Vysokokvalitný zdvíhací hliníkový statív na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Dĺžka min./max. 95-269 cm

Obj.č.

0714 649 303



Teleskopická nivelačná lata

Pomôcka na meranie a vyrovnávanie s milimetrovou stupnicou.

Obj.č. 0714 64 425

Rýchlotuhnutí montážny a opravársky cement

Na univerzálne použitie vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

Hmotnosť: 5 kg

Obj.č. 0890 350

Hmotnosť: 15 kg

Obj.č. 0890 351






Skrutka, STEN14399-4 oc. 10.9 žiarovo pozinkovaná

Určená pre montáž ocelových konštrukcií.

Obj.č. 0079 4 ...



Matica, STEN14399-4 oc. 10 žiarovo pozinkovaná

Určená pre montáž ocelových konštrukcií.

Obj.č. 0079 05 ...



Podložka, EN 14399/6, ocel', žiarovo pozinkovaná

Určená pre montáž ocelových konštrukcií.

Obj.č. 0079 06 ...



Podložka, DIN 6917 ocel', žiarovo pozinkovaná

Určená pre montáž ocelových konštrukcií. Klinové prevedenie so 14% skosením.

Obj.č. 0079 03 ...

Obj.č. 0079 04 ...



Profilová kotva BoxBolt STNENISO898-1 oc. 8.8 žiar. poz., 6-hr.

Určená pre montáž ocelových konštrukcií.

Obj.č. 0485 9 ...



Klinová poistná podložka úzky tvar

Poistná podložka v súlade s normou DIN 25201 na predchádzanie povoleniu pri laterálne zaťažených spojoch, spojoch s vibrujúcimi skrutkami a skrutkových spojoch vystavených oscilácii.

Obj.č. 0401 7 ...



Akumulátorová zväračka ASG 150

Na jedno nabitie pre 16 elektród 2,0 x 200 mm, s maximálnym prúdom 150 A.

Kapacita batérie 396 Ah.

Hmotnosť: 14 kg

Obj.č.
5952 500 150

Nastaviteľná pracovná plošina Ixolift x400

Nastaviteľná pracovná plošina IXOLIFT je jednoduchá, bezpečná a inovatívna alternatíva k rebríkom, schodíkom a lešeniam.

Maximálna prac. výška: 3974 mm

Obj.č.
0962 400 230





Viacúčelový hliníkový rebrík

Skladací rebrík, flexibilný, môže sa používať ako štandardný rebrík alebo ako dvojitý rebrík.

Dĺžka: 463 cm

Obj.č. 0962 931 604



Prilba

Špeciálne určená pre práce vo výškach.

Obj.č. 5997 593 727



ABS sada pre zabezpečenie proti pádu

Obj.č. 0838 905 055



Kotviaci bod ABS

Certifikovaný kotviaci bod pre systémy zabezpečenia proti pádu. Určený pre oceľové konštrukcie.

Obj.č. 0838 904 127



Očko-vidlicový kľúč krátky

Profil na strane s očkom: Dvanásťhranný POWERDRIV.

Materiál: Chróm-vanádiová oceľ

Veľ. otvoru kľúča: 24 mm

Dĺžka: 280 mm

Obj.č. 0713 301 24



Aku brúska AWS 18-125 M-CUBE

Kompaktná, výkonná a bezuhlíková uhlová brúska na stredne náročné rezanie a brúsenie. Ergonomický dizajn s úzkou rukoväťou. V balení s dvoma akumulátormi a nabíjačkou.

Batéria M-CUBE: 18 V, 5 Ah

Obj.č. 5701 402 005



Sada kovaných zakladacích kľúčov 3/4" šesťhranných

Určený pre všetky typy rázových skrutkovačov.

8 kusov.

Obj.č. 0714 900 500



Kované predĺženie 3/4"

Určené pre všetky typy rázových skrutkovačov.

Dĺžka: 175 mm

Obj.č. 0714 14 17

Dĺžka: 250 mm

Obj.č. 0714 14 18



Pneumatiký rázový skrutkovač DSS 3/4" H

Spoločlivý a výkonný úderový skrutkovač s rýchlym vyvinutím ťahovacieho momentu. Spotreba vzduchu: 215 l/min. pri 6,3 bar

Doťahovací moment: 1440 Nm

Prevádzkový tlak: 6,3 bar

Obj.č. 0703 773 0



PU pneum. špirál. hadica premium

Vysoko odolná a trvanlivá pneumatická hadica z PU, odolná voči iskrám s namontovanými armatúrami série WSafe 2000.

Pracovná dĺžka: 4 m

Obj.č. 0699 965 811



Pneumatická hadica z PVC

Vysoko pružná a látkou vystužená hadica z PVC pre rozvody stlačeného vzduchu. S namontovanými armatúrami.

Pracovná dĺžka: 10 m

Obj.č. 0699 929



Mobilný primazávač

Určený pre mazanie pneumatických strojov v ich blízkosti.

Pripojovacie závit 1/4"

Prevádzkový tlak: 6 bar

Obj.č. 0699 070 314



V našom sortimente nájdete armatúry pre rozvody tlakového vzduchu



Špeciálny olej pre pneumatické náradie

Vynikajúca ochrana proti korózii a opotrebovaniu súčiastok strojov. Aktívny a účinný aj pri nízkych teplotách.

Obsah: 1 l

Obj.č. 0893 050 5



Kompresor Solid 24 l, bez olejovej náplne

Odolný piestový kompresor bez oleja na flexibilné použitie. Výkon: 120 l/min.

Objem vzdušníka: 24 l

Výkon motora: 1,5 kW

Obj.č. 0701 223 0



Kompresor Compact 20 l, bez olejovej náplne

Kompaktný piestový kompresor bez oleja na flexibilné použitie pri inštaláciách v interiéri a na staveniskách. Výkon: 150 l/min.

Objem vzdušníka: 20 l

Výkon motora: 1,7 kW

Obj.č. 0701 224 0

Aku tang. úder. skrutkovač ASS 18-1/2"HT

Veľmi výkonný a ergonomický akumulátorový úderový skrutkovač s vysokým ťahovacím momentom. V balení s dvoma akumulátormi a nabíjačkou.



Max. ťah. moment: 610 Nm

Obj.č. 0700 725 5



Ťahovací očkový kľúč

Vysoko pevný kovaný kľúč s možnosťou predĺženia, vhodný na ťahovanie veľkých skrutkových spojov.

Obj. č.	Vel. kľúča
0715 28 24	24 mm
0715 28 27	27 mm
0715 28 30	30 mm
0715 28 32	32 mm
0715 28 36	36 mm
0715 28 41	41 mm
0715 28 46	46 mm
0715 28 50	50 mm
0715 28 55	55 mm
0715 28 60	60 mm
0715 28 65	65 mm