



# BRÚSENIE

Akciová ponuka platná  
od 1.5. do 31.5.2023







## Lamelový vejárový brúsny kotúč na nehrdzavejúcu ocel' a bežnú ocel'

Brúsne zrno z ušľachtileho korundu. Agresívny úber materiálu a dlhá životnosť. Unášací tanier vystužený sklenenou tkaninou. Optimálna kapacita brúsenia s dlhou prevádzkovou životnosťou.

Obj.č.	Ø	Veľkosť mriežky
<b>0579 580 324</b>	125 mm	P40
<b>0579 580 326</b>	125 mm	P60
<b>0579 580 328</b>	125 mm	P80
<b>0579 580 321</b>	125 mm	P120



## Lamelový vejárový brúsny kotúč na nehrdzavejúcu ocel'

Zirkonkorundové brúsne zrno. Vhodný aj na bežnú oceľ. Agresívny úber materiálu a dlhá životnosť. Unášací tanier vystužený sklenenou tkaninou.

Obj.č.	Ø	Veľkosť mriežky
<b>0579 430 324</b>	125 mm	P40
<b>0579 430 326</b>	125 mm	P60
<b>0579 430 328</b>	125 mm	P80
<b>0579 430 321</b>	125 mm	P120



## Lamelový keramický brúsny kotúč na nehrdzavejúcu ocel'

Brúsny kotúč so špeciálne obalenými aktívnymi brúsnymi keramickými zrnami špeciálne navrhnutými na nehrdzavejúcu ocel' a zliatinovú ocel'.

Obj.č.	Ø	Veľkosť mriežky
<b>0578 430 324</b>	125 mm	P40
<b>0578 430 326</b>	125 mm	P60
<b>0578 430 328</b>	125 mm	P80
<b>0578 430 321</b>	125 mm	P120





### Brúsny kotúč, poloflexibilný, Multi

So špeciálnou kazetovou štruktúrou zaručuje brúsenie za studena a predchádza odfarbovaniu materiálov. Nie je potrebná podložková doska. Vhodný na použitie na rôznych materiáloch. Nová kazetová konštrukcia (brúsenie za studena). Vhodný pre zakrivené povrchy. Jednoduché používanie. Vysoká brúsivosť. Dlhá prevádzková životnosť.

Ø 125 mm x 3 mm

Obj.č. 0665 191 253



### Brúsny kotúč na oceľ Longlife

Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť kombinovaná s vysokým pomerom odstraňovaného materiálu. Vysoko výkonné hrubovacie kotúče so spojivom zo syntetickej živice vystužené vláknami. Na ručné brúsenie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok. Mimoriadne nízka náchylnosť na zlomenie.

Obj.č.	Ø x hrúbka
0670 161 157	Ø 115 mm x 7 mm
0670 161 254	Ø 125 mm x 4 mm
0670 161 257	Ø 125 mm x 7 mm
0670 161 508	Ø 150 mm x 8 mm
0670 161 808	Ø 180 mm x 8 mm
0670 162 308	Ø 230 mm x 8 mm



### Brúsny kotúč na hliník / neželezné kovy Longlife

Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť kombinovaná s vysokým pomerom odstraňovaného materiálu. Vysoko výkonné hrubovacie kotúče so spojivom zo syntetickej živice vystužené vláknami. Na ručné brúsenie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok. Mimoriadne nízka náchylnosť na zlomenie.

Obj.č.	Ø x hrúbka
0670 171 157	Ø 115 mm x 7 mm
0670 171 257	Ø 125 mm x 7 mm
0670 171 807	Ø 180 mm x 7 mm



### Brúsny kotúč Speed na oceľ

Mimoriadne vysoká miera odstraňovaného materiálu kombinovaná s dlhou životnosťou.

Obj.č.	Ø x hrúbka
0664 161 154	Ø 115 mm x 4 mm
0664 161 157	Ø 115 mm x 7 mm
0664 161 254	Ø 125 mm x 4 mm
0664 161 257	Ø 125 mm x 7 mm





### Hrubovací brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ

Hrubovací brúsny kotúč, zelený, na nehrdzavejúcu oceľ. Bez obsahu železa, chlóru a síry ( $\leq 0,1\%$ ). Vhodný na brúsenie hrán, odstraňovanie ostrín, opracovanie zvarov atď.

Ø 150 x 6,4 mm

Obj.č. 0669 281 506



### Brúsny kotúč na oceľ / nehrdzavejúcu oceľ Štandard

Štandardný drsný brúsny kotúč spájaný pomocou syntetickej živice, zosilnený pomocou vlákien, veľmi dobré hodnoty výkonnosti. Vysoká odolnosť proti zlomeniu. Kotúč so strednou tvrdosťou. Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413.

Obj.č.	Ø x hrúbka
0669 381 156	115 mm x 6,0 mm
0669 381 256	125 mm x 6,0 mm
0669 381 806	180 mm x 6,0 mm
0669 382 306	230 mm x 6,0 mm



### Rezný kotúč na ušľachtilú oceľ Speed plus

Určené špeciálne pre tenkostenné potrubia a profily, tenké kovové plechy, plechy na karosérie vozidiel a pod. Extrémna rezná kapacita (veľmi krátke časy rezania) s mimoriadne dlhou prevádzkovou životnosťou. Extrémne tenké pre presné rezy prakticky bez triesky a ostrých hrán.

Ø 125 mm

Obj.č. 0664 131 250



### Rezný kotúč na oceľ Speed

Určený špeciálne pre tenkostenné potrubia a profily, tenké kovové plechy, plechy na karosérie vozidiel. Extrémna rezná kapacita (veľmi krátke časy rezania) s mimoriadne dlhou prevádzkovou životnosťou. Extrémne tenký kotúč pre presné, hladké a rovné rezy bez otrepov. Minimálny odpad a tvorba brús. prachu.

Ø 125 mm

Obj.č. 0664 101 250





### Rezný kotúč na ušľachtilú oceľ Standard

Štandardný kotúč s pojivom zo syntetickej živice, vystužené sklenenými vláknami. Vhodný na rezanie plechov, rúr, profilov, oceľových lán, armovacieho železa a pod.

Ø 125 x 1 mm  
Obj.č. 0669 131 250



### Rezný kotúč na ušľachtilú oceľ

Výkonný štandardný kotúč s veľmi dobrým rezným výkonom. Neobsahuje železo, chlór ani síru ( $\leq 0,1\%$ ).

- Neutrálne správanie počas rezu (málo vibrácií).
- Nízka náchylnosť ku zlomeniu

Ø 125 mm x 1 mm  
Obj.č. 0669 230 121



### Uhlová brúska EWS 14-125-Eq UNIVERSAL

Univerzálna uhlová brúska s príkonom 1.400 W, antivibračnou rukoväťou a najvyššou výkonovou stálosťou vo svojej triede, ktorá zabezpečuje rýchly postup prác. Ideálna na intenzívne brúsenie a rezanie pri nepretržitej prevádzke. S reguláciou otáčok.

Obj.č. 5707 005 2

#### Technické parametre:

Napätie: 220 - 240 V • Príkon: 1.400 W • Max priemer kotúča: 125 mm • Dĺžka kábla: 4 m • Voľnobežné otáčky max.: 2.800 - 11.000 ot./min • Ø závit vretena: M14 mm  
Ochranná trieda: II • Hmotnosť: 2,5 kg





### Kyanoakrylátové konštrukčné lepidlo Klebfix

Na lepenie kovových, plastových a gumových dielov medzi sebou a navzájom v priebehu niekoľkých sekúnd. Patentovaný špeciálny uzáver. Neobsahuje rozpúšťadlá.

Obsah: 20 g  
**Obj.č. 0893 09**

Obsah: 50 g  
**Obj.č. 0893 090**



### Sekundové lepidlo SUPER

Kyanoakrylátové, rýchlotvrdnúce štandardné sekundové lepidlo pre najrôznejšie aplikácie. Na lepenie gumi, plastov, kovov a pod. Farba: bezfarebná.

Obsah: 20 g  
**Obj.č. 0893 099 020**



### Konštrukčné lepidlo Lepí a tesní

Pružné polyuretánové lepidlo a tesniaca hmota pre široké spektrum použitia.

- ideálne pre rôzne materiály
- vysoká pevnosť
- môže sa brúsiť a pretierať
- zabraňuje korózii kovov
- bez zápachu

Obsah: 300 ml  
**Obj.č. 0890 100 1** - Biele  
**Obj.č. 0890 100 2** - Sivé  
**Obj.č. 0890 100 3** - Čierne



### Aktivačný čistič povrchov

Optimalizácia neporéznych povrchov.

#### Oblasť použitia

Na čistenie a aktiváciu neporéznych podkladov, napríklad kovov, plastov, glazovanej keramiky a lakovaných plôch.

Obsah: 400 ml  
**Obj.č. 0890 100 60**



### Odstraňovač lepidla

Pre odstránenie nevytvrdnutých PU a hybridných lepidiel a tesniacich materiálov.

#### Oblasť použitia

Pre odstránenie nevytvrdného PU alebo hybridného lepidla a tesniacich materiálov z nástrojov a znečistených neporéznych plôch.

Obsah: 400 ml  
**Obj.č. 0890 100 63**



## Brúska na vrtáky PGD 13

Brúska pre rýchle a operatívne ostrenie pravotočivých vrtákov z rýchlorezných a kobaltových ocelí

- Mimoriadne rýchla práca
- Presné brúsenie
- Trvanlivosť britov
- Vrtanie bez jamkovania
- Nenáročná obsluha
- Veľká úžitková hodnota

### Technické parametre

<b>Napätie</b>	230 V
<b>Trieda ochrany</b>	IP20
<b>Výkon</b>	110 W
<b>Otáčky</b>	5 300 min <sup>-1</sup>
<b>Rozsah vrtáku</b>	2 - 13 mm
<b>Uhle brúsenia</b>	90 - 140°
<b>Dĺžka kábla</b>	1,7 m
<b>Rozmery (Š x V x H)</b>	295 x 175 x 200 mm
<b>Hmotnosť</b>	8 kg

**Obj.č.**  
**5997 551 790**



## Vreće na odpad extra hrubé

Bez sťahovacieho popruhu. Materiál: nízkohustotný polyetylén.

- Rozmery: 700 x 1100 mm.
- Objem: 120 l.
- Vreće, extra hrubé (70 µ),
- Balenie 15 ks.

**Obj.č. 0899 800 555**



## 10-dielna sada frézok TK s ozubením MX

Štandardné frézovacie nástroje so systémom stupňovaného ozubení na univerzálne obrábanie ocele s tvrdosťou < 60 HRC, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, špeciálnych zliatin, tvrdých a pevných materiálov (napr. Hardox) a tvrdých neželezných kovov.

Materiál: Tvrdokov

Ø stopky: 6 a 3 mm

Ø hláv: 6; 9,6 a 12 mm

**Obj.č. 0616 100**



## Káblový bubon BAT-25

- Ľahký s jednoduchou manipuláciou - množstvo kábla v minimálnom priestore
- Priemer bubna: 260 mm
- Vidlice
- Zásuvky 4 x 230 V
- Druh krytia IP 20
- Korpus bubna zo špeciálneho plastu Breflex
- Dĺžka: 25 m.
- Typ kábla: H05VV-F 3G1,5
- Farba kábla: čierna



Obj.č. 0774 219 051

## Dorazový uholník



- Presnosť 2
- Vyrobený z uhlíkovej ocele DIN 875/2
- Nízka tolerancia pravouhlosti
- Vhodný na všeobecné technické práce v strojárstve
- Horné hrany a ploché strany jemne obrúsené a kalibrované

Obj.č.	hrúbka	rozmer
<b>0715 766 100</b>	5 mm	100 x 70 mm
<b>0715 766 075</b>	5 mm	75 x 50 mm
<b>0715 766 300</b>	6 mm	300 x 200 mm
<b>0715 766 200</b>	6 mm	200 x 130 mm
<b>0715 766 250</b>	6 mm	250 x 165 mm
<b>0715 766 150</b>	6 mm	150 x 100 mm




## Oceľové pravítko z nehrdzavejúcej ocele A2

- Z nehrdzavejúcej, pružnej ocele
- Pevná a pružná oceľ s matným povrchom
- Žiadna korózia a dlhá životnosť
- Štupnica vyleptaná čiernou farbou
- Umožňuje jednoduché a presné čítanie
- Podľa triedy presnosti II EHS

Dĺžka: 300 mm  
Šírka: 13 mm  
**Obj.č. 0695 072 300**

Dĺžka: 500 mm  
Šírka: 18 mm  
**Obj.č. 0695 072 500**




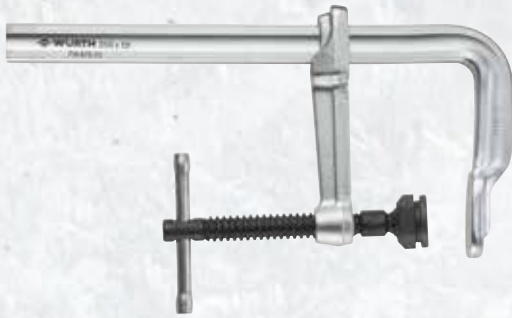

### Pevná oceľová skrutkovacia svorka s rukoväťou v tvare T

Jednoduchý a praktický upínací nástroj na flexibilné, pružné a šetrné upínanie. Masívna konštrukcia s robustným kĺbom pre najvyššie zaťaženia.

Obj.č.	rozmer
<b>0714 675 100</b>	1000 x 120 mm
<b>0714 675 25</b>	250 x 120 mm
<b>0714 675 30</b>	300 x 140 mm
<b>0714 675 50</b>	500 x 120 mm
<b>0714 675 80</b>	800 x 120 mm

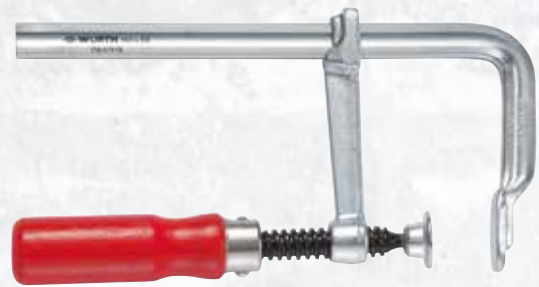

### Pevná oceľová skrutkovacia svorka s drevenou rukoväťou

Jednoduchý a praktický upínací nástroj na flexibilné, pružné a šetrné upínanie. Rozmerovo stabilné a odolné proti deformáciám aj pri vysokých zaťaženiach.

Obj.č.	rozmer
<b>0714 674 16</b>	160 x 80 mm
<b>0714 674 20</b>	200 x 100 mm
<b>0714 674 25</b>	250 x 120 mm
<b>0714 674 30</b>	300 x 140 mm
<b>0714 674 40</b>	400 x 120 mm
<b>0714 674 50</b>	500 x 120 mm
<b>0714 674 60</b>	600 x 120 mm



### Pevná oceľová rýchloupínacia páková svorka

Jednoduchý a praktický upínací nástroj na flexibilné, pružné a šetrné upínanie. S otočnou prítlačnou plochou z povrchovo spevnenej, galvanicky pokovovanej ocele.


Obj.č.	rozmer
<b>0714 676 16</b>	160 x 80 mm
<b>0714 676 20</b>	200 x 100 mm
<b>0714 676 25</b>	250 x 120 mm
<b>0714 676 30</b>	300 x 140 mm
<b>0714 676 40</b>	400 x 120 mm

### Rysovacia ihla so sponou

Rysovacia ihla s karbidovou špičkou a upevňovacou sponou

- V plastovom vrecku

Dĺžka: 150 mm  
Obj.č. **0714 70 09**



### Rysovacia ihla s ohnutým a rovným koncom

Drážkovaná oceľová rukoväť so skrutkovacími priamymi a zahnutými oceľovými hrotmi

Dĺžka: 235 mm  
Obj.č. **0714 70 10**








### Rezač skla

So 6 rezacími kolieskami.

**Obj.č. 0714 70 11**

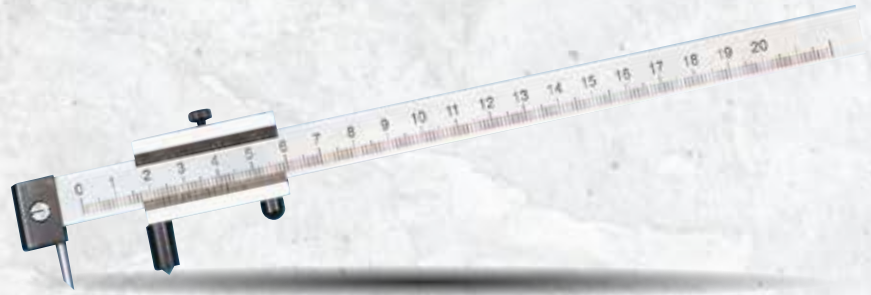


### Univerzálna rysovacia ihla

S poistnou skrutkou

- Nehrzdavejúca oceľ
- Ideálna na označovanie rovnobežných čiar a kruhov
- Súčasťou je plastové vrečko

Rozsah merania dĺžky max.: 200 mm

**Obj.č. 0715 70 20**

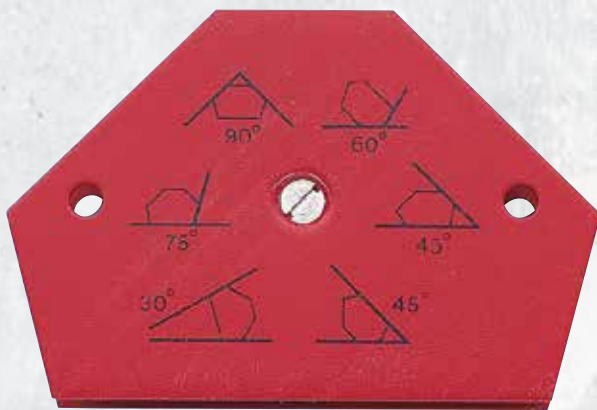

### Uholník magnetický

Magnetický fixátor uhlov pre rýchle podržanie a zafixovanie počas zvárania a spájokovania a ako pracovná pomôcka

- Presné spájanie rovných, zakrivených alebo okrúhlych kovových komponentov
- Nahrádza „druhého muža“ počas montáže, čím sa ušetrí pracovný čas a náklady
- Jednoduché odobratie naklonením nabok.
- Magnetický fixátor uhlov poskytuje tieto uhly: 30°, 45°, 75° a 90° (pozri obrázok). Ďalšie možnosti: 105°, 120° a 180°

**Obj.č. 0691 180**



### List priamočiarej píly na kov Demolition Longlife Rescue

Záchranárska špecialita pre použitie v ťažkých podmienkach pri záchranných operáciách a technickej pomoci bez odletujúcich iskier. Umožňuje rýchly prístup pre záchranu obetí.

- Spekaný karbid zaisťuje veľmi dlhú životnosť a umožňuje maximálnu zaťažiteľnosť pre technickú pomoc, pre záchranné operácie a pre rozmontovanie vozidiel.
- Špeciálny tvar listu umožňuje prevedenie zapichovacieho rezu v čelnom skle, v streche vozidla a v spodnej strane vozidla.

Dĺžka: 228 mm

**Obj.č. 0615 522 830**



## Montážna páska Power, transparentná

Univerzálna obojstranná a vysoko adhézna páska na náročné montážne lepenie v interiéri a exteriéri.

**2 v 1 súčasne lepi a tesní.**

Hrúbka: 1 mm.

Veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu a vlhkosti.

**Nosnosť na bežný meter až do:**

- 8 kg/25 mm šírky
- 6 kg/19 mm šírky
- 4 kg/12 mm šírky

Šírka: 19 mm

Dĺžka: 10 m

**Obj.č. 0894 909 009**



Šírka: 25 mm

Dĺžka: 10 m

**Obj.č. 0894 909 025**

**NOVINKA**



**NOVINKA**



## Obojstranná lepiaca páska MULTI TACK

Obojstranná lepiaca páska s vysokou lepiacou silou a vynikajúcou vnútornou pevnosťou, na použitie v interiéri a exteriéri.

Hrúbka: 0,8 mm.

**Odolnosť voči teplotám až do 75 °C.**

Šírka: 19 mm

Dĺžka: 10 m

**Obj.č. 0894 909 010**

## Obojstranná lepiaca páska ULTRA TACK

Vysoko adhézna obojstranná lepiaca páska PET na použitie v interiéri a exteriéri. Hrúbka: 0,2 mm.

**Krátkodobá odolnosť voči teplotám až do 200 °C**

Šírka: 19 mm

Dĺžka: 25 m

**Obj.č. 0894 909 011**



## Vysokotlakový čistič HDR 160 COMPACT

**Kompaktný vysokotlakový čistič na studenú vodu pre stredne ťažké čistiace práce.**

Ideálne vhodný pre mobilné nasadenie.

### **Dlhá životnosť a zníženie spotreby.**

Prístroj sa pri prerušení práce okamžite vypína pomocou automatického odpojenia tlaku. Znížením tlaku konštrukčných dielov sa predlžuje životnosť čerpadla a znižuje spotreba energie a vody.



### **Technické parametre:**

Menovité napätie	230 V/AC
Príkion	2,3 kW
Tlak max.	160 bar
Prevádzkový tlak	130 bar
Dopravované množstvo min/max	0 - 480 l/h
Hmotnosť stroja	26,1 kg

**Obj.č.  
0701 161 0**

## Vysokotlakový čistič HDR 185 POWER PLUS

**Silný vysokotlakový čistič na studenú vodu s hadicovým bubnom pre stredne ťažké až ťažké čistiace práce.**

Plynulá regulácia tlaku a množstva vody.

### **Dlhá životnosť a zníženie spotreby.**

Prístroj sa pri prerušení práce okamžite vypína pomocou automatického odpojenia tlaku. Znížením tlaku konštrukčných dielov sa predlžuje životnosť čerpadla a znižuje spotreba energie a vody.



### **Technické parametre:**

Menovité napätie	230 V/AC
Príkion	2,7 kW
Tlak max.	185 bar
Prevádzkový tlak	150 bar
Dopravované množstvo min/max	0 - 500 l/h
Hmotnosť stroja	30,8 kg

**Obj.č.  
0701 163 0**



## Vysávač na vysávanie nasucho TSS 7-L Basic

S vysokým výkonom a automat. čistením filtra s možnosťou nastavenia 15 alebo 60 sekúnd. Na čistenie pracovísk a strojov vo výrobných zariadeniach, dielňach a na staveniskách. Osvedčenie triedy prašnosti L a automatické čistenie filtra. Možnosť uloženia a montáže pre systémový kufrik Würth.

### **Technické parametre:**

- Max. príkon: 850 W • Min./max. napájacie napätie: 230 V/AC • Objem nádoby: 7 l
- Podtlak: 220 mbar • Prietok vzduchu: 40 l/s • Hmotnosť: 3,5 kg • Dĺžka kábla: 7,5 m

**Obj.č. 0701 117 0**





### Akumulátorový skrutkovač ABS 18 POWER

Pre stredné zaťaženie na skrutkovacie a vŕtacie práce s krútiacim momentom 140 Nm. 13 mm celokovové skľučovadlo s karbidovými čel'usťami pre optimálne uchopenie nástroja. Bezuhlíkový motor je efektívnejší, silnejší, ale pritom menší. Elektronická ochrana motora. Indikátor LED batérie ukazujúci zostávajúcu kapacitu.

#### Technické parametre:

Menovité napätie: 18 V/DC • Voľnobežné otáčky: 1/2 0 - 550/0 - 2000 min<sup>-1</sup> • Maximálny krútiaci moment: 140 Nm • Max. priemer vŕtania pre: drevo/ocel: 100/13 mm • Max. priemer skrutky: 12 mm • Rozsah upínania skľučovadla: 1.5 - 13 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 2,3 kg

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.

(2x akumulátor, nabíjačka)

**Obj.č. 5701 404 008**

### Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT

Kompaktná, výkonná akumulátorová príklepová vŕtáčka na 18 V. Bezuhlíkový motor na stredne ťažké vŕtanie a ľahké sekacie práce. Nepreťažiteľná kontrola motora s funkciami spätnej väzby. Antivybračný systém. 13 mm celokovové skľučovadlo s karbidovými čel'usťami pre optimálne uchopenie nástroja.

#### Technické parametre:

Napätie: 18 V/DC • Energia príklepu: 2,5 J • Voľnobežné otáčky min./max.: 0 - 1.400 min<sup>-1</sup> • Frekvencia príklepu min./max.: 0 - 4.800 min<sup>-1</sup> • Druh upnutia: rýchlovýmenný držiak • Odporúčaný priemer vŕtania min./max.: 6-26 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 3,7 kg

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.

(2x 4 Ah akumulátor, nabíjačka)

**Obj.č. 5701 403 005**

### Rázový uťahovač ASS 18-1/4" COMPACT

3 úrovne otáčok / krútiaceho momentu, ktoré je možné nastaviť pre správnu skrutkovaciu aplikáciu. Bezuhlíkový motor s ochranou proti preťaženiu, je nenáročný na údržbu, odolný a výkonný. Nízka únava a užívateľsky príjemná práca vďaka kompaktnému a ľahkému prevedeniu s pogumovanou rukoväťou. Na zápästie nevzniká spätný ráz ani krútiaci moment. Integrovaný rýchlovýmenný držiak pre 1/4" E 6,3 bity, umožňuje rýchlu výmenu bitov bez použitia nástrojov.

#### Technické parametre:

Napätie: 18 V/DC • Energia príklepu: 2,5 J • Voľnobežné otáčky min./max.: 0 - 1.400 min<sup>-1</sup> • Frekvencia príklepu min./max.: 0 - 4.800 min<sup>-1</sup> • Druh upnutia: rýchlovýmenný držiak • Odporúčaný priemer vŕtania min./max.: 6-26 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 3,7 kg

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.

(2x 4 Ah akumulátor, nabíjačka)

**Obj.č. 5701 415 006**



**459<sup>00</sup>** /ks





## Obojručná uhlová brúska EWS

Silná uhlová brúska s príkonom 2400 W, s tlmením vibrácií a otočnou rukoväťou o 90°. Tlmenie vibrácií na oboch rukovätiach. Plynulý rozbeh, ochrana proti opätovnému spusteniu, indikácia preťaženia. Ochrana proti spätnému rázu.

### Technické parametre:

Napätie: 230 V / 50Hz • Príkon: 2 400 W • Výkon: 1 600 W  
• Max priemer kotúča: 230 mm • Dĺžka kábla: 4 m • Voľnobežné otáčky max.: 6 600 ot./min • Ø závit vretena: M14 mm  
• Hmotnosť: 5,8 kg

Obj.č. 0702 446 10



## Chvostová píla SBS 1100-E

Výkonná a presná, vyvinutá na pílenie dreva a kovov. Bezpečnostná spojka pri zaseknutí pilového listu zabraňuje poškodeniu stroja a poraneniu používateľa. Rýchla výmena pilových listov bez nástrojov.

### Technické parametre:

Príkon / Výkon: 1100 W / 550 W • Napájacie napätie: 220 - 230 V / 50 - 60 Hz • Počet zdvihov vo voľnobehu: 0 - 3000 1/min  
• Zdvih: 19 mm • Hmotnosť: 3,2 kg

Obj.č. 5706 540 1

## Kompresor SOLID 24 l, bezolejový



Robustný piestový kompresor pre flexibilné použitie. Znížené nároky na údržbu. Ukazovateľ tlaku vo vzduchojeme. Doplnkový tlakomer. Ideálny pre mobilné použitie. Pohodlná manipulácia vďaka gume ťažnej rukoväti a prídavnej rukoväti. Robustné kolieska pre pohodlnú prepravu. Pogumovaný podstavec pre bezpečné postavenie. Ochrana motora proti prehriatiu.

### Technické parametre:

Napájacie napätie: 230 V/50 Hz • Ochranná trieda: □ / II  
Výkon motora: 1,5 kW • Počet otáčok: 2.850 min<sup>-1</sup> • Najvyšší tlak: 8 bar • Množstvo nasávaného vzduchu pri 80% výkone: 100 l/min • Kapacita plnenia: 120 l • Objem nádoby: 24 l  
Hmotnosť: 24 kg

Obj.č. 0701 223 0



## Priemyselný vysávač ISS 50-L AUTOMATIC

S vysokým výkonom a automat. čistením filtra s možnosťou nastavenia 15 alebo 60 sekúnd. Na čistenie pracovísk a strojov vo výrobných zariadeniach, dielňach a na staveniskách. Osvedčenie triedy prašnosti L a automatické čistenie filtra. Možnosť uloženia a montáže pre systémový kufrik Würth.

### Technické parametre:

• Max. príkon: 1380 W • Min./max. napájacie napätie: 220 / 240 V/ AC • Min./max. frekvencia: 50 / 60 Hz • Objem nádoby: 54 l  
• Podtlak: 230 mbar • Prietok vzduchu: 61 l/s • Svetlosť hadice: 40 mm

Obj.č. 0701 153 0



**NOVINKA**



### Tepovaci vysávač SEG 10 COMPACT

Výkonný tepovaci vysávač na čistenie čalúnenia a odstraňovanie škvŕn z kobercových povrchov.

#### Výborný výsledok spätného nasávania

- Vyčistené čalúnenie a koberce je možné rýchlo znova používať, pretože po čistení

#### Ideálny na čistenie čalúnenia a interiéru vozidiel

- Kompaktné prevedenie, ktoré šetrí priestor.

#### Nepretržitá kontrola postupu čistenia a výkonu spätného nasávania

- Veľký priehľadný kryt.

#### Jednoduché prenášanie

- Praktická rukoväť na prenášanie a držiaky na kábel a dýzu.

Obj.č. 0701 114 000



#### Technické parametre:

- Napätie: 230 V/AC • Výkon motora: 1380 W • Prietok: 1 l/min
- Podtlak: 273 mbar • Prúd vzduchu: 71 l/s • Nádrž na čistú vodu: 8 l
- Nádrž na znečistenú vodu: 7 l • Čistiaci roztok max.: 40°C
- Hmotnosť: 8,6 kg • Dĺžka kábla: 7,5 m
- Rozmery: 575x330x425 mm





### Jednorazové rukavice z nitrilu, čierne

Bez obsahu latexových proteínov vyvolávajúcich alergie. Možnosť nosenia z oboch strán. Praktický jednorazový zásobník. Bez obsahu silikónu. Bez púdrov. Hrúbka materiálu: 0,06 - 0,09 mm / dlaňová plocha 0,11 - 0,16 mm.

Celková dĺžka: 240 mm. Balenie 100 ks.

**Obj.č. 0899 470 370** (veľ. M)

**Obj.č. 0899 470 371** (veľ. L)

**Obj.č. 0899 470 372** (veľ. XL)



### Jednorazová ochranná kombinéza Pro 5/6

Vynikajúca ochrana pred časticami, prachom a špliechajúcimi kvapalinami. Celková dĺžka: 240 mm. Balenie 100 ks.

- Ochranný oblek kategórie 3, trieda typu 5 + 6
- Antistatický v súlade s normou EN 1149-1
- Nepúšťa vlákna, vďaka čomu je ideálny na úlohy lakovania

**Obj.č. 0899 021 213** (veľ. L)

**Obj.č. 0899 021 214** (veľ. XL)

**Obj.č. 0899 021 215** (veľ. XXL)

**Obj.č. 0899 021 216** (veľ. 3XL)



### Chrániče sluchu WNA 200F

S veľmi dobrým izolačným výkonom, výškovo nastaviteľnou hlavovou páskou a fluorescenčnými mušľami.

- Vysoký komfort vďaka čalúnenej čelenke a mäkkým tesnaciim vankúšikom
- Prispôsobiteľné na akýkoľvek tvar hlavy vďaka výškovému nastaveniu pásky
- Vynikajúca viditeľnosť v sražených svetelných podmienkach vďaka fluorescenčným mušliam PAC, PAW.
- Optimálne pre hlukové oblasti medzi 102 a 111 dB

Hodnota útlmu SNR: 32 dB

**Obj.č. 0899 300 430**



### Ochranné okuliare Nashira

Okuliare ponúkajú optimálny výhľad a perfektne sadnú na každý typ tváre. Ergonomicky tvarované 2K straničky zaisťujú bezpečné a protišmykové uchytanie bez tlakových bodov. Vďaka mäkkej podložke na nos sa okuliare nešmykajú a zaisťujú pohodlné nosenie.

**Obj.č. 0899 102 393** - Číre

**Obj.č. 0899 102 394** - Žlte

**Obj.č. 0899 102 395** - Sivé





### Ochranné okuliare STANDARD

Špičkové polykarbonátové skla a polykarbonátové chrániče. Športový a dynamický dizajn. Odolné proti poškrabaniu a nárazom. UV ochrana až 99%. Konštrukcia, brúsenie, frézovanie, ľahké a presné, technológia, montáž a údržba, laboratórne a exteriérové práce atď.

Farba: číra

**Obj.č. 0899 103 120**



### Ochranné okuliare ANDROMEDA

Inovatívna dvojzložková technológia na bezpečnú ochranu. Panoramatické zorné pole. Optimálne vetranie pre ideálne pohodlie očí. Vhodné na kombináciu s maskou na tvár. Vhodné aj pre používateľov dioptrických okuliarov. Povrch šošovky odolný voči poškrabaniu. 100% ochrana pred UV žiarením do 400 nm.

**Obj.č. 0899 102 110**



### Polomaska HM 175

Ochranu dýchacích ciest pripravená na použitie pre maliarske a natieračské práce.

- Praktický rýchlozáver umožňuje ochranu vnútra masky pred nečistotami, keď sa nenosí.
- Filter proti plynom, výparom, jemnému prachu a časticiam, ktoré vznikajú pri lakovaní.
- Dá sa flexibilne použiť na stavbách, pri renovačných prácach a v lakovacej kabíne.

**Obj.č. 0899 175 020**



### AZZURRO LOW S3

Nepremokavá textilná Hypertex PUTEK, odolná proti roztrhnutiu a oderu. PROMAX materiál s vysokou priedušnosťou pre zvýšený komfort. Špička topánky a medzipodrážka kompozitová. Stielka anatomická, antistatická. Norma: EN ISO 20345:2011 CE. Kategória S3 SRC. Podrážka: RUNNING SOLE - Ultraľahký a ultraflexibilný PU s dvojitou hustotou - podrážka je odolná voči olejom, antistatická, protišmyková a tlmí nárazy v oblasti päty.

**Obj.č.**

**5357 179 350** - veľ. 35

**5357 179 360** - veľ. 36

**5357 179 370** - veľ. 37

**5357 179 380** - veľ. 38

**5357 179 390** - veľ. 39

**5357 179 400** - veľ. 40

**5357 179 410** - veľ. 41

**5357 179 420** - veľ. 42

**5357 179 430** - veľ. 43

**5357 179 440** - veľ. 44

**5357 179 450** - veľ. 45

**5357 179 460** - veľ. 46

**5357 179 470** - veľ. 47

**5357 179 480** - veľ. 48





Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 240g/m<sup>2</sup>

## Bavlnená bunda STAR COTTON PLUS

Pohodlná bavlnená bunda s praktickými vreckami.

- Oblečenie odolné voči poškrabaniu so zapínaním na suchý zips a predným zipsom od YKK.
- 2 vonkajšie vrecká, náprsné vrecko, vnútorné vrecko.
- Ergonomický strih rukávov s upraviteľnými manžetami, golier s možnosťou vytiahnutia.

### TMAVOMODRÁ

**M401 397 001** Veľ. M  
**M401 397 002** Veľ. L  
**M401 397 003** Veľ. XL  
**M401 397 004** Veľ. XXL  
**M401 397 005** Veľ. 3XL

### ŠEDÁ

**M401 398 001** Veľ. M  
**M401 398 002** Veľ. L  
**M401 398 003** Veľ. XL  
**M401 398 004** Veľ. XXL  
**M401 398 005** Veľ. 3XL



Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 240g/m<sup>2</sup>

## Bavlnené nohavice STAR COTTON PLUS

Pohodlné nohavice s vysokým podielom bavlny pre kompletne pohodlie.

- Gombíky a zapínanie na suchý zips s prekrytím na zabránenie poškrabaniu.
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na skladacie pravítko, stehenné vrecko.
- Ergonomický strih v časti kolena, elastický pás.
- Lem je možné predĺžiť o 5 cm

### TMAVOMODRÉ

**M403 511 423** Veľ. 46  
**M403 511 425** Veľ. 48  
**M403 511 427** Veľ. 50  
**M403 511 429** Veľ. 52  
**M403 511 431** Veľ. 54  
**M403 511 433** Veľ. 56

### ŠEDÉ

**M403 512 423** Veľ. 46  
**M403 512 425** Veľ. 48  
**M403 512 427** Veľ. 50  
**M403 512 429** Veľ. 52  
**M403 512 431** Veľ. 54  
**M403 512 433** Veľ. 56



Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 240g/m<sup>2</sup>

## Bavlnené montérky STAR COTTON PLUS

Praktické a veľmi pohodlné pracovné montérky s rôznymi vreckami.

- Gombíky a zapínanie na suchý zips s prekrytím na zabránenie poškrabaniu
- 2 predné vrecká, vrecko na skladací meter, vrecko na stehne, 2 zadné vrecká, náprsné vrecko
- Elastické traky, elastický a nastaviteľný pás
- Ergonomický výrez v oblasti kolena
- Lem je možné predĺžiť o 5 cm

### TMAVOMODRÉ

**M404 300 423** Veľ. 46  
**M404 300 425** Veľ. 48  
**M404 300 427** Veľ. 50  
**M404 300 429** Veľ. 52  
**M404 300 431** Veľ. 54  
**M404 300 433** Veľ. 56

### ŠEDÉ

**M404 301 423** Veľ. 46  
**M404 301 425** Veľ. 48  
**M404 301 427** Veľ. 50  
**M404 301 429** Veľ. 52  
**M404 301 431** Veľ. 54  
**M404 301 433** Veľ. 56





Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 240g/m<sup>2</sup>

### Bavlnené krátke nohavice STAR COTTON PLUS

Ľahké letné pracovné šortky s vysokým podielom bavlny pre pohodlie.

- Gombíky a zapínanie na suchý zips s prekrytím na zabránenie poškrabaniu
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na skladacie pravítko, stehenné vrecko
- Elastická manžeta

#### TMAVOMODRÉ

**M413 178 423** Veľ. 46  
**M413 178 425** Veľ. 48  
**M413 178 427** Veľ. 50  
**M413 178 429** Veľ. 52  
**M413 178 431** Veľ. 54  
**M413 178 433** Veľ. 56

#### ŠEDÁ

**M413 179 423** Veľ. 46  
**M413 179 425** Veľ. 48  
**M413 179 427** Veľ. 50  
**M413 179 429** Veľ. 52  
**M413 179 431** Veľ. 54  
**M413 179 433** Veľ. 56



### Tričko JOB+

Tričko skvelo padnúceho strihu.

- Materiál: 100% bavlna 150g/m<sup>2</sup>
- Okrúhly výstrih, priliehavý strih
- Zosilňujúci lem pri krku
- OEKO-TEX® Standard 100

Materiál: 100% bavlna, 150g/m<sup>2</sup>

#### ŠEDÉ

**M446 209 000** Veľ. S  
**M446 209 001** Veľ. M  
**M446 209 002** Veľ. L  
**M446 209 003** Veľ. XL  
**M446 209 004** Veľ. XXL

#### TMAVOMODRÉ

**M446 208 000** Veľ. S  
**M446 208 001** Veľ. M  
**M446 208 002** Veľ. L  
**M446 208 003** Veľ. XL  
**M446 208 004** Veľ. XXL



#### ČIERNE

**M446 210 000** Veľ. S  
**M446 210 001** Veľ. M  
**M446 210 002** Veľ. L  
**M446 210 003** Veľ. XL  
**M446 210 005** Veľ. XXL




#### BIELE

**M446 213 000** Veľ. S  
**M446 213 001** Veľ. M  
**M446 213 002** Veľ. L  
**M446 213 003** Veľ. XL  
**M446 213 005** Veľ. XXL





# Všetky kotúče majú svoje miesto.

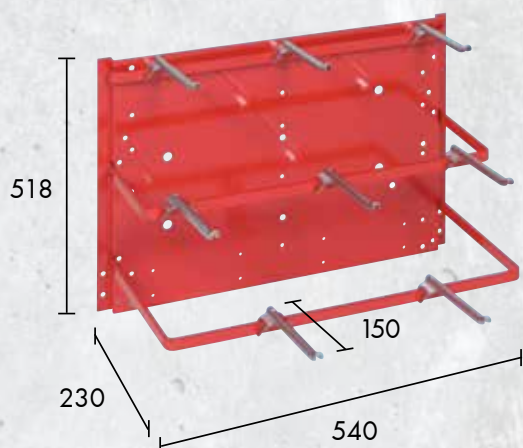

## Diel pre rezné a brúsne kotúče

Až pre 9 rôznych rezných, obrusovacích a brúsnych kotúčov. Háky možno na lište variabilne usporiadať.

Farba: červená  
Obj.č. 0961 910 2



 **WÜRTH**

## MÁJOVÁ PONUKA KOVO & INŠTALÁCIE

Würth spol. s r.o.  
Pribylinská 2  
832 55 Bratislava 3  
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:  
☎ 0800 121 854

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.  
5/2023 · akcia068

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktovej zmeny a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.