



PROFI TIP

REZANIE A VŔTANIE

**Akciová ponuka platná
od 4.9.2023 do 30.9.2023**





Rezný kotúč Speed pre neželezné kovy/hliník

Určené špeciálne pre tenkostenné potrubia a profily, tenké kovové plechy, na karosérie vozidiel a pod. Mimoriadna rezná kapacita (veľmi krátke časy rezania) s veľmi dlhou životnosťou. Mimoriadne tenký pre presné rezy prakticky bez ostrín a chvenia (veľmi čisté a chladné povrchy rezov).

Ø 125 mm x 1 mm
Obj.č. 0664 121 250

Ø 230 mm x 1,9 mm
Obj.č. 0664 122 301



Rezný kotúč na ušľachtilú oceľ Standard

Vysoko výkonný štandardný kotúč s vynikajúcimi hodnotami výkonnosti. Štandardný rezný kotúč so spojivom zo syntetickej živice zosilnený vláknitým materiálom. Na ručné rezanie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok. Vysoká odolnosť voči prelomeniu. Bez obsahu železa, chlóru a síry ($\leq 0,1\%$).

Ø 125 x 1 mm
Obj.č. 0669 131 250



Rezný kotúč na ušľachtilú oceľ Speed plus

Určené špeciálne pre tenkostenné potrubia a profily, tenké kovové plechy a pod. Malý odpad pri rezaní a malá tvorba prachu. Nízka hlučnosť a vysoká odolnosť voči zlomeniu. Bbez obsahu železa, chlóru a síry ($\leq 0,1\%$).

Ø 125 mm x 1 mm
Obj.č. 0664 131 250
Ø 230 mm x 1,9 mm
Obj.č. 0664 132 301



Rezný kotúč na oceľ Speed

Určené špeciálne pre tenkostenné potrubia a profily, tenké kovové plechy. Mmalý odpad pri rezaní a malá tvorba prachu. Nízka hlučnosť a vysoká odolnosť voči zlomeniu.

Ø 125 mm
Obj.č. 0664 101 250
Ø 230 mm
Obj.č. 0664 102 302



Rezný kotúč na ušľachtilú oceľ

Výkonný štandardný kotúč s veľmi dobrým rezným výkonom. Neobsahuje železo, chlór ani síru ($\leq 0,1\%$). Neutrálne správanie počas rezu (málo vibrácií). Nízka náchylnosť ku zlomeniu

Ø 125 mm x 1 mm
Obj.č. 0669 230 121



Kovový pilový kotúč pre aku ručnú kotúčovú pílu na kov MHKS 28-A

Pre mobilné aplikácie. Najmä pre akum. ručné kotúčové píly. Pre pozdĺžne a priečne rezy.

Konštrukčná oceľ, Kovové profily a rúrky

Počet zubov 34 ks.

174 x 1,6 / 1,2 x 20 mm

Obj.č. 0610 917 436

Hliník, Konštrukčná oceľ, Tenký oceľový plech, Liatina, Meď, Kovové profily a rúrky, Farebný kov, Platňa z nehrdzavejúcej ocele

Počet zubov 52 ks.

Obj.č. 0610 917 452



Diamantový rezný kotúč ECO

Kotúč vhodný pre použitie na stavbách s rôznymi materiálmi.

- Delené segmenty pre lepší odvod tepla a odstraňovanie prachu, v porovnaní s konvenčnými časťami
- Vyšší rezný výkon
- Vhodný na oddeľovacie frézy na steny

Ø Priemer 125 mm

Obj.č. 0668 000 126

Ø Priemer 230 mm

Obj.č. 0668 000 235



Diamantový rezný a brúsny kotúč na kov BSL

So špeciálnym vákuovým diamantovým povlakom (BSL). Špeciálne optimalizovaný pre rezanie kovových materiálov do hrúbky 10 mm a pre brúsenie (odhľovanie, obrusovanie hrán, odstraňovanie hrdze, náterov a brúsenie zvarov). Extrémne dlhá životnosť. 30 až 50násobne prevyšuje životnosť klasických rezných kotúčov.

Ø 125 mm

Obj.č. 0668 450 125

Ø 230 mm

Obj.č. 0668 450 230



Rezač rúr z nehrdzavejúcej ocele

Jednoduché rezanie hliníkových, medených a tenkostenných kovových rúr. Špeciálne navrhnutý pre rúry V2A/INOX. Veľmi nízka hmotnosť. Telo vyrobené z horčíka odlievaného pod vysokým tlakom, posuvný prvok a otočný gombík vyrobené zo zinkového tlakového odliatku. Šetrí čas. Výmena rezacieho kolieska bez nástroja.

Min./max. rezný výkon pri oceľovej rúre: 3-35 mm

Obj.č. 0714 551 510



Rezač rúr na vlnité potrubie z nehrdzavejúcej ocele

Na skracovanie vlnitého potrubia z nehrdzavejúcej ocele.

Vhodnosť pre priemer rúry DN8 až DN25

Obj.č. 0714 551 450





≤ Ø 10 mm



> Ø 10 mm



od Ø 18 mm



**ZEBRA
QUALITY**

Príklepové vrtáky PLUS QUADRO-L VARIO

- Vrtáky s upínaním SDS-plus na vrtanie do armovania a tvrdých materiálov.
- S hlavou so 4 symetrickými ostriami a zosilneným telom so 4 špirálami VARIO.
- Výrazné zlepšenie vhodnosti použitia do armovania.
- Perfektné vrtacie vlastnosti počas celej doby životnosti.
- Výrazne vyššia rýchlosť vrtania a odvádzanie vyvrtaného materiálu pri zvýšenej odolnosti voči zlomeniu.
- Optimálne vedenie v diere.


Priemer (Ø)	Celková dĺžka	Pracovná dĺžka	Obj.č.	Bal./ks	Cena/ks
8 mm	165 mm	100 mm	0648 058 016	2	4,30 €
8 mm	215 mm	150 mm	0648 058 021	2	5,30 €
10 mm	165 mm	100 mm	0648 051 016	2/10/50	4,80 €
10 mm	215 mm	150 mm	0648 051 021	2/10	5,90 €
12 mm	160 mm	100 mm	0648 051 216	2/10	6,20 €
12 mm	210 mm	160 mm	0648 051 221	2/10	7,00 €
14 mm	160 mm	110 mm	0648 051 416	2/10	7,40 €
14 mm	210 mm	160 mm	0648 051 421	2/10	10,60 €

Rýchlosť vrtania	●●○○
Pokojný chod	●●●●
Precíznosť	●●●●
Vrtanie do armovania	●●●●
Životnosť	●●●●
Typ upínania	SDS-plus



Sada špirálových vrtákov HSS DIN 1869 R2 SMART STEP, 25 ks a 29 ks

Mimoriadne dlhý vrták pre hlboké otvory s jedinečnou technológiou SMART STEP pre vysoko presné ručné vrtanie okrúhlych otvorov v mäkkom a tvrdom dreve, kompozitných materiáloch, oceli do 1 000 N/mm², liatine, hliníku, plaste, medi, mosadze a bronzu. Prvý mimoriadne dlhý špirálový vrták so stupňovitou geometriou hrotu vrtáka. Presné kruhové otvory bez strediaceho jamkára. Až o 100% rýchlejšie ako bežné mimoriadne dlhé vrtáky HSS.



Ø 1 - 13 mm
Obj.č. 0624 930 025

Obsahuje aj vrtáky pod závit
Ø 1 - 13 mm
Obj.č. 0624 930 029



Kovová rámová píla skovovou rukoväťou

Pílový list je nastaviteľný - vďaka tomu je možné píliť pod uhlom 55°. Nastaviteľné napätie pílového listu. Napnutie pílového listu je možné nastaviť otáčaním gombíka

Dĺžka listu: 300 mm
Dĺžka (L): 400 mm
Obj.č. 0714 64 01



Bimetalový pílový list HSS

Telo pílového listu z nástrojovej ocele. Zuby pílového listu z HSS ocele.

- Hrúbka materiálu max.: 2 mm
- Dĺžka: 300 mm

18-32 zubov/palec
Obj.č. 0603 300 13
18-32 zubov/palec
Obj.č. 0603 301 13
32 zubov/palec
Obj.č. 0603 300 133



Bimetalový list píly HSS

Obojstranný pílový list vyrobený z rýchlereznej ocele. Telo pílového listu z nástrojovej ocele. Zuby pílového listu z HSS ocele. Dlhá životnosť.

Dĺžka: 300 mm , 22 zubov/palec
Obj.č. 0603 300 25



Pílový plátok Demolition Longlife/AntikorProfi do chvostovej píly

Na búracie práce. Maximálna odolnosť a extrémne dlhá životnosť. Obzvlášť vhodné na rezanie nehrdzavejúcej ocele. Tvrdokov zaisťuje extrémne dlhú životnosť a umožňuje maximálnu odolnosť, najmä pri rezaní nehrdzavejúcej ocele.



Hrúbka mat. 0-100mm
Dĺžka: 150 mm
Obj.č. 0615 915 300

Hrúbka mat. 0-175mm
Dĺžka: 228 mm
Obj.č. 0615 922 300



Rezací nôž, plast. rukov. s posúvačom

S automatickým zaistením čepele pre pohodlnú obsluhu jednou rukou. Vysoká stabilita a presné vedenie čepele. Odolná plastová rukoväť a vodiaci prvok čepele z nehrdzavejúcej ocele.

Šírka čepele 18 mm,
L = 160 mm
Obj.č. 0715 66 210



Nôž na koberce 2-K

Čepeľ, nastaviteľná v 3 pracovných polohách. Rýchla a jednoduchá výmena čepele. Magnetický držiak znamená, že na výmenu čepele nie je potrebný žiaden nástroj. Bezpečne a komfortne zapadne do ruky. Optimálne uloženie náhradných čepeľí. Zabudovaný zásobník na 5 čepeľí.

Obj.č. 0715 66 015



Potrúbná objímka TIPP® nehrdzavejúca oceľ A4

Na montáž potrubí v ľubovoľnom technickom systéme s požiadavkami na významné zaťaženie. Certifikácia Cradle to Cradle®. Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov. Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB.

Dĺžka (l1)	Pre skrutku:	Obj.č.	Bal./ks
61,5 mm	M8	0865 208 019	1
67 mm	M8	0865 208 025	1
86 mm	M8	0865 208 044	1
101,3 mm	M8	0865 208 058	1
108,6 mm	M8	0865 208 065	1
124 mm	M10	0865 208 074	1
130,5 mm	M10	0865 208 080	1
141,5 mm	M10	0865 208 092	1
151 mm	M10	0865 208 102	1
168 mm	M10	0865 208 118	1
220 mm	M10	0865 208 169	1
280 mm	M16	0865 208 225	1

Hadicová spona A4

S asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele. Asymetrické telo. Rovnomerné rozloženie sily. Hlava svorky sa pri doťahovaní neodkláňa. Embosovaná vnútorná strana pásky so zaoblenými okrajmi. Chráni pred zraneniami a poškodením hadice.

Min./max. rozsah upnutia	Obj.č.	Bal./ks
8 - 16 mm	0538 008 16	25
12 - 22 mm	0538 025 40	25
16 - 27 mm	0538 040 60	25
16 - 27 mm	0538 020 32	25
20 - 32 mm	0538 016 27	25
20 - 32 mm	0538 012 22	25
25 - 40 mm	0538 100 120	25
25 - 40 mm	0538 110 130	25
35 - 50 mm	0538 20 32	25
40 - 60 mm	0538 25 40	25
40 - 60 mm	0538 50 70	25
50 - 70 mm	0538 40 60	25
60 - 80 mm	0538 60 80	25
70 - 90 mm	0538 70 90	25
80 - 100 mm	0538 80 100	25
90 - 110 mm	0538 90 110	10
100 - 120 mm	0538 16 27	10
110 - 130 mm	0538 35 50	10

Kombi skrutka

Nehrdzavejúca oceľ A2.

Druh závitů x menovitý priemer x dĺžka	Obj.č.	Bal./ks
M8 x 50 mm	0865 540 850	100
M8 x 60 mm	0865 540 860	100
M8 x 80 mm	0865 540 880	100
M8 x 100 mm	0865 540 810	100
M8 x 120 mm	0865 540 812	100
M8 x 140 mm	0865 540 814	50
M8 x 160 mm	0865 540 816	50
M8 x 180 mm	0865 540 818	50
M8 x 200 mm	0865 540 820	50
M10 x 80 mm	0865 541 080	50
M10 x 100 mm	0865 541 010	50
M10 x 120 mm	0865 541 012	50
M10 x 140 mm	0865 541 014	50
M10 x 160 mm	0865 541 016	50
M10 x 180 mm	0865 541 018	50
M10 x 200 mm	0865 541 020	50

SHARK® TWIST

2-komponentná plastová univerzálna hmoždinka. Rýchla a flexibilná inštalácia. www.Vysoká úroveň bezpečnosti. Osadenie hmoždinky do vítaného otvoru je možné dosiahnuť použitím jedného prsta, bez potreby použitia kladiva. 8-násobné previazanie uzla = extrémne veľká kontaktná plocha = efektívne upevnenie.

Obj.č.	Ø	Dĺžka	Cena
5906 810 56	10 mm	56 mm	120,90/1000ks
5906 812 66	12 mm	66 mm	249,90/1000ks
5906 814 76	14 mm	76 mm	389,90/1000ks



1/4" račňa s praktickým zásobníkom, 8-dielna

S integrovaným zásobníkom bitov vrátane 7 bitov. 72 zubov - uhol záberu 5°. Zásobník bitov pozostáva z PP plastu vystuženého sklenenými vláknami s magnetmi a ponúka tak bitom bezpečné držanie. Račňový bit s čiernou povrchovou úpravou má kompaktnú račňovú hlavu s reverznou pákou a je jemne ozubený so 60 zubami. Maximálny krútiaci moment je 50 Nm.


Dĺžka: 100 mm

Obj.č. 0712 014 08



33-dielna sada bitov

Rozsiahla súprava hrotov v nárazuvzdornom plastovom boxe s odoberateľnou sponou na opasok. Prenosné a vymeniteľné hrotové pásy. Jednotlivé hrotové pásy je možné vziať so sebou na miesto ich použitia alebo je možné individuálne prispôbiť samotné boxy. Bezpečné zaistenie a jednoduché vyberanie. Pohyblivé hrotové pásy. Jednoduché rozpoznanie požadovanej veľkosti hrotu. Systém farebného značenia hrotov. Upevňovací svorku je možné v prípade potreby odmontovať. Praktická spona na opasok



Obj.č. 0614 400 301



59-dielna sada 1/4" bitov

So štandardnými hrotmi v krátkej a dlhej verzii, adaptérom a hrotmi do zakladacieho kľúča. Jednoduché vybratie a prehľadné uloženie hrotov. Obsahuje magnetické hroty do zakladacieho kľúča.

Obsah: 36 krátkych hrotov, 15 dlhých hrotov, 2 magnetické držiaky na skrutkovacie hroty, 1 adaptér, 5 hrotov do zakladacieho kľúča.

Obj.č. 0614 251 59



Akumulátorová ručná kotúčová píla MHKS 28-A

Výkonná akumulátorová 28 V kovová ručná kotúčová píla. Ľahký akumulátor s vysokým výkonom bez pamäťového efektu. Nepretržité monitorovanie kapacity akumulátora. Nižšie riziko zranenia. Jednoduchá a rýchla výmena pilového listu.

Obj.č. 5700 802 3

Technické parametre:

Menovité napätie: 28 V/DC • Voľnobežné otáčky max.: 3200 ot./min. • Max. hĺbka rezu pri 90 stupňoch: 61 mm • Priemer pilového listu: 174 mm • Vhodný pre priemer otvoru: 20 mm Hmotnosť s akumulátorom: 4,2 kg



Uhlová brúska EWS 14-125-Eq UNIVERSAL

Univerzálna uhlová brúska s príkonom 1400 W, antivibračnou rukoväťou a najvyššou výkonovou stálosťou vo svojej triede, ktorá zabezpečuje rýchly postup prác. Ideálna na intenzívne brúsenie a rezanie pri nepretržitej prevádzke. S reguláciou otáčok.

Obj.č. 5707 005 2

Technické parametre:

Napätie: 220 - 240 V • Príkon: 1.400 W • Max priemer kotúča: 125 mm • Dĺžka kábla: 4 m • Voľnobežné otáčky max.: 2.800 - 11.000 ot./min • Ø závit vretena: M14 mm Ochranná trieda: II • Hmotnosť: 2,5 kg



Obojručná uhlová brúska EWS

Silná uhlová brúska s príkonom 2400 W, s tlmením vibrácií a otočnou rukoväťou o 90°. Tlmenie vibrácií na oboch rukovätiach. Plynulý rozbeh, ochrana proti opätovnému spusteniu, indikácia preťaženia. Ochrana proti spätnému rázu.

Obj.č. 0702 446 10

Technické parametre:

Napätie: 230 V / 50Hz • Príkon: 2 400 W • Výkon: 1 600 W Max priemer kotúča: 230 mm • Dĺžka kábla: 4 m • Voľnobežné otáčky max.: 6 600 ot./min • Ø závit vretena: M14 mm Hmotnosť: 5,8 kg

Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L


Osvetlená trieda prašnosti L, automatické čistenie filtra a antistatická úprava. Možnosť uloženia a montáže systémového kufríka, integrovaný úložný priestor pre príslušenstvo. Jednoduchá manipulácia vďaka bajonetovým a svorkovým spojkám, centrálné umiestnené spínače a automatická detekcia elektrického nástroja. Ideálny pre tesárov, elektrikárov, stavebné/pomocné remeslá, pokladačov parkiet a dlaždíc, ako aj pre celý automobilový sektor. Ideálne na používanie na staveniskách.

Obj.č. 0701 133 2

Technické parametre:

Prúd vzduchu: 74 l/s • Potlak 23: kPa • Objem nádrže: 30 l Max príkon: 1380 W • Dĺžka kábla: 7.5 m • Priemer prípojky hadice: 35 mm • Min./max. frekvencia: 50 / 60 Hz Hladina akustického tlaku: 69 dB • IP ochranná trieda: IP X4 D x Š x V: 560 x 370 mm x 580 mm

**DOSTUPNÝ
OD 18.9.2023**

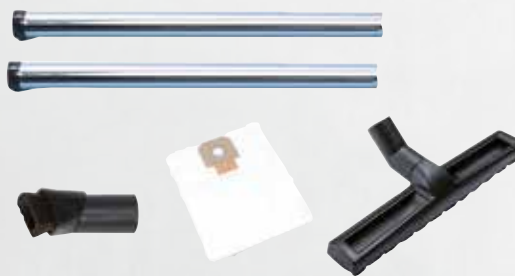

Rozsah dodávky pre obj. č. 0701 133 2

Názov	Obj.č.	Počet
Filtračné vrecká na suché/mokrú aplikáciu, plstené	0702 400 071	1
Plochý skladaný filter, s povlakom	0702 400 191	1
Univerzálna spojovacia objímka	0702 400 249	1
Podlahová hubica namokro/nasucho	0702 400 290	1
Nasávací hadica, elektricky vodivá	0702 400 312	1
Pripájacia hubica pre vysávač ISS DN 35	0702 400 390	1
Sací štetec, zásuvný pre ISS 35(-S automatic) a ISS 45-M automatic	0702 400 427	1
Nasávací trubica pre ISS and TSS sériu	0702 400 520	2
Koleno, elektricky vodivé pre ISS and TSS série	0702 400 730	1



Chrániče sluchu UVEX AXESS ONE

S funkciou Bluetooth® RAL (real-active listening) pre maximálne pohodlie a bezpečnosť. Umožňuje vnímanie okolitého hluku a varovných signálov a komunikáciu na blízko. Režim duálneho pripojenia, súčasné pripojenie k dvom zariadeniam Bluetooth. Hands-free telefonovanie, žiadne prerušenie práce počas hovoru. IP54 odolný voči vode a prachu, ideálny pre vonkajšie použitie. Nabíjacia zásuvka USB typu C.

Bal./ks	1
Hodnota útlmu SNR	31 dB
Hodnota L	21 dB
Hodnota M	29 dB
Hodnota H	37 dB

Obj.č. 9501 011 220





PROFI TIP REZANIE A VRTANIE

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
☎ **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
9/2023 · akcia0104

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.