



PROFI TIP SEPTEMBER DREVO & STAVBY

Ponuka platná od 1.9.2023 od 30.9.2023

A large red banner with the Würth logo and the word 'WÜRTH' in large white capital letters. The banner is positioned in front of a construction site with scaffolding and a building under construction.

WÜRTH

Info: 0800 9228562 • bauloc@wuerth.com • www.wuerth.de/bauloc BAU



Vyhladzovací prostriedok na tesniace hmoty

Univerzálne použitie.

- Hladiaci prostriedok je vhodný pre všetky druhy tesniacich hmôt (napríklad silikóny, akryláty, polyuretánové tesniace hmoty).

Jednoduché spracovanie z tlakovej nádoby.

- Užžiadne plnenie z jednej nádoby do inej.

Rovnomerné zosieťovanie.

- Vďaka rovnomernému zosieťovaniu povrchu utesnená škára rýchlejšie vytvrdzuje.

Vylepšený povrch.

- Navlhčením tesniacej hmoty a následným stiahnutím škáry bude povrch škáry vláčnejší a hladší.

Objem: 400 ml

Obj.č. 0893 003

Objem: 5000 ml

Obj.č. 0893 3



Stierka na vyhladenie škár PLUS

Vďaka primeranej veľkosti je práca s ňou veľmi jednoduchá. Pri sťahovaní tesniacej hmoty sa nevytvára návalok, čo umožňuje hladké zahľadanie hmoty jedným ťahom.



Kohútik na 5 l plastový kanister

Kohútik umožňuje rýchle, jednoduché a bezproblémové naplnenie a vypustenie kvapalín. Kohútik umožňuje rýchle dávkovanie veľkého množstva kvapalín.



Striekacia fľaša

Prázdna nádoba so striekacou pištoľou na prostriedok na vyhladenie tesniacich hmôt.

Oblasť použitia

Striekacia fľaša je vhodná na aplikáciu prostriedku na vyhladenie tesniacich hmôt, Obj. č. 0893 3.

Rozmer: 70 x 70 mm

Obj.č. 0891 182

Obj.č. 0891 302 01

Objem: 500 ml

Obj.č. 0891 502 004

Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L

Osvedčenie triedy prašnosti L, automatické čistenie filtra a antistatická úprava. Možnosť uloženia a montáže systémového kufrika, integrovaný úložný priestor pre príslušenstvo. Jednoduchá manipulácia vďaka bajonetovým a svorkovým spojkám, centrálné umiestnené spínače a automatická detekcia elektrického nástroja. Ideálny pre tesárov, elektrikárov, stavebné/pomocné remeslá, pokladačov parkiet a dlaždíc, ako aj pre celý automobilový sektor. Ideálne na používanie na staveniskách.

Obj.č. 0701 133 2

Technické parametre:

Prúd vzduchu: 74 l/s • Potlak 23: kPa • Objem nádrže: 30 l
Max príkon: 1380 W • Dĺžka kábla: 7.5 m • Priemer prípojky hadice: 35 mm • Min./max. frekvencia: 50 / 60 Hz
Hladina akustického tlaku: 69 dB • IP ochranná trieda: IP X4
DxŠxV: 560 x 370 mm x 580 mm

**DOSTUPNÝ
OD 18.9.2023**



WÜRTH



Rozsah dodávky pre obj. č. 0701 133 2

Názov	Obj.č.	Počet
Filtračné vrecká na suché/mokrú aplikáciu, plstené	0702 400 071	1
Plochý skladaný filter, s povlakom	0702 400 191	1
Univerzálna spojovacia objímka	0702 400 249	1
Podlahová hubica namokro/nasucho	0702 400 290	1
Nasávací hadica, elektricky vodivá	0702 400 312	1
Pripájacia hubica pre vysávač ISS DN 35	0702 400 390	1
Sací štetec, zásuvný pre ISS 35(-S automatic) a ISS 45-M automatic	0702 400 427	1
Nasávací trubica pre ISS and TSS sériu	0702 400 520	2
Koleno, elektricky vodivé pre ISS and TSS sériu	0702 400 730	1




59-dielna sada hrotov

59-dielna súprava s najnovšími 1/4-palcovými štandardnými hrotmi v krátkej a dlhej verzii, adaptérom a hrotmi do zakladacieho kľúča.

Obsah:

36 krátkych hrotov, 15 dlhých hrotov, 2 magnetické držiake na skrutkovacie hroty, 1 adaptér, 5 hrotov do zakladacieho kľúča.

Obj.č. 0614 251 59



Atramentový značkováč

Na značenie na miestach s obmedzeným prístupom, nerozpustné a oderuvzdorné. Používa sa na kov, plasty, lepenka a papier, drevo, kameň, betón atď.

Hrúbka čiar: 1 mm

Obj.č. 0967 909 901



Univerzálny držiak E 6,3 (1/4")

Nastaviteľná skrutkovač hĺbka a permanentný magnet. Rýchlovýmenný držiak vytvára pevné spojenie medzi držiakom a hrotom. Dištančná podložka s nastavovacou skrutkovacou hĺbkou. Skrutky sú spoľahlivo držané na hrote. Možné zvislé aj vodorovné skrutkovanie bez nakláňania alebo straty skrutky. Mimoriadne vhodný na dlhé skrutky

Obj.č. 0614 811 360



Chemická kotva WIT-PM 200

Dvojzložková polyesterová chemická kotva bez obsahu styrénu. Neobsahuje styrén a preto je obzvlášť vhodná pre kotvenie do muriva z dierovaných murovacích prvkov. Dvojzložková reaktívna živcová malta, polyester bez styrenov. Individuálne upevnenie nepopraskaného betónu. Individuálne upevnenie pre murivo (systém s perforovanou objímkou SH).

Obsah: 300 ml
Obj.č. 5918 242 300

Obsah: 420 ml
Obj.č. 5918 240 421



Chemická kotva WIT-VM 250, murivo

Univerzálna vinylesterová malta bez obsahu styrénu pre kotvenie v betóne, v murive a pre vlepuvanie nosnej výstuže do betónu. Kotevné tyče: W-VD-A, W-VI-A, kotevné závit. tyče s cert. 3.1 (betón popraskaný/nepopraskaný), WIT-AS, WIT-IG + perfor. sitko WIT-SH (Murivo, požiarne odolnosť), W-VI-A, kotevné závit. tyče s cert. 3.1 + perfor. sitko SH (murivo).

Obsah: 300 ml
Obj.č. 0903 450 201

Obsah: 420 ml
Obj.č. 0903 450 205



Piestová zátka WIT-VS

Zabezpečuje, aby betónom plnené vŕtané otvory neobsahovali žiadne vzduchové bubliny. vhodné injektážne systémy:


WIT-UH 300, možnosť 1
WIT-UH 300, REBAR
WIT-VM 250, možnosť 1
WIT-VM 250, REBAR
WIT-PE 500, možnosť 1
WIT-PE 500, REBAR
WIT-Nordic, možnosť 1

Priemer (Ø)	Obj.č.
14 mm	0903 488 055
16 mm	0903 488 056
18 mm	0903 488 057
20 mm	0903 488 058
24 mm	0903 488 051
25 mm	0903 488 059
28 mm	0903 488 052

Nadstavec na miešanie MV, flexibilný

Predĺženie pre statický zmiešavací hrot.

Dĺžka: 2 m
Obj.č. 0903 488 123



Perforovaná objímka SH

Individuálne upevnenie v murive pre ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC a BASIC WIT-PM 200.



Priemer (Ø)	Obj.č.	Dĺžka
12 mm	0903 44 123	80 mm
16 mm	0903 44 164	85 mm
16 mm	0903 44 165	130 mm
20 mm	0903 44 203	85 mm
20 mm	0903 44 204	130 mm
20 mm	0903 44 205	200 mm



Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

Víta prakticky do akéhokoľvek materiálu.

Veľmi ostré karbidové rezné hrany so špeciálnymi diamantovými zárezmi na všetkých stranách

- Čisté a presné otvory aj pri alternatívnom vrtaní cez rôzne materiály
- Vhodné na univerzálne použitie
- Vrtanie do dutých tehál bez poškodenia
- Vysoko presné bodové vrtanie
- Vynikajúce výsledky vrtania do kovov

Vynikajúci a rýchly odvod prachu z vrtania

- Špeciálna povrchová úprava
- Patentovaný štvorstupňový profil

Oblasť použitia

- Rotačné vrtanie do dlaždíc, plných tehál, strešných škridiel, dutých tehál, kameňa, mramoru, dreva, plastov, kovov atď.
- Montáž okien, vrtanie do debnenia a vrtanie do dutých tehál bez poškodenia pre bezpečné uchytenie kotvy atď.



Obj.č. 0641 20 ...



Viacúčelový vrták MFD-S Plus

Víta prakticky do akéhokoľvek materiálu.

Veľmi ostré karbidové rezné hrany so špeciálnymi diamantovými zárezmi na všetkých stranách


- Čisté a presné otvory aj pri vrtaní viacerých materiálov do jedného otvoru
- Veľmi vhodné na univerzálne použitie
- Vrtanie nerozbije duté tehly
- Presné vrtanie
- Vynikajúce výsledky vrtania do kovov

Vynikajúci a rýchly odvod prachu z vrtania

- Špeciálna povrchová úprava
- Patentovaný štvorstupňový profil

Oblasť použitia

- Rotačné vrtanie do dlaždíc, plných tehál, strešných škridiel, dutých tehál, kameňa, mramoru, dreva, plastov, kovov atď.
- Montáž okien, vrtanie do debnenia a vrtanie do dutých tehál bez poškodenia pre bezpečné uchytenie kotvy atď.



Obj.č. 0641 23 ...

Viacúčelový vrták MFD-S, šesťhranný dřík

Tento viacúčelový vrták MFD-S sa môže použiť na vrtanie prakticky všetkých materiálov.

Veľmi ostré karbidové rezné hrany so špeciálnymi diamantovými zárezmi na všetkých stranách

- Čisté a presné otvory aj pri alternatívnom vrtaní cez rôzne materiály
- Vhodné na univerzálne použitie
- Vrtanie do dutých tehál bez poškodenia
- Vysoko presné bodové vrtanie
- Vynikajúce výsledky vrtania do kovov

Vynikajúci a rýchly odvod prachu z vrtania

- Špeciálna povrchová úprava
- Patentovaný štvorstupňový profil

Oblasť použitia

- Rotačné vrtanie do dlaždíc, plných tehál, strešných škridiel, dutých tehál, kameňa, mramoru, dreva, plastov, kovov atď.
- Montáž okien, vrtanie do debnenia a vrtanie do dutých tehál bez poškodenia pre bezpečné uchytenie kotvy atď.



Obj.č. 0641 26 ...



Pištoľ na jednozložkové peny Purlogic 100

Na profesionálnu aplikáciu jednozložkovej pištoľovej peny. Nízka vnútorná hmotnosť. Jednoduchá a bezproblémová manipulácia. Ergonomická rukoväť. Bezpečný úchop.

Farba červená

L = 34 cm

Obj.č. 0891 152 7



Vedro, plastové

- Z vysokohustotného polyetylénu.
- Odolné voči zime.

Objem: 12 l

Obj.č. 0695 770 12

Objem: 20 l

Obj.č. 0695 770 20



Rezací nôž, plast. rukov. s posúvačom

S automatickým zaistením čepele pre pohodlnú obsluhu jednou rukou. Vysoká stabilita a presné vedenie čepele. Odolná plastová rukoväť a vodiaci prvok čepele z nehrdzavejúcej ocele.

Šírka čepele 18 mm,

L = 160 mm

Obj.č. 0715 66 210



Zúbkovaný nôž

Obojstranná zúbkovaná čepeľ. Vráťane puzdra z umelej kože. Obojstranná čepeľ. Robustná a praktická drevená rukoväť s ochranou prstov. Na rezanie izolačných materiálov. Vyrobené z minerálnej vlny (kaširovaná/nekaširovaná). S pevným puzdrom.

Dĺžka ostria: 27,5 cm

Obj.č. 0874 110 004



Vreca na odpad

Bez sťahovacieho popruhu. Vyrobené z vybraného recyklovaného granulátu. Najmodernejšie výrobné metódy pre konzistentne vysokú kvalitu. Fólia z LDPE vysoko odolná proti roztrhnutiu a prepichnutiu, vhodná pre rôzne požiadavky alebo aplikácie. Rozmery: 700 x 1100 mm. Objem: 120 l.

Vreca, extra hrubé

(70 µ), modré

Obj.č. 0899 800 555

Akumulátorový vysávač AMTS 18 L COMPACT

Kompaktný a prenosný s osvedčením triedy prašnosti L a ručným čistením filtra na mobilné použitie. Dve úrovne výkonu: maximálny výkon alebo ekologický režim pre dlhšiu výdrž na jedno nabitie batérie. Konštantne vysoký sací výkon a dlhá životnosť filtra vďaka poloautomatickému čisteniu filtra. Funkcia vysávania na odstránenie a čistenie prachu. Funkcia fúkania pre vyfukovanie a sušenie.

Obj.č. 5701 400 000

Technické parametre:

Prúd vzduchu: 20 l/s • Podtlak: 11 kPa • Objem nádrže: 4 l • Trieda prašnosti: L • Menovitá svetlosť: 35 mm • Hmotnosť výrobku (na kus): 3,300 kg • Dĺžka: 375 mm • Šírka: 225 mm • Výška: 275 mm • Hladina akustického tlaku: 61.2 dB



Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 12 COMPACT M-CUBE

Ľahké a kompaktné akumulátorové vŕtacie kladivo pre malé vŕtacie práce

Praktická práca bez námahy

- Mimoriadne kompaktný a ergonomický tvar zaručuje príjemnú prácu bez námahy.

Robustné vŕtacie skľučovadlo

- Pokrýva širokú škálu aplikácií a bezpečne upína nástroje SDS-Plus.

Obsahuje LED diódu na prednej časti akumulátora, ktorá optimálne osvetlí pracovný priestor.

Holostroj (bez aku. bez nabíjačky)

Obj.č. 5701 103 000

2x 4 Ah aku., nabíjačka, nylon. taška

Obj.č. 5701 103 005

Technické parametre:

- Napätie: 12 V/DC • Voľnobežné otáčky min./max. 0-900 ot/min • Príklep: 1,1 J • Uchytenie nástroja: SDS-plus • Max. priemer vŕtania v betón: 13 mm • Max. priemer vŕtania v oceli: 10 mm • Dĺžka: 235 mm • Výška: 195 mm

Chrániče sluchu UVEX AXESS ONE

Aktívne chrániče sluchu s Bluetooth® a funkciou RAL (Reálne Aktívne Počúvanie) pre maximálne pohodlie a bezpečnosť.

Funkcia RAL umožňuje vnímanie okolitého hluku, varovných signálov, komunikáciu na blízko

- Bluetooth 5.2, dobrá kvalita zvuku, dlhý dosah, optimalizovaná spotreba energie
- Integrovaný obmedzovač úrovne zvuku Režim duálneho pripojenia, súčasné pripojenie k dvom zariadeniam Bluetooth
- Hands-free telefonovanie, žiadne prerušenie práce počas hovoru
- Priame ovládanie na konštrukcii, telefón zostáva v chránenom prostredí
- Audio Assistant vykonáva hlásenie notifikácií priamo v slúchadlách, takže nie je potrebné odstraňovať zariadenie na ochranu sluchu v nebezpečnej oblasti

Veľa funkcií

- Externý audio vstup cez 3,5 mm konektor pre zariadenia bez Bluetooth
- Nabíjanie pomocou USB-C pre rýchle nabíjanie s jednoduchou manipuláciou pomocou rotačne symetrickej zástrčky
- LED kontrolka nabíjania
- LED kontrolka prevádzkového stavu
- Dva priestorové mikrofóny na prenos okolitého hluku
- Extra hlasový mikrofón pre dobrú kvalitu hlasu
- Dva 40 mm reproduktory pre dobrú kvalitu zvuku
- Integrované kryty zástrčiek
- IP54 (odolnosť voči vode a prachu), ideálny pre vonkajšie použitie
- Funkčné tlačidlá pre jednoduché ovládanie aj v rukaviciach
- Pamäťová pena pre dobré utiesnenie a nastavenie na hlavu
- Čalúnená komfortná čelenka s pamäťovou penou
- Dodatočné kryty mikrofónu na minimalizáciu hluku vetra a ochranu mikrofónu
- Skladacia čelenka pre kompaktné a praktické uloženie

Hodnota útlmu SNR	31 dB
Hodnota útlmu L	21 dB
Hodnota útlmu M	29 dB
Hodnota útlmu H	37 dB
Normy	EN 352-1, EN 352-8, EN 352-4, EN 352-6

Obj.č. 9501 011 220





Dutý vrták Plus MFD-S

Viacúčelový vrták MFD-S na vrtanie a odsávanie v jednej operácii.

Bezprašné vrtanie

- Prach sa z vyvrtaného otvoru odsaje okamžite po vyvrtaní
- Chráni užívateľa pred zdravotnými rizikami
- Predlžuje životnosť
- Nie je potrebné žiadne následné čistenie vyvrtaného otvoru
- Výrazne bráni tvorbe prachu na stavbe

Extra ostré ostrie zo zliatiny karbidu so špeciálnym diamantovým brúsením na všetkých stranách

- Čisté a presné otvory aj pri vrtaní viacerých rôznych materiálov v jednom otvore
- Vrtanie neláme duté tehly
- Presné vrtanie

Unášací trňs funkciou zastavenia nárazu

Skrátené montážne drážky, vhodné pre SDS-plus, zabráňujú nárazovému použitiu v príklepových vrtáčkách aj pri náhodnom zapnutí príklepového mechanizmu, čím zabráňujú poškodeniu vrtáku.

Vhodné pre všetky bežné, certifikované vysávače v trieda prachu M

Flexibilný, jednodielny gumený sací adaptér



Obj.č.	Priemer (Ø)	Dĺžka	Pracovná dĺžka
0641 246 022	6 mm	220 mm	100 mm
0641 248 027	8 mm	270 mm	150 mm
0641 241 027	10 mm	270 mm	150 mm
0641 241 232	12 mm	320 mm	200 mm
0641 241 437	14 mm	370 mm	250 mm
0641 241 637	16 mm	370 mm	250 mm





TIGERFLEX HI-LITE
montážne rukavice z nitrilu

Základná tkanina z bezšvového okrúhleho úpletu z materiálu polyester/spandex, ktorá je šetrná k pokožke.

Veľkosť: 8-10

Obj.č.
0899 403 088-090



TIGERFLEX PLUS
montážne rukavice z nitrilu

Základná tkanina z bezšvového okrúhleho úpletu z materiálu nylon/lycra, ktorá je šetrná k pokožke.

Veľkosť: 7-11

Obj.č.
0899 411 017-021



TIGERFLEX DOUBLE
obojsstranné nitrilové rukavice

Unikátna rukavica TIGERFLEX DOUBLE je vyrobená z hladkého úpletu nylonu/lycra, ktorý je šetrný k pokožke.

Veľkosť: 8-10

Obj.č.
0899 411 218-220



TIGERFLEX CUT LEVEL C
rukavice proti prerezaniu

Mimoriadne odolné voči prerezaniu a oderu. Dlaňová časť je povrstvená nitrilovou penou so špeciálnou protišmykovou úpravou "TIGER".

Veľkosť: 7-11

Obj.č.
0899 451 357-361



Priemyselný čistič

Výborne odmastí a odstráni aj gumové šmuhy, zvyšku silikónu.

Jednoduché odstraňovanie zvyškov lepidiel, štítkov a lepiacich pásovk. Rozpúšťa odolné znečistenie, ako je vosk, gumové šmuhy, silikónové zvyšky, značkovače, olej a mazivá.

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 140



IPA čistič

Pre čistenie plastových povrchov pred lakovaním, základným náterom alebo zlepením. Odstraňuje zvyšky lepiacej pásky, etikety, bitúmeny, tuky, živice, atrament, zvyšky spájok a tavidiel, čerstvé zvyšky PU peny atď.....

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 223 500



Diamantový rezný kotúč ECO

Kotúč vhodný pre použitie na stavbách s rôznymi materiálmi.

- Delené segmenty pre lepší odvod tepla a odstraňovanie prachu, v porovnaní s konvenčnými časťami
- Vyšší rezný výkon
- Vhodný na oddeľovacie frézy na steny

Ø Priemer 125 mm
Obj.č. 0668 000 126

Ø Priemer 230 mm
Obj.č. 0668 000 235



Diamantový rezný a brúsny kotúč na kov BSL

So špeciálnym vákuovým diamantovým povlakom (BSL). Špeciálne optimalizovaný pre rezanie kovových materiálov do hrúbky 10 mm a pre brúsenie (odhľovanie, obrusovanie hrán, odstraňovanie hrdze, náterov a brúsenie zvarov). Extrémne dlhá životnosť. 30 až 50násobne prevyšuje životnosť klasických rezných kotúčov.

Ø 125 mm
Obj.č. 0668 450 125

Ø 230 mm
Obj.č. 0668 450 230

1/4" račňa s praktickým zásobníkom, 8-dielna

S integrovaným zásobníkom bitov vrátane 7 bitov. 72 zubov - uhol záberu 5°. Zásobník bitov pozostáva z PP plastu vystuženého sklenenými vláknami s magnetmi a ponúka tak bitom bezpečné držanie. Račňový bit s čiernou povrchovou úpravou má kompaktnú račňovú hlavu s reverznou pákou a je jemne ozubený so 60 zubami. Maximálny krútiaci moment je 50 Nm.

Dĺžka: 100 mm
Obj.č. 0712 014 08





Kovová rámová píla skovovou rukoväťou

Pílový list je nastaviteľný - vďaka tomu je možné píliť pod uhlom 55°. Nastaviteľné napätie pílového listu. Napnutie pílového listu je možné nastaviť otáčaním gombíka

Dĺžka listu: 300 mm

Dĺžka (L): 400 mm

Obj.č. 0714 64 01



Priemyselné papierové utierky

S mimoriadnou absorpčnou schopnosťou. Vhodné do všetkých bežných držiakov a stojanov.

Modré, 2-vrstvové,
rozмеры: 38 x 38 cm,
počet útržkov: 1000 ks

Obj.č. 0899 800 773



Pílový plátok Demolition Longlife/AntikorProfi do chvostovej píly

Na búracie práce. Maximálna odolnosť a extrémne dlhá životnosť. Obzvlášť vhodné na rezanie nehrdzavejúcej ocele. Tvrdokov zaisťuje extrémne dlhú životnosť a umožňuje maximálnu odolnosť, najmä pri rezaní nehrdzavejúcej ocele.

Hrúbka mat. 0-100mm


Dĺžka: 150 mm

Obj.č. 0615 915 300

Hrúbka mat. 0-175mm

Dĺžka: 228 mm

Obj.č. 0615 922 300




Vodoinštalatérske kliešte Cobra

Podľa normy: DIN ISO 8976. Rukoväte: potiahnuté umelou hmotou, protišmykové. Zuby: indukčne kalené, leštené. Materiál: chróm-vanádová oceľ, kalená. Ochrana zovretia zabraňuje poraneniam v dôsledku stlačenia. Kĺb: prevlečený.

Dĺžka: 250 mm

Obj.č. 0715 02 23

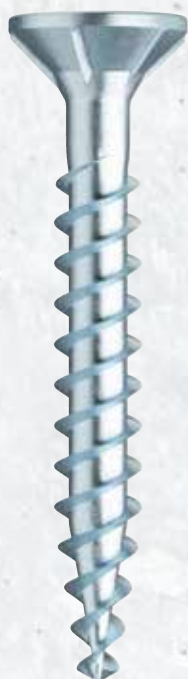

Ø 4 x 30 mm

Obj.č. 0163 640 30

ASSY®4 CSMR SKRUTKA PRE ŠPORTOVÉ PODLAHY POZINKOVANÁ OCEĽ, ÚPLNÝ ZÁVIT, ZÁPUSTNÁ FRÉZOVACIA HLAVA

Špeciálna skrutka s plným závitom so zápusťou hlavou s frézovacími drážkami na skupinové upevnenie drevotrieskových podláh vo vnútorných suchých alebo vlhkých priestoroch.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia

Rýchle sériové upevnenie pre spojovacie prvky materiálov panel-drevo

- Pre všetky manuálne remeselné aplikácie
- S ručnými zariadeniami na skupinové skrutky
- Plný závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. vytvorenie spojenia materiálov panela a dreva. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závit.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od Ø > 4 mm)

- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 5 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od Ø > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08



ASSY® 4 CSMP HO, UNIVERZÁLNA SKRUTKA S PRÍSTUPOVÝM OTVOROM POZINKOVANÁ OCEĽ, NEÚPLNÝ ZÁVIT, ZÁPUSTNÁ HLAVA S FRÉZOVACÍMI DRÁŽKAM

Univerzálna skrutka s neúplným závitom s prístupovým otvorom na rýchle vytvorenie spojov drevo-drevo bez medzier v nábytku a interiérových konštrukciách vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia

Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe

Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od Ø > 4 mm)


- Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez obsahu chrómu (VI), až Ø 4 mm A2K 5 µm, od Ø 4,5 mm A3K, hrúbka vrstvy 8 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od Ø > 4 mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Pre skrutky od Ø 4,5 mm s hrúbkou vrstvy zinku 8 µm s pasivovaním Cr(III), požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)

Obj.č. 0162 6 ...



Obj.č. 0168 813 0 ...

**SKRUTKA PRE KLAVÍROVÉ ZÁVESY ASSY® 4
SCS OCEĽ S POVRCH. VRSTVOU MOSADZE,
PLNÝ ZÁVIT, MALÁ ZÁPUSTNÁ HLAVA**

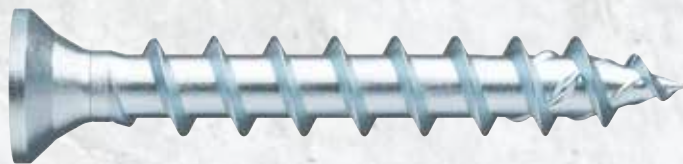

Obj.č. 0168 833 0 ...

**SKRUTKA PRE KLAVÍROVÉ ZÁVESY ASSY® 4
SCS POZINKOVANÁ OCEĽ, PLNÝ ZÁVIT,
MALÁ ZÁPUSTNÁ HLAVA**

Skrutka s plným závitom s malou zápusťou na upevnenie klavírových závesov do dreva vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia

Pre spojenia oceľ-drevo určené na ťahové sily

Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závit.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\phi > 4$ mm)

- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 5 μ m
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\phi > 4$ mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08



Obj.č. 0153 7 ...

**MONTÁŽNA SKRUTKA ASSY® 4 PH POZINKOVANÁ OCEĽ, ÚPLNÝ ZÁVIT,
VALCOVÁ HLAVA**

Skrutka s úplným závitom s vizuálne pôsobivou valcovou hlavou pre všestranné upevňovanie kovových armatúr alebo plastových podpier do dreva vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Oblasť použitia

Pre spojenia oceľ-drevo určené na ťahové sily

Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závit.


Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\phi > 4$ mm)

- Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez obsahu chrómu (VI), až ϕ 4 mm A2K 5 μ m, od ϕ 4,5 mm A3K, hrúbka vrstvy 8 μ m
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\phi > 4$ mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Pre skrutky od ϕ 4,5 mm s hrúbkou vrstvy zinku 8 μ m s pasivovaním Cr(III), požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)

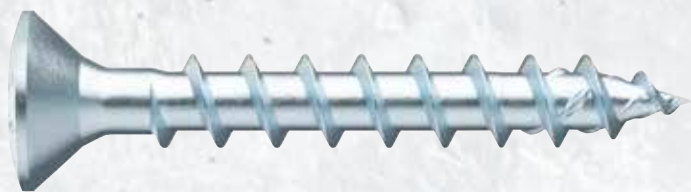

Obj.č. 0154 60 ...

**ASSY® 4 RCS MONTÁŽNA SKRUTKA
POZINKOVANÁ OCEĽ, PLNÝ ZÁVIT,
ZÁPUSTNÁ ŠOŠOVKOVITÁ HLAVA**

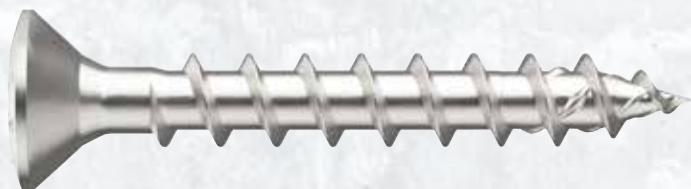

Obj.č. 0154 63 ...

**ASSY® 4 RCS MONTÁŽNA SKRUTKA
PONIKLOVANÁ OCEĽ, PLNÝ ZÁVIT,
ZÁPUSTNÁ ŠOŠOVKOVITÁ HLAVA**



Obj.č. 0154 64 ...

**ASSY® 4 RCS MONTÁŽNA SKRUTKA OCEĽ
S POVRCH. VRSTVOU MOSADZE, PLNÝ ZÁVIT,
ZÁPUSTNÁ ŠOŠOVKOVITÁ HLAVA**

Univerzálna skrutka s úplným závitom so zápusťou šošovkovitou hlavou na upevnenie kovania s pozinkovanou povrchovou úpravou na drevo alebo drevené materiály pri výrobe nábytku, montáži vybavenia obchodov alebo pri výstavbe interiérov vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia

Pre spojenia oceľ-drevo alebo kombinované spoje navrhnuté pre ťahové sily

Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závit.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\varnothing > 4$ mm)

- Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez obsahu chrómu (VI), až $\varnothing 4$ mm A2K 5 μ m, od $\varnothing 4,5$ mm A3K, hrúbka vrstvy 8 μ m
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\varnothing > 4$ mm v triede využitia 2 (kryté vonkajšie priestory) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Pre skrutky od $\varnothing 4,5$ mm s hrúbkou vrstvy zinku 8 μ m s pasivovaním Cr(III), požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)



SKRUTKA DO KOTVY ASSY® D

Bez závitového hrotu, na použití s plastovými hmoždinkami. Valcová hlava.

Skrutka bez závitového hrotu, spájacieho závitú alebo prstencového závitú

Vyššie vlastnosti zaťažiteľnosti

Oblasť použitia

Skrutka do hmoždinky pre:

- 91 Nylonová hmoždinka
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 ZEBRA Shark hmoždinka
- 64 W-KH plastová hmoždinka do dutých stien
- 73 W-GS hmoždinka do sadrokartónových dosiek
- 74 W-KL ľahká stavebná hmoždinka
- 74.1 W-ID izolačná hmoždinka
- 75 W-GB hmoždinka do pórobetónu

Univerzálna skrutka do drevotriesky

Nábytok, podlahové lišty, debnenie, stavebné prvky atď.

Obj.č. 0153 02 ...



ASSY® 4 BP SKRUTKA PRE ZADNÝ PANEL POZINKOVANÁ OCEĽ, PLNÝ ZÁVIT, HLAVA PRE ZADNÉ DOSKY

Skrutka s plným závitom s veľkou hlavou pre zadné dosky na montáž tenkých zadných dosiek, napríklad tvrdých drevovláknitých dosiek do hrany panela skriniek vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia


Na spoje oceľ-drevo určené pre vyťahovacie sily a upevnenie tenkých doskových materiálov

Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitú.

Obj.č. 0167 4 ...

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\varnothing > 4$ mm)

- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 5 μ m
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\varnothing > 4$ mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

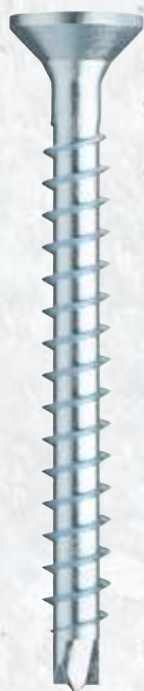

Obj.č. 0178 04 ...

UNIVERZÁLNA SKRUTKA ASSY®PLUS 4 CS VYTVRDZOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, SKRUTKA S ÚPLNÝM ZÁVITOM A ZÁPUSTNOU HLAVOU

Špeciálna skrutka s plným závitom so zápusťou šošovkovitou hlavou a zádržnými rebrami na upevnenie bez medzier blízko okrajov. Na montáž kovového kovania na drevené okná bez predvŕtavania dreva.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia

Pre spojenia oceľ-drevo určené na ťahové sily

Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia kovania s drevom alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závit.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\phi > 4$ mm)

- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 5 μ m
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\phi > 4$ mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08



Obj.č. 0190 013 5 ...

ASSY® 4 CS MDF MONTÁŽNA SKRUTKA POZINKOVANÁ OCEĽ, ÚPLNÝ ZÁVIT, ZÁPUSTNÁ HLAVA

Špeciálna celozávitová skrutka so zápusťou hlavou na upevnenie kovania alebo spojok skriniek do vysoko stlačených drevovláknitých dosiek, napr. MDF.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia

Pre spojenia oceľ-drevo určené na ťahové sily

Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závit.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\phi > 4$ mm)

- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 5 μ m
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\phi > 4$ mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08



Obj.č. 0190 0 ...

ASSY® 4 CS MONTÁŽNA SKRUTKA POZINKOVANÁ OCEĽ, ÚPLNÝ ZÁVIT, ZÁPUSTNÁ HLAVA

Skrutka s úplným závitom so zápusťou hlavou na pripevňovanie armatúr alebo skrinkových spojok v dreve alebo drevených paneloch v interiérových suchých alebo krytých priestoroch.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia

Pre spojenia oceľ-drevo určené na ťahové sily

Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitú.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\varnothing > 4$ mm)

- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 5 μ m
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\varnothing > 4$ mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08



Obj.č. 0190 0 ...

UNIVERZÁLNA SKRUTKA ASSY® 4 CSMP POZINKOVANÁ OCEĽ, ÚPLNÝ ZÁVIT, ZÁPUSTNÁ HLAVA S FRÉZOVACÍMI DRÁŽKAMI

Univerzálna skrutka s úplným závitom pre rýchle trvalé upevnenie spojov drevo-drevo alebo kov-drevo vo výrobe nábytku, vo vnútorných konštrukciách alebo drevených konštrukciách vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia

Pre spojenia oceľ-drevo určené na ťahové sily

Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitú.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\varnothing > 4$ mm)

- Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez obsahu chrómu (VI), až $\varnothing 4$ mm A2K 5 μ m, od $\varnothing 4,5$ mm A3K, hrúbka vrstvy 8 μ m
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\varnothing > 4$ mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Pre skrutky od $\varnothing 4,5$ mm s hrúbkou vrstvy zinku 8 μ m s pasivovaním Cr(III), požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)



UNIVERZÁLNA SKRUTKA ASSY® 4 P CSMP POZINKOVANÁ OCEĽ, S NEÚPLNÝM ZÁVITOM POD HLAVU, HLAVA S FRÉZOVACÍMI DRÁŽKAMI

Univerzálna skrutka s čiastočným závitom pod hlavou s vysokým doťahovacím účinkom na rýchle upevnenie spojov drevo-drevo bez medzier vo výrobe nábytku, interiérových konštrukciách alebo drevených konštrukciách vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia

Na spojenie dvoch drevených prvkov bez montážnych medzier

Závit pod hlavou so zníženým stúpaním závitú a zväčšeným externým priemerom umožňuje spojenie dvoch drevených prvkov bez vzniku montážnych medzier. Možné podomietkové spojenie hlavy skrutky s povrchom materiálu.

Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe

Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\varnothing > 4$ mm)

- Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez obsahu chrómu (VI), až $\varnothing$ 4 mm A2K 5 μ m, od $\varnothing$ 4,5 mm A3K, hrúbka vrstvy 8 μ m
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\varnothing > 4$ mm v triede využitia 2 (kryté vonkajšie priestory) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Pre skrutky od $\varnothing$ 4,5 mm s hrúbkou vrstvy zinku 8 μ m s pasivovaním Cr(III), požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)

Obj.č. 0190 40 ...



ASSY® 4 CS RS MONTÁŽNA SKRUTKA TRIED. PODĽA VALČEKOV POZINKOVANÁ OCEĽ, ÚPLNÝ ZÁVIT, ZÁPUSTNÁ HLAVA

Skrutka s plným závitom triedená podľa valčiek so zápusťnou hlavou na sériové alebo strojové upevnenie armatúr alebo spojovacích prvkov skriniek k drevu alebo dreveným paletám vo vnútorných suchých alebo vlhkých priestoroch.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia

Rýchle sériové skrutkové spoje

- Pre skrutkovacie stroje
- Skrutka je po výrobnom procese odmagnetizovaná
- Bez rušenia, pretože z balenia skrutiek sú vytriedené cudzie predmety


Pre spojenia oceľ-drevo určené na ťahové sily

Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitú.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\varnothing > 4$ mm)

- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 5 μ m
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\varnothing > 4$ mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

Obj.č. 0190 435 03 ...

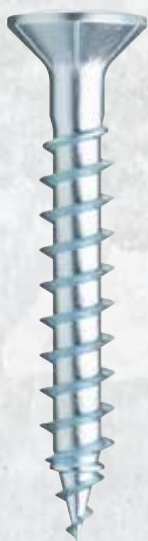

ASSY® 4 FBS RCS RS, SKRUTKA NA KONŠTRUKCIE OKIEN TRIED. PODĽA VALČEKOV POZINKOVANÁ OCEĽ, PLNÝ ZÁVIT, ZÁPUSTNÁ ŠOŠOVKOVITÁ HLAVA

Skrutka triedená podľa valčekov s plným závitom, šošovkovitou zápusťou hlavou a brzdovými rebrami na šetrné upevnenie okenných kovaní do dreva v interiérových suchých alebo vlhkých priestoroch, vhodná na použitie na výdajných automatoch.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia

Rýchle sériové skrutkové spoje

- Pre skrutkovacie stroje
- Skrutka je po výrobnom procese odmagnetizovaná
- Bez rušenia, pretože z balenia skrutiek sú vytriedené cudzie predmety

Obj.č. 0190 504 0 ...

Pre spojenia oceľ–drevo určené na ťahové sily

Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závit.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\varnothing > 4$ mm)

- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 μ m
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\varnothing > 4$ mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)



SKRUTKA DO DREVA ASSY® 4 WW CSMR POZINK. OCEĽ, NEÚPLNÝ ZÁVIT, ZÁPUSTNÁ FRÉZOVACIA HLAVA

Univerzálna skrutka s čiastočným závitom na robustné použitie v drevených konštrukciách a veľkým upínaním RW na rýchle upevnenie spojov drevo-drevo bez medzier vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia

Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe

Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\varnothing > 4$ mm)

- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 μ m
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\varnothing > 4$ mm v triede využitia 2 (kryté vonkajšie priestory) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)

Obj.č. 0190 653 ...



Obj.č. 0190 70 ...

ASSY® 4 CS MONTÁŽNA SKRUTKA POZINKOVANÁ-PONIKLOVANÁ OCEĽ, ÚPLNÝ ZÁVIT, ZÁPUSŤNÁ HLAVA

Univerzálna skrutka s plným závitom na rýchle upevnenie spojov drevo-drevo (smrek) bez medzier so zvýšeným rizikom korózie v dôsledku soli v drevených konštrukciách vo vnútorných suchých alebo vlhkých priestoroch.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Oblasť použitia

Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe

Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\phi > 4$ mm)

- Päťkrát vyššia ochrana proti korózii, so zinkovo-niklovou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) s hrúbkou vrstvy 8 μ m v porovnaní s pozinkovanými žltými povrchmi, 500 h pri skúške striekajúcou slanou vodou podľa DIN EN ISO 9227
- Na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\phi > 4$ mm v triede využitia 2 (mokrú plochu alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
- Neodporúča sa používať na drevo s vysokým obsahom kyseliny tanínovej alebo na drevo impregnované pri varení za vysokého tlaku vo vlhkých priestoroch

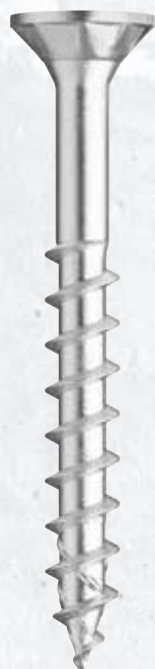

Obj.č. 019 09 ...

ASSY® 4 CSMP ZINI SKRUTKA DO DREVA OCEĽ, ZINOK-NIKEL, ČIASTOČNÝ ZÁVIT, ZÁPUSŤNÁ HLAVA S FRÉZOVACÍMI DRÁŽKAMI

Univerzálna skrutka s čiastočným závitom na rýchle vytvorenie spojov drevo-drevo (smrek) so zvýšeným rizikom korózie v drevených konštrukciách. Vhodná pre suché alebo zakryté priestory.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia

Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe

Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\phi > 4$ mm)

- Päťkrát vyššia ochrana proti korózii, so zinkovo-niklovou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) s hrúbkou vrstvy 8 μ m v porovnaní s pozinkovanými žltými povrchmi, 500 h pri skúške striekajúcou slanou vodou podľa DIN EN ISO 9227
- Na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\phi > 4$ mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) v súlade s normou EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
- Neodporúča sa používať v dreve s vysokým obsahom tanínu alebo v dreve impregnovanom tlakom v bojleri vo vlhkých priestoroch



Obj.č. 0234 466 ...

SKRUTKA JAMO PLUS 4 CSMP NA MONTÁŽ S NASTAVITEĽNOU VZDIALENOSŤOU OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ ČIASTOČNÝ ZÁVIT SO ZÁVITOM POD HLAVOU PRE NASTAVENIE ZÁPUSTNEJ HLAVY S FRÉZOVACÍMI DRÁŽKAMI

Skrutka schválená na montáž drevených nosných konštrukcií v nastaviteľnej vzdialenosti na drevo.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia

Na spájanie dreva určeného na nastavenie

Pevné spojenie medzi dvoma kusmi dreva sa vytvorí, keď sa nainštaluje pomocou krúžkových upevňovacích drážok na spodnej strane hlavy s väčším priemerom, ako je priemer skrutky. Trvalé uchytenie pripojovaného komponentu a otočenie skrutky umožňuje nastavenie vzdialenosti medzi komponentmi.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\varnothing > 4$ mm)

- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 μ m
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\varnothing > 4$ mm v triede využitia 2 (mokrú plochu alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)



Obj.č. 0234 564 ...

SKRUTKA JAMO 4 CS PRE MONTÁŽ S NASTAVITEĽNOU VZDIALENOSŤOU OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ ČIASTOČNÝ ZÁVIT SO ZÁVITOM POD HLAVOU PRE NASTAVENIE ZÁPUSTNEJ HLAVY

Skrutka na úpravu montážnej vzdialenosti drevených podkladových konštrukcií na drevených, kamenných alebo betónových povrchoch.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW

- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadenie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW

Oblasť použitia

Pre spojenia drevo-drevo určené na nastavovanie alebo spojenia drevo-murivo

Pevné spojenie medzi dvoma komponentmi sa vytvorí, keď sa nainštaluje pomocou krúžkových upevňovacích drážok na spodnej strane hlavy s väčším priemerom, ako je priemer skrutky. Trvalé uchytenie pripojovaného komponentu a otočenie skrutky umožňuje nastavenie vzdialenosti medzi komponentmi.

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od $\varnothing > 4$ mm)

- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 μ m
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od $\varnothing > 4$ mm v triede využitia 2 (kryté vonkajšie priestory) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)



PROFI TIP SEPTEMBER DREVO & STAVBY

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
☎ **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
09/2023 · akcia_108

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.