

PROFI TIP

NÁBYTKOVÉ

KOVANIE

www.wurth.sk

Nakupujte cez:

online
shop

100.000 výrobkov
24 hod. denne





GRASS

NOVINKA

Pánty TIOMOS H

Elegantne skryté pánty plne zafrézované v nábytku.

Systém závesov ukrytý v hornom a dolnom tele korpusu.

Žiadna strata priestoru v skrinke v dôsledku bočných závesov.

Umožňuje moderné návrhy nábytku, napr. so sklenenými poličkami.

Uhol otvorenia 105°

Pre hrúbky dveriek 18 - 32 mm.

Pre max. hmotnosť dveriek 12 kg.

Integrované tlmenie a doťah.

Trojrozmerné nastavenie.



Farba: čierna

Nastavenie hĺbky +2/-0,5 mm




Nastavenie výšky +1,5/-1,5 mm



Nastavenie prekrytia dveriek +2/-2 mm



Elegantná krytka na stranu korpusu

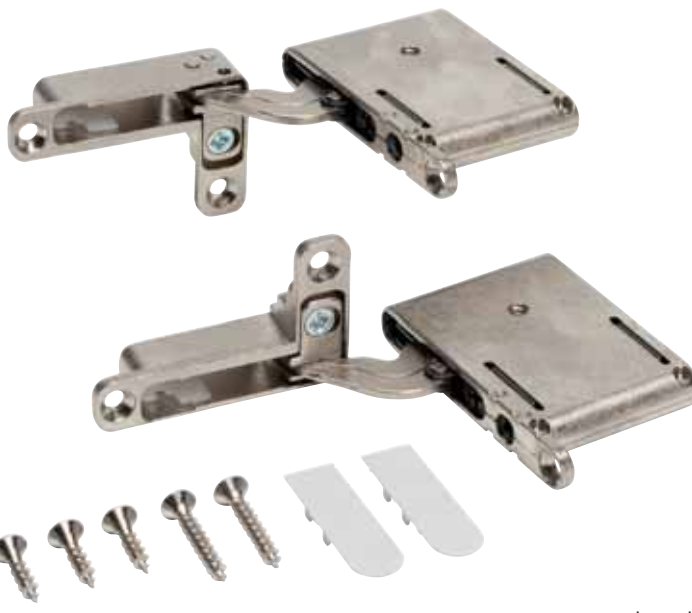

Farba: nikel



Dvierka: plné

Farba: nikel

Obj.č. F051 139 126

Farba: čierna

Obj.č. F051 139 125

Dvierka: hliníkový rámik

Farba: nikel

Obj.č. F051 139 128*

Farba: čierna


Obj.č. F051 139 148*

* Cena na dopyt

Pánty TIOMOS NIGHT

Pánty s nastaviteľným integrovaným tlmením v tmavej povrchovej úprave.

Pánty s nastaviteľným integrovaným tlmením v tmavej Beznástrojové nastavenie tlmenia. Naloženie dvierok až do 24 mm. Trojrozmerné nastavenie s príslušnou montážnou podložkou. Uhol otvorenia 110°. Vŕtanie 45/9,5 mm.



NOVINKA



Naložené dvierka (zalomenie: 3 mm)

Používa sa s podložkou H0.

Obj.č. F028 139 129



Polonaložené dvierka (zalomenie: 9,5 mm)

Používa sa s podložkou H2.

Obj.č. F028 139 130



Vložené dvierka (zalomenie: 19 mm)

Používa sa s podložkou H3.

Obj.č. F028 139 131



1-D montážne priame podložky TIOMOS NIGHT

Oceľová, poniklovaná čierna. K naskrutkovaniu. 2-bodové uchytenie, nastavovanie výšky excentrom.

Typ	Obj.č.
H0	F059 139 977
H2	F059 139 978
H3	F059 139 979



Krytka tela pántov TIOMOS NIGHT

Oceľová, poniklovaná čierna. Na prekrytie nastavovacích skrutiek.

Obj.č. F072 140 519



Krytka otočného ramena pántov TIOMOS NIGHT

Oceľová, poniklovaná čierna. Na prekrytie montážnych skrutiek.

Obj.č. F072 140 520



Pánty TIOMOS

Maximálna stabilita, nastaviteľné integrované tlmenie a čistý dizajn.

Naloženie dvierok do 24 mm. Minimálne rozmery škár. Dlhodobó stabilné vďaka plynulému samoistiacemu nastaveniu výšky. Vysoká stabilita - až 30% väčšia podkladová plocha. Beznástrojové nastavenie tlmenia.



Pánty TIOMOS 110 naložené dvierka, k naskrutkovaniu

S integrovaným **nastaviteľným** tlmičom

Obj.č. F028 138 702

Bez tlmiča

Obj.č. F045 138 640



Pánty TIOMOS 110, polonaložené dvierka, k naskrutkovaniu (podložka H2)

S integrovaným **nastaviteľným** tlmičom

Obj.č. F028 138 703

Bez tlmiča

Obj.č. F045 138 641



Pánty TIOMOS 110, polonaložené dvierka, k naskrutkovaniu (podložka H3)

S integrovaným **nastaviteľným** tlmičom

Obj.č. F028 138 704

Bez tlmiča

Obj.č. F045 138 642



1-D montážne podložky TIOMOS

Oceľová, poniklovaná. K naskrutkovaniu. 4-bodové uchytenie, nastavovanie výšky excentrom.

Typ	Obj.č.
H0	F058 139 746
H2	F058 139 747
H3	F058 139 748



ECO montážne podložky TIOMOS

Oceľová, poniklovaná. K naskrutkovaniu. 3-bodové uchytenie, nastavovanie výšky cez oválne otvory.

Typ	Obj.č.
H0	F058 139 721
H2	F058 139 722
H3	F058 139 723



1-D montážne priame podložky

Oceľová, poniklovaná. K naskrutkovaniu. 2-bodové uchytenie, nastavovanie výšky excentrom.

Typ	Obj.č.
H0	F059 139 701
H2	F059 139 702
H3	F059 139 703



Pánty EASYCLICK

Uhol otvorenia 110°. **S integrovaným tlmením a automatickým zatváraním.**
Hrúbka dverí 16 - 26 mm.

Nastavenie hĺbky pomocou excentra +3 mm, -1 mm. Nastavenie do strán +2, -4 mm. Otváranie a zatváranie: 80.000 cyklov. Materiál: poniklovaná oceľ.



Naložené dvierka (zalomenie: 0 mm)

Používa sa s podložkou H0.
Obj.č. 0683 100 451



Polonaložené dvierka (zalomenie: 9 mm)

Používa sa s podložkou H2.
Obj.č. 0683 100 452



Vložené dvierka (zalomenie: 18 mm)

Používa sa s podložkou H4.
Obj.č. 0683 100 453



Montážne podložky

Trojbodové upevnenie¹. Materiál: poniklovaná oceľ. Pre Euro-skrutku. Nastavenie výšky excentrom ± 2 mm. Euro-skrutkami $\varnothing 6,8$ mm.

Výška: 0
Obj.č. 0683 100 401



Montážne podložky

Trojbodové upevnenie¹. Materiál: poniklovaná oceľ. Pre Euro-skrutku. Nastavenie výšky cez oválne otvory ± 2 mm. Upevnenie Euro-skrutkami $\varnothing 6,8$ mm.

Výška: 2
Obj.č. 0683 100 406



Montážne podložky

Päťbodové upevnenie¹. Materiál: poniklovaná oceľ. Pre skrutky ASSY, $\varnothing 3,5$ mm, dĺžka 16,20 mm. Nastavenie výšky cez oválne otvory ± 2 mm. Upevnenie ASSY-skrutkami $\varnothing 3,5$ mm.

Výška: 4
Obj.č. 0683 100 411

Výška: 2
Obj.č. 0683 100 402

Výška: 2
Obj.č. 0683 100 407

Výška: 2
Obj.č. 0683 100 412

Výška: 4
Obj.č. 0683 100 403

Výška: 4
Obj.č. 0683 100 408

Výška: 4
Obj.č. 0683 100 413

¹ Po nastavení výšky na zaistenie použijte poistnú skrutku $\varnothing 3$ mm.

Závesné kovanie pre spodné skrinky

Minimálna hrúbka len 10 mm pridáva len málo k bočnici a je esteticky zakrytá plastovým krytom. Veľmi jednoduchá a rýchla montáž. Pohodlné možnosti nastavenia spredu. Závesná lišta s poistkou, ktorá zabraňuje neúmyselnému vyveseniu korpusu.



Montážny nástroj

Obj.č.
0683 712 128

* Cena na dopyt



Nosnosť: **240 kg** na pár.
Nastavenie výšky: 22 mm.
Nastavenie hĺbky: 19 mm.



Závesné kovanie

Pravá strana
0683 712 140



Plastový kryt biely

Pravá strana
0683 712 142



Závesná lišta

Rozmer: 70 x 60 mm
0683 712 126



Závesná lišta

Rozmer: 120 x 120 mm
0683 712 127

Ľavá strana
0683 712 141

Ľavá strana
0683 712 143

Závesné kovanie horných skriniek SH 26

- Celokovová konštrukcia
- Možnosť zavesenia na závesné plechy alebo koľajnice.
- Nosnosť 200 kg DIN 68840.
- Nosnosť 104 kg DIN EN 15939.
- Rýchle a presné nastavenie pomocou skrutkovača PH2.



Farba: (RAL 9010) biela
Obj.č. F155 148 254*
Bal.: 10 ks

Farba: nikel saténová
Obj.č. F155 148 253*
Bal.: 30 ks

* Cena na dopyt



Závesná koľajnica

Dĺžka: 2500 mm
Obj.č. F155 146 852*
Bal.: 10 ks

Dĺžka: 58 mm
Obj.č. F155 145 209*
Bal.: 30 ks

Podzásuvkové skryté vedenie ECOSLIDE

Plnovýsuv s integrovaným systémom tlmenia. Zatvára zásuvky mätko a potichu. Testované na 50.000 cyklov. Montáž nasunutím. Nastavenie výšky +3,5 mm bez nástrojov. Minimálna zabudovateľná hĺbka = NL+18mm. Nosnosť 30 kg.

Menovitá dĺžka (NL) mm	Obj.č.
270	0684 250 252
300	0684 250 253
350	0684 250 255
400	0684 250 257
450	0684 250 259
500	0684 250 261
550	0684 250 263



Menovitá dĺžka (NL)	Obj.č.
Západková spojka L+P	0684 250 272

Pozn.: 1 ks = 1 pár (balenie)

Podzásuvkové vedenie DYNAMOOV Soft-close

Plne synchronizovaný plnovýsuv s tlmeným (pneu.) zatváraním. Nosnosť: 30 kg. Vysoká stabilita. Integrované nastavenie výšky.

Menovitá dĺžka (NL) mm	Obj.č.
250	F130 107 760
270	F130 107 761
300	F130 107 764
320	F130 107 767
350	F130 107 768
380	F130 107 771
400	F130 107 772
420	F130 107 775
450	F130 107 776
480	F130 107 779
500	F130 107 780
520	F130 107 783
550	F130 107 784
600	F130 107 787



Podzásuvkové vedenie DYNAMOOV Tipmatic

Plný výsuv s integrovaným systémom automatického otvárania - dotykom ruky (bez použitia úchytiel). Nosnosť: 30 kg.


Menovitá dĺžka (NL) mm	Obj.č.
270	F130 101 114
300	F130 101 115
350	F130 101 117
400	F130 101 119
450	F130 101 121
500	F130 101 123
550	F130 101 125



Pozn.: 1 ks = 1 pár (balenie)

SLIDEBOX zásuvka

Plnovýsuv, nosnosť 35 kg. Testované na 60.000 cyklov. S integrovaným tlmením. Integrované nastavenie výšky ± 2 mm a do strán ± 1 mm. Sivá, obdoba RAL 7042. Minimálna montážna hĺbka = NL+10mm.

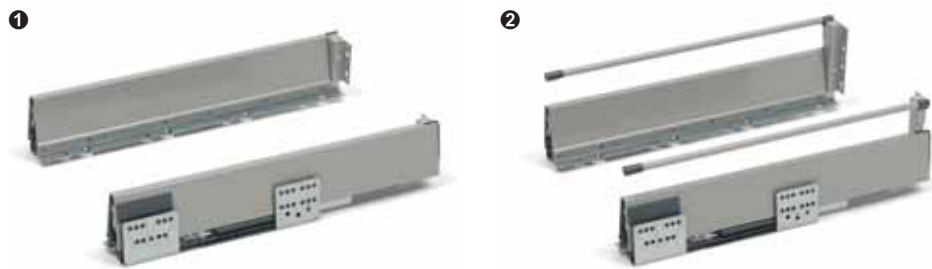


① Kompletná sada zásuvky H84

Menovitá dĺžka (NL) mm	Obj.č. sada sivá
270	0684 318 101
300	0684 318 102
350	0684 318 103
400	0684 318 104
450	0684 318 105
500	0684 318 106
550	0684 318 107

② Kompletná sada zásuvky H135

Menovitá dĺžka (NL) mm	Obj.č. sada sivá
270	0684 318 108
300	0684 318 109
350	0684 318 110
400	0684 318 111
450	0684 318 112
500	0684 318 113
550	0684 318 114

Pozn.: 1 ks = 1 pár (balenie)

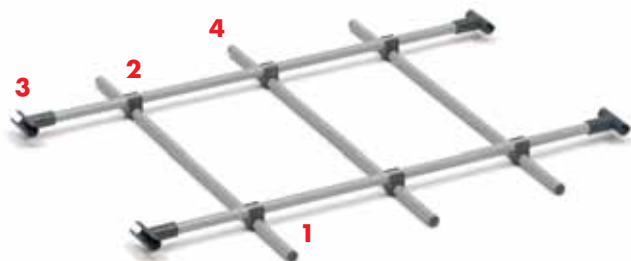

SLIDEBOX príslušenstvo

Relingy

Kruhový reling z hliníka na prirezanie, vhodný pre šírku korpusu 1200 mm.

Obr.	Označenie	Obj.č.
1	Reling, dĺžka 1080 mm	0684 318 005
2	Križový držiak relingu	0684 318 006
3	Držiak relingu tvaru T	0684 318 007
4	Koncová krytka	0684 318 008

Pre vnútorné zásuvky H84.

Vnútorné čelo z hliníka na prirezanie, vhodné pre šírku korpusu 1200 mm.

Označenie	Obj.č.
Vnútorné čelo, dĺžka 1076 mm, sivé	0684 318 001
Sada držiakov čela H84 so 4 upevňovacími skrutkami	0684 318 002

Pre vnútorné zásuvky H135.


Vnútorné čelo s relingom z hliníka na prirezanie, vhodné pre šírku korpusu 1200 mm.

Označenie	Obj.č.
Vnútorné čelo s relingom, dĺžka 1092 mm, sivé	0684 318 003
Sada držiakov čela H135 so 4 upevňovacími skrutkami	0684 318 004

Pozn.: 1 ks = 1 pár (balenie)

Výsuv DWD XP

Plný výsuv s tlmeným zatváraním a synchronizovaným pohybom. Nosnosť: 40 kg / 60 kg. Farba bočnic a relingov: hliníková metalická / biela.

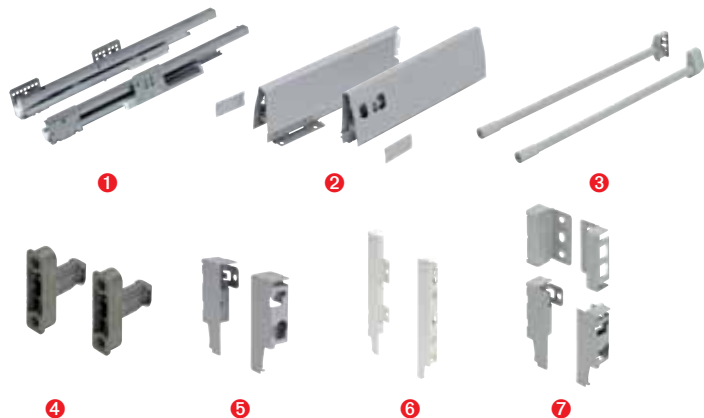

1 Plný výsuv DWD XP Soft Close (tlmené zatváranie):

Dĺžka mm	Nosnosť kg	Obj.č.
275	40	F091 075 473
300	40	F091 077 407
350	40	F091 075 474
400	40	F091 075 475
450	40	F091 075 476
500	40	F091 075 477
550	40	F091 075 478
450	60	F091 075 528
500	60	F091 075 529
550	60	F091 075 530
600	60	F091 075 531
650	60	F091 075 532

↓ Výsuv DWD XP: hliníkový metalický

2 Bočnica DWD XP H95 vrátane krytiiek (hliník):

Dĺžka mm	Obj.č.
270	F090 075 281
300	F090 077 343
350	F090 075 285
400	F090 075 289
450	F090 075 293
500	F090 075 297
550	F090 075 301
600	F090 075 305
650	F090 075 308

↓ Výsuv DWD XP: biely

2 Bočnica DWD XP H95 vrátane krytiiek (biela):

Dĺžka mm	Obj.č.
270	F090 075 282
300	F090 077 344
350	F090 075 286
400	F090 075 290
450	F090 075 294
500	F090 075 298
550	F090 075 302
600	F090 077 345
650	F090 077 346

3 Kruhový reling na priskrutkovanie (hliník):

Dĺžka mm	Obj.č.
350	F092 075 875
400	F092 075 878
450	F092 075 881
500	F092 075 884
550	F092 075 887
600	F092 075 890
650	F092 075 892

Pozn.: 1 ks = 1 pár (balenie)

3 Kruhový reling na priskrutkovanie (biely):

Dĺžka mm	Obj.č.
350	F092 075 876
400	F092 075 879
450	F092 075 882
500	F092 075 885
550	F092 075 888
600	F092 071 890
650	F092 077 401

Pozn.: 1 ks = 1 pár (balenie)



Príslušenstvo	Obj.č.
4 Uchytenie čela (bal. 1 ks)	F092 083 116
5 Uchytenie chrbta H86 nízke (hliník)	F092 082 925
5 Uchytenie chrbta H86 nízke (bielo)	F092 082 928
6 Uchytenie chrbta H182 vysoké (hliník)	F092 082 943
6 Uchytenie chrbta H182 vysoké (bielo)	F092 082 946
7 Uchytenie chrbta H86 s variabil. výškou (hliník)	F092 082 988
7 Uchytenie chrbta H86 s variabil. výškou (bielo)	F092 082 989



Výklopné zdvihadie kovanie, Kinvaro T57

Flexibilné nastavenie váhy výklopu. Nastaviteľná sila pružiny od 0 do 240 N. Šírka výklopu: do 1200 mm. Výška výklopu: 300 - 600 mm. Variabilný ohol otvorenia od 75° do 90°

T57 R, pravé

Obj.č. F151 000 031

T57 P, ľavé

Obj.č. F151 000 030

G*GRASS®



Výklop KINVARO T105 s integrovaným tlmiečom

Perfektný dizajn, pre kuchynský nábytok, pre obývací nábytok a kancelársky nábytok. Pre dverka do šírky 1200 mm. Široký rozsah nastavenia pre viacero druhov dverok, pre drevené dverka a rámy. Otvárací mechanizmus s pružinou zabezpečuje pohodlné otváranie. Bezpečná fixácia dverok v akejkoľvek pozícii. Uhol otvárania 105°. Široké spektrum použitia.

Ľavý **Obj.č. F151 145 220**

Pravý **Obj.č. F151 145 221**

G*GRASS®



Univerzálna podpora výklopu 9/14

Jedno kovanie, 3 funkcie. Výklop zostane v každej polohe otvorenia stáť. Výklop sa vo vrchnej polohe „prepne“ a pri zatváraní jemne dobrzdúje. Cez nastavenie použiteľný ako držiak výklopu. Výška výklopu 500/700 mm. Uhol otvorenia 110°. Použiteľný na obe strany. Jednoduchá montáž.

Univer. výklop. podpera 14, nosnosť 14 kg

Obj.č. 0683 400 098

Univer. výklop. podpera 9, nosnosť 9 kg

Obj.č. 0683 400 099



Detská poistka, vypínateľná

Jednoduchá a rýchla montáž.
S možnosťou deaktivácie.
Jednoduchá obsluha.
Bezproblémové odstránenie.

Obj.č. F092 083 193



Podperka pod police

S golierom, materiál: oceľ. Pre otvor: Ø 5 mm.
Balenie: 500 ks.

Pozinkovaná

Obj.č. 0683 315

Poniklovaná

Obj.č. 0683 315 1



Podperka pod sklenené police

Čap Ø 3 mm pre otvory s menším priemerom (od 3 mm) a nenápadný vzhľad. S plastovou krytkou pre tiché usadenie police. Vysoká odolnosť proti rozbitiu. Vysoko kvalitný povrch, poniklovaný.

Balenie: 500 ks

Obj.č. 0683 311 111



Podperka pod police

Čap Ø 3 mm pre otvory s osadením Ø 3 mm. Väčšia dosadzovacia plocha, policové dno sa neprepadá. Vysoká odolnosť proti rozbitiu. Vysoko kvalitný povrch, poniklovaný.

Balenie: 500 ks

Obj.č. 0683 311 101



Spojovacie puzdro s čapom pre systémové spojky SV20

Pre 5 mm priechodný otvor v stredových priečkach → extrémne vysoká pevnosť lebo stredová priečka nemusí kompenzovať sily pre vyťaženie. Materiál: čap: oceľ, lesklá; závitové puzdro, pozinkované → vysoká odolnosť voči lomu. So závitom M4.

drážka PZ2, bal. 200 ks

Obj.č. 0683 226 018

drážka AW20, bal. 1000 ks

Obj.č. 0683 220 020



Systémová spojka SV 20 E

Spojovacie kovanie so vzhľadovým tvarom pre tvarové a silové spoje dna zásuviek a bočníc. Pre hrúbku materiálu 19 mm. Široký krycí okraj zakrýva poškodené okraje vŕtaných otvorov. Materiál: zinkový tlakový odliatok poniklovaný. Hnací mechanizmus PZ2.

Balenie: 200 ks

Obj.č. 0683 221 422



Systémový čap SV 20 E

Vysoká pevnosť a rýchla montáž vďaka dvojchodovému závit. Balenie: 200 ks.

Pozinkovaná oceľ, PZ2

Obj.č. 0683 221 432

Pozinkovaná oceľ, AW® 20

Obj.č. 0683 221 433



Protišmyková podložka

Materiál: syntetický kaučuk. Farba: transparentná – vhodná ku všetkým farbám výsuvov a korpusov. Zabraňuje posúvaniu vecí v zásuvkách pri ich otváraní a zatváraní.

Rozmery:

1,4 m x 500 mm x 1200 mm

Obj.č. 0683 360 280



Spojka na platne s integrovanou skrutkou

Vhodná pre materiál od 25 mm. Balenie: 10 ks.

Dĺžka skrutiek 64 mm

Obj.č. 0683 243 010

Dĺžka skrutiek 145 mm

Obj.č. 0683 243 015



Stolová spojka RAMTI

Robustné prevedenie, nosnosť na pár až 50 kg.

Nízka výška zabudovania 9,1 mm.

Jednoduchá montáž. Balenie: 1 ks.

Dĺžka 143 mm / šírka 55 mm.

Obj.č. 0683 240 000



Hák na šaty ZD 21

Zinkový tlakový odliatok - vysoká stabilita.

Š x V x H: 78 x 147 x 65 mm. Balenie: 1 ks.

Poniklovaný

Obj.č. 0683 507 411

Pozinkovaný

Obj.č. 0683 507 412



Samolepiace dorazy na dvierka

Trvalo elastické, klenuté. Materiál: polyuretán transparentný. Ø 8 mm, hrúbka: 1,5 mm.

Balenie: 1000 ks

Obj.č. 0683 135



Ryhovaný kolík

Materiál: buk. Zrazená na oboch stranách.

8-10% vlhkosť. Balenie: 5 ks.

Rozmer: Ø 8 x 35 mm

Obj.č. 0907 008 35



Lamela na spájanie dreva

Prevedenie: buk lesný, ryhovaný. Univerzálny systém spájania drevených plôch, rohov, rámov a pod. Rozmery: 63 x 23 x 4 mm

Balenie: 1000 ks

Obj.č. 0907 250 20



Držiak na šatníkovú tyč

Z pochrómovanej ocele. Balenie: 50 ks.

D x Š: 53 x 20,5 mm

Obj.č. 0683 551 2



Šatníková tyč

Z pochrómovanej ocele. Balenie: 5 ks.

Š x V x D: 30 x 15 x 1200 mm

Obj.č. 0683 554 1



Šablóna SBL-3 pre vrtanie otvorov pre pánty

Použitelná pre vrtanie otvorov pre pánty a montážne podložky (základné dosky). Ideálna pre spracovanie rýchломontážnych pántov Rapido alebo Twin.

Materiál telesa šablóny: tlakovo liaty hliník. Nastaviteľná vzdialenosť slepého otvoru (TA) v rozmedzí od +8 mm do -7 mm.

Upevnenie na čele pomocou upínania, max. hrúbka dvier 25 mm.



Šablóna obsahuje:

1x vrták pre slepé otvory
2x vrták pre vedľajšie otvory
(Vrtáky sú vymeniteľné).

Obj.č. 0683 800 400

Cena za 1 ks:



Skrutka ASSY® 3.0

AW® 20. So zápusťou hlavou, pozinkovaná, s modrou pasiváciou.

Ø 3,5 mm, dĺžka: 16 mm,
balenie: 1000 ks

Obj.č. 0170 035 16

Ø 4 mm, dĺžka: 16 mm,
balenie: 1000 ks

Obj.č. 0170 040 16



Skrutka WüpoFast

PZ2. So zápusťou hlavou, pozinkovaná namodro.

Ø 3,5 mm, dĺžka: 16 mm,
balenie: 1000 ks

Obj.č. 0198 35 16

Ø 4 mm, dĺžka: 16 mm,
balenie: 1000 ks

Obj.č. 0198 4 16



Podstavcová noha soklová

Statické zaťaženie 500 kg. Bezpečná poloha vďaka ploche stojiny Ø 77 mm. Možnosť nastavenia: od - 10 mm do + 18 mm. S dosadaciou hranou pre skriňu. Jednoduché nastavenie pomocou ruky alebo skrutkovača. Šesť drážok pre bočné nastavenie pomocou náradia.

Výška sokla 100 mm

Obj.č. 0683 360 301

Výška sokla 125 mm

Obj.č. 0683 360 302

Výška sokla 150 mm

Obj.č. 0683 360 303



Euro-skrutka typ A

Poniklovaná oceľ. Ø hlavy: 6,8 mm.
Ø 6,3 mm. Dĺžka: 14 mm. Bal.: 500 ks.

Drážka AW® 20

Obj.č. 0276 663 14

Drážka PZ2

Obj.č. 0276 163 14



Euro-skrutka typ B

Pozinkovaná oceľ. Ø hlavy: 9 mm.
Predvrtat s Ø 5,0 mm. Ø 6,3 mm.
Dĺžka: 14 mm. Balenie: 500 ks.

Drážka AW® 20

Obj.č. 0276 863 14

Drážka PZ2

Obj.č. 0276 63 14



Držiak (soklová prichytka)

K naskrutkovaniu na zástenu soklu pomocou skrutiek WüpoFast Ø 3,5 mm. Vhodný pre sokle od výšky 50 mm. Balenie: 100 ks.

Obj.č. 0683 360 021

PROFI TIP

NÁBYTKOVÉ KOVANIE

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:

 **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
09/2018 - akcia1015_d.qxp

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

